




Choose DJS
changes your Life



IVS 200 萬 紅外線槍型網路攝影機

DJS-FIB241T-AS



產品特色

Product Features

- 2MP · 1/2.8" CMOS 感光元件 · 低照度 · 清晰高畫質
- 最大輸出 2MP (1920 × 1080) @25/30 fps
- H.265 編解碼器 · 高壓縮率 · 低位元率
- 內建紅外線 · 最大距離 80M
- ROI · 智慧 H.264+/H.265+ · 靈活編碼 · 適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式 · WDR · 3D DR · HLC · BLC · 浮水印
- 智慧檢測：絆線 · 區域入侵
- 異常檢測：移動檢測 · 影像篡改 · 聲音檢測 · 無 SD 卡 · SD 卡異常或錄滿 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測
- 警報：1 輸入 · 1 輸出
- 聲音：1 輸入 · 1 輸出 · 內建麥克風
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP67 / IK10 / SMD Plus

DJS-FIB241T-AS

攝影機

感光元件	1/2.8" CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V)
ROM/RAM	128 / 128 MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s~1/100,000s
最低照度	彩色 : 0.002 lux@F1.6 (30 IRE) 黑白 : 0.0002 lux@F1.6 (30 IRE) 0 lux (IR on)
信號雜訊比	> 56 dB
紅外線距離	3.6 mm : 30m / 6 mm : 50m / 8 mm : 80m
LED 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED 數量	4

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	平移 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~90° · 旋轉 : 0°~360°
----	--

鏡頭

鏡頭類型	固定對焦
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm、6mm、8mm
最大光圈	F1.6
視野角度	3.6 mm : 88°(H) · V: 44°(V) · 105°(D) 6 mm : 54°(H) · 29°(V) · 63°(D) 8 mm : 42°(H) · 23°(V) · 47°(D)
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	3.6 mm: 1.3m / 6 mm: 2.6m / 8 mm: 4m

智慧功能

IVS	絆線、區域入侵 (人和車輛精準分類檢測)
智慧搜尋	配合 Smart NVR 進行精細化智慧搜索、事件選取和事件影像合併

影像

壓縮	H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG
智慧編碼	智慧型 H.265+ / 智慧型 H.264+
張數	主碼流 : 1920 × 1080@(1~25/30 fps) 輔碼流 : 704 × 480@(1~30 fps)
串流能力	雙串流
解析度	1080p (1920 × 1080) · 1.3M (1280 × 960) · 720p (1280 × 720) · D1 (704 × 576/704 × 480) · VGA (640 × 480) · CIF (352 × 288/352 × 240)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)

位元率	H.264 : 32 Kbps~6144 Kbps H.265 : 12 Kbps~6144 Kbps
日夜切換	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	120 dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · 4 區矩形
重點區域(Rol)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (1080P(含)以下解析度 支援 90° / 270°)
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區

聲音

壓縮	G.711a、G.711Mu、G.726、PCM
聲音	內建麥克風

警報

警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · 非法登入 · IP 衝突 · 電壓檢測 · 安全異常 · 移動 偵測 · 影像篡改 · 絆線 · 區域入侵 · 聲音檢測 · SMD Plus
------	--

網路

網路介面	RJ-45 (10/100 Base-T)
網路協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、 RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、 DNS、DDNS、NTP、Multicast、ICMP、IGMP
介面協定	ONVIF (Profile S/Profile T)、CGI、P2P
使用人數	6 (總頻寬: 36M)
儲存	FTP、SFTP、Mirco SD 卡(最大容量 256GB)
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	IOS、Android

介面

聲音	1 輸入 · 1 輸出
警報	1 輸入 · 1 輸出

產品規格

Product Model


DJS-FIB241T-AS

電源	
電源供應	DC 12V / PoE
消耗功率	基本 : 1.9W (DC 12V) · 2.6W (PoE) 最大 : 6.6W (DC 12V) · 7.9W (PoE)
環境	
工作溫度	-40 °C ~ +60 °C · 濕度 ≤ 95%

儲存溫度	-40°C ~ + 60°C
防護等級	IP67 · IK10
外觀	
主體材質	金屬
尺寸	238.5 mm × Φ90.7 mm
重量	0.72 kg


產品尺寸

Product Size

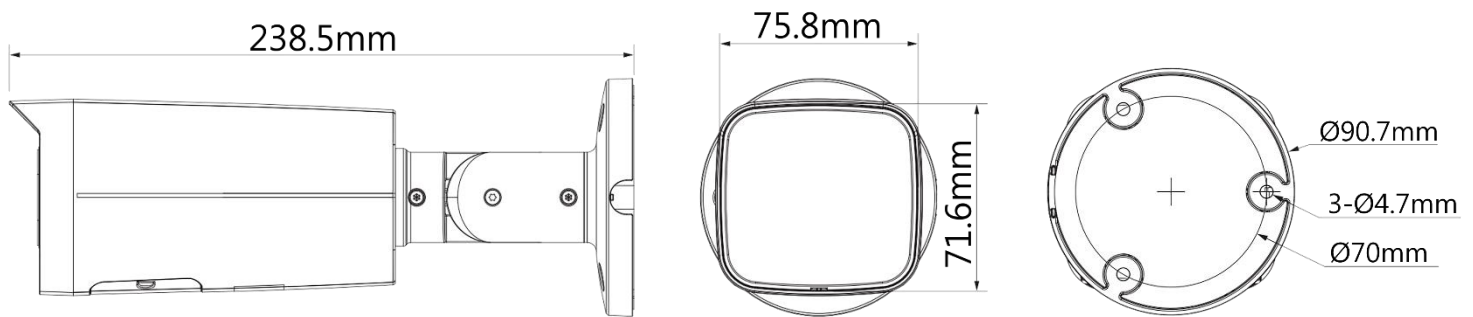

安裝示意圖

Installation Diagram

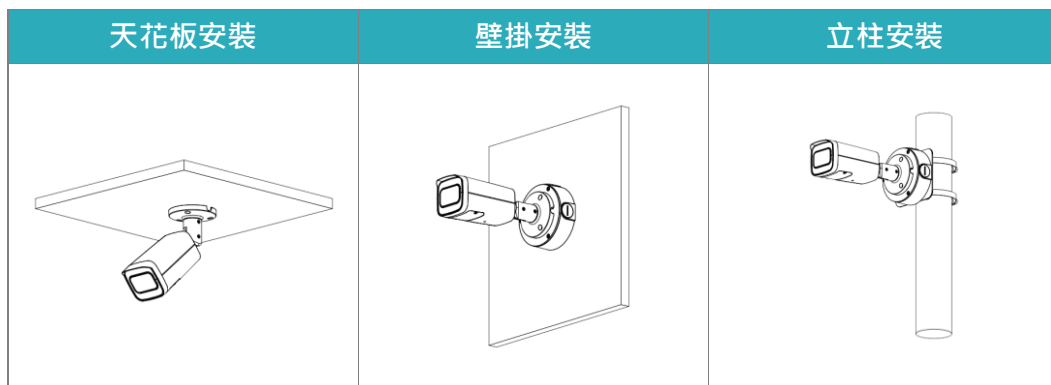

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA130-E
接線防水盒



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-PFM321D
DC12V1A 電源供應器



DJS-PFA02
監控防水盒(大)

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主