




Choose DJS  
changes your Life



## 16 路 4K IVS DVR

DJS-SXL116H-4K

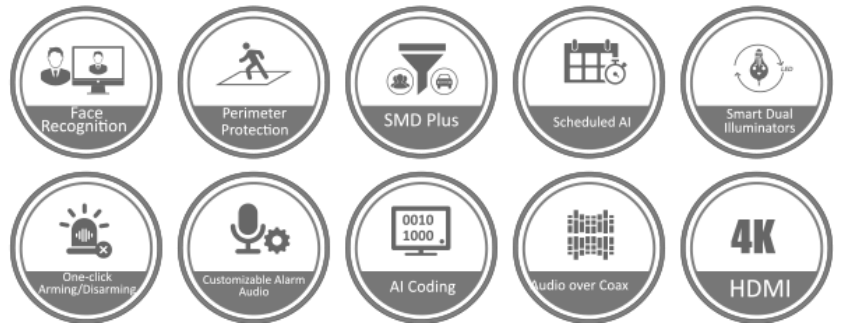

### 產品特色

Product Features

- H.265+ / H.265 雙流影像壓縮
- 支援全路AI 編碼
- 支援 CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像輸入
- 最多 32 路 IPC 輸入，每路支援 8MP，最高128Mbps 接入頻寬
- 支援 2 路周界防護、16 路 SMD Plus、2 路人臉辨識
- IoT 和 POS 功能

## DJS-SXL116H-4K

| 系統        |   |
|-----------|---|
| 主處理器      | 工業級處理器  |
| 作業系統      | 嵌入式 Linux   |
| 操作界面      | Web、Local GUI   |
| 周界防護      |   |
| AI 性能     | 2 路，每路 10 個 IVS   |
| 人臉偵測      |   |
| AI 人臉偵測性能 | 2 路，每秒最多處理 12 張人臉照片   |
| 人臉屬性      | 性別、年齡、眼鏡、表現形式、口罩、鬍鬚   |
| 人臉辨識      |   |
| 人臉數據庫容量   | 多達 10 個人臉數據庫和 20,000 張圖像。   |
| AI 人臉辨識性能 | 2 路   |
| SMD Plus  |   |
| SMD Plus  | 按目標 (人、車) 分類進行搜尋，減少樹葉、雨水、光照條件變化引起的誤報  |
| 影像 & 聲音   |   |
| 影像輸入      | 16 路，BNC：支援 HDCVI、AHD、TVI、CVBS 自動偵測   |
| CVI 攝影機   | 4K@25/30 fps、6MP@20 fps、5MP@25 fps、4MP@25/30fps、1080p@25/30fps、720p@25/30 fps、720p@50/60 fps  |
| AHD 攝影機   | 4K@15 fps、5MP@20 fps、4MP@25/30 fps、3MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps   |
| TVI 攝影機   | 4K@15 fps、5MP@20 fps、4MP@25/30 fps、3MP@25/30fps、1080p@25/30fps、720p@25/30 fps   |
| IP 攝影機輸入  | 16+16 路，每路最高可達 128MP  |
| 編碼能力      | 主碼流：所有頻道 4K@(1~7fps)、6MP@(1~10fps)、5MP@(1~12fps)、4K-N、4MP、3MP@(1~15fps)、4M-N、1080p、720p、960H、D1、CIF@(1~25/30fps)。<br>輔碼流：960H@(1~15fps)、D1/CIF@(1~25/30fps) |
| 雙碼流       | 支援  |
| 每一路位元率    | 32Kbps ~ 6144Kbps   |
| 聲音採樣率     | 8KHz，每路 16 位元   |
| 聲音位元率     | 每一路 64Kbps  |
| 分割畫面      | 未接入 IP：1、4、8、9、16<br>接入 IP：1、4、8、9、16、25、36   |
| 第三方支援     | Onvif、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Samsung   |

| 影像輸出    | 1 組 HDMI、1 組 VGA<br>VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720<br>HDMI：3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720 |
|---------|---|
| 壓縮      |   |
| 影像壓縮    | AI 編碼/ 智慧 H.265+/H.265/ 智慧 H.264+/H.264   |
| 聲音壓縮    | G.711a/G.711u/PCM   |
| 網路      |   |
| 網路功能    | HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、P2P  |
| 手機監控功能  | iOS、Android   |
| 介面協定    | ONVIF 21.12、CGI   |
| 瀏覽器     | Chrome、IE9 以上、Firefox   |
| 網路模式    | 單址模式  |
| 錄影 & 回放 |   |
| 錄影模式    | 一般錄影、智慧錄影、動態偵測、警報、POS   |
| 回放分割畫面  | 1、4、9、16  |
| 備份模式    | USB 設備、網路備份   |
| 回放模式    | 即時回放、一般回放、事件回放、標記回放、智慧回放 (人臉和動作檢測)  |
| 警報      |   |
| 一般警報    | 移動檢測、影像遺失、影像篡改和本地警報   |
| 異常警報    | 無硬碟、儲存錯誤、容量不足、攝影機離線、IP 衝突、MAC 衝突  |
| 智慧警報    | 人臉檢測、人臉識別、周界防護  |
| 警報聯動    | 紀錄、快照(全景)、IPC 外部警報輸出、門禁控制器、語音提示、記錄檔、E-mail、預設點、蜂鳴器  |
| 介面      |   |
| 聲音輸入    | 1 輸入(RCA)   |
| 聲音輸出    | 1 輸出(RCA)   |
| 雙向對講    | 支援  |
| 內部硬碟    | 1 個 SATA 接口，最大容量支援 16TB   |
| RS485   | 1 Port，用於 PTZ 控制  |
| USB     | 2 組 (USB 2.0x1、USB 3.0x1)   |
| HDMI    | 1   |
| VGA     | 1   |
| 網路介面    | 1 組 RJ45 接口，10/100/1000 Mbps  |

## 產品規格

Product Model

### DJS-SXL116H-4K


| 外觀   |                               |
|------|-------------------------------|
| 尺寸   | 325.0 mm × 257.1 mm × 55.0 mm |
| 重量   | 1.3kg                         |
| 安裝方式 | 平面安裝                          |

### 環境 & 電源

|      |                        |
|------|------------------------|
| 工作環境 | -10°C~+55°C · 濕度10~90% |
| 電源供應 | DC12V 3A               |
| 消耗功率 | <15W (無硬碟)             |


## 產品尺寸

Product Size

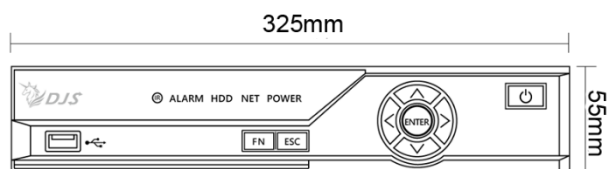

## 後視圖

Rear view

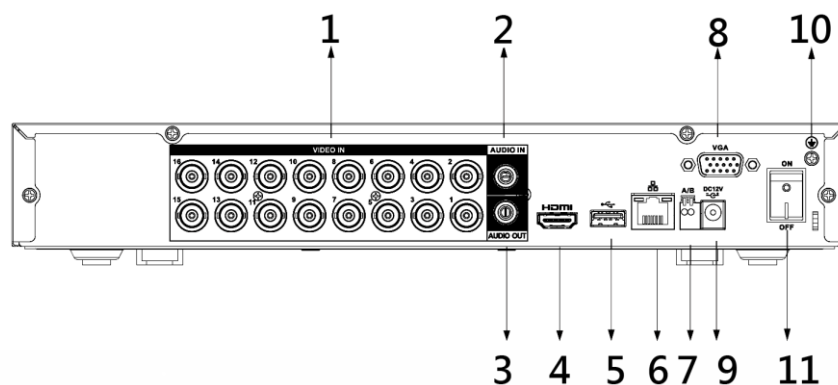

- |    |       |    |      |
|----|-------|----|------|
| 1  | 影像輸入  | 2  | 聲音輸入 |
| 3  | 聲音輸出  | 4  | HDMI |
| 5  | USB   | 6  | 網路   |
| 7  | RS485 | 8  | VGA  |
| 9  | 電源輸入  | 10 | 接地線  |
| 11 | 電源開關  |    |      |

★規格如有變動恕不另行通知 · 現有產品為主