



Choose DJS  
changes your Life



## 32 路 IVS 4K DVR

DJS-SXL832-4K



Face  
Recognition




Perimeter  
Protection



SMD Plus




One-click  
Arming/Disarming



Scheduled AI



Customizable Alarm  
Audio



AI Coding



Audio  
over Coax



4K  
HDMI

### 產品特色

Product Features

- H.265+ / H.265 雙流影像壓縮
- 支援 32 路 AI 編碼
- 支援 AHD、CVI、TVI、CVBS、IP 影像輸入
- 最多 32 路 IPC 輸入，每路最高 12MP，最大 128Mbps 接入頻寬
- 多達 6 路周界防護、32 路 SMD Plus、6 路人臉辨識
- IoT 和 POS 功能

## DJS-SXL832-4K

系統	
主處理器	工業級處理器
操作系統	嵌入式 Linux
操作界面	Web、GUI
周界防護	
性能	6 路，每路 10 個 IVS
人臉偵測	
性能	6 路，每路最多處理 12 張人臉照片
臉部特性	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚
人臉辨識	
性能	6 路
人臉庫存容量	最多 10 個人臉數據庫，共有 2 萬張人臉圖像
SMD Plus	
SMD Plus	32 路，對人、機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報
影像 & 聲音	
影像輸入	32 路，BNC
CVI 攝影機	4K@25/30 fps、6MP@20 fps、5MP@25 fps、4MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps、720p@50/60 fps
TVI 攝影機	4K@15 fps、5MP@20 fps、4MP@25/30 fps、3MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps.
AHD 攝影機	4K@15 fps、5MP@20 fps、4MP@25/30 fps、3MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps
IP 攝影機輸入	最多 32 路，輸入頻寬：128Mbps，錄製頻寬：128Mbps，輸出頻寬：128Mbps
編碼能力	主碼流：4K@(1~7fps)、6MP@(1~10fps)、5MP@(1~12fps)、4K-N、4MP、3MP@(1~15fps)、4M-N、1080p、720p、960H、D1、CIF@(1~25/30fps)；
	輔碼流：960H@(1~15fps)、D1/CIF@(1~25/30fps)
雙碼流	有
每一路位元率	32Kbps ~6144Kbps
聲音採樣率	8KHz，每路 16 位元
聲音位元率	每一路 64 Kbps

影像輸出	2 組 HDMI、1 組 VGA、1 組 TV
	VGA / HDMI2：1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720
	HDMI1：3840 × 2160、1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720
分割畫面	1、4、8、9、16、25、36
第三方支援	Onvif、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Samsung
壓縮	
影像壓縮	AI 編碼 / 智慧型 H.265+ / H.265 / 智慧型 H.264+ / H.264
聲音壓縮	G.711A、G.711u、PCM
網路	
網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、P2P
手機監控功能	iOS、Android
通訊協定	ONVIF 21.12、CGI
瀏覽器	Chrome、IE9 以上、Firefox
網路模式	多址模式、故障容許度、負載平衡
錄影回放	
錄影模式	一般、移動偵測、智能、警報、POS
回放分割畫面	1、4、9、16
備份模式	USB 設備、網路備份
回放模式	即時回放、一般回放、事件回放、標記回放、智能回放 (人臉和動作檢測)
警報	
一般警報	移動檢測、影像遺失、影像竊改
異常警報	無硬碟、儲存錯誤、容量不足、攝影機離線、IP 衝突、MAC 衝突
智慧警報	人臉偵測、人臉辨識、周界防護
警報聯動	記錄、快照(全景)、IPC 外部報警輸出、門禁控制器、語音提示、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、E-mail
介面	
TV 輸出	1 路
聲音	16 輸入，1 輸出 (BNC)
雙向對講	1 路(BNC)
警報	16 輸入，6 輸出
內部硬碟	8 個 SATA 接口，容量最大支援 16TB 硬碟
eSATA	1
RS-232	1，用於 PC 通信和鍵盤

## 產品規格

Product Model

### DJS-SXL832-4K

RS485	1 · 用於 PTZ 控制
USB	4 組 ( USB 2.0 前 x 2、USB 3.0 後 x 2 )
HDMI	2
VGA	1
網路接口	2 組 RJ45 接口 · 10/100/1000 Mbps
<b>電源</b>	
電源供應	AC 100~240 V · 50/60 Hz
消耗功率	<30 W(不含硬碟)

#### 環境

工作溫度 -10°C~+55°C · 濕度 10~90%

#### 外觀



尺寸 439.9 mm × 463.0 mm × 94.9 mm

重量 7 kg

安裝方式 機架、平面


## 產品尺寸

Product Size

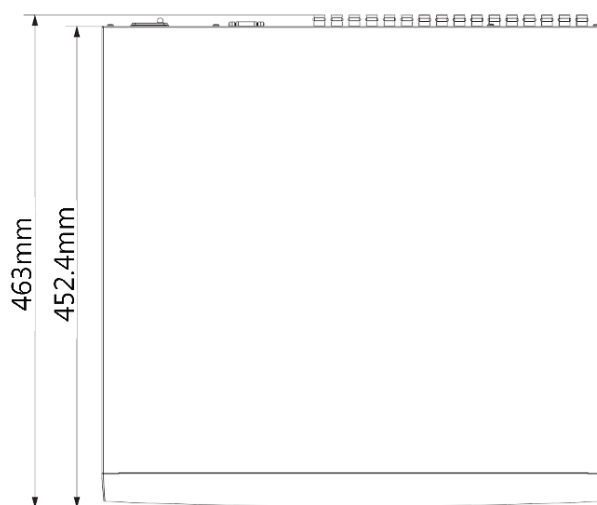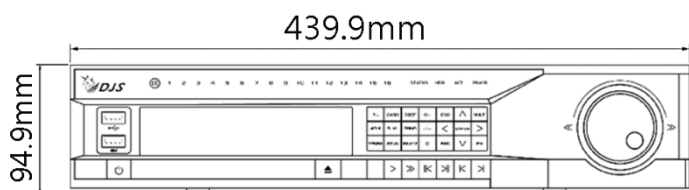

## 後視圖

Rear view

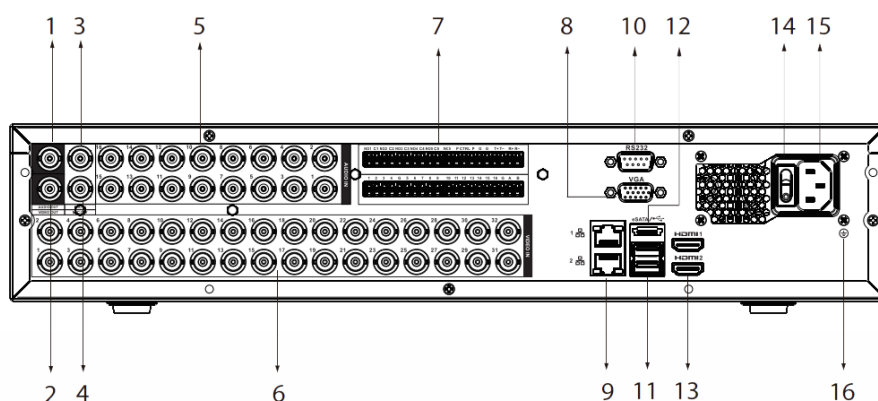

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1 聲音輸出(BNC)  | 2 影像輸出       |
| 3 麥克風輸入(BNC) | 4 麥克風輸出(BNC) |
| 5 聲音輸入(BNC)  | 6 影像輸入       |
| 7 警報輸入/輸出    | 8 VGA        |
| 9 網路         | 10 RS-232    |
| 11 USB       | 12 eSATA     |
| 13 HDMI      | 14 電源開關      |
| 15 電源輸入      | 16 接地線       |

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主