




Choose DJS  
changes your Life



## IVS 200 萬 紅外線半球型網路攝影機

DJS-DIB241EB-S



### 產品特色

Product Features

- 2MP · 1/2.8" CMOS 感光元件 · 低照度 · 清晰高畫質
- 最大輸出 2MP (1920 × 1080)@ 25/30 fps
- H.265 編解碼器 · 高壓縮率 · 低位元率
- 內建紅外線 · 最大距離 30m
- ROI · 智慧 H.264+/H.265+ · 靈活編碼能力 · 適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印
- 智慧檢測：電子圍籬 · 區域入侵 (支援人車分類和精準檢測)
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP67 / IK10 / SMD Plus / 內建麥克風

## DJS-DIB241EB-S

攝影機	
感光元件	1/2.8" CMOS
最高解析度	1920(H)×1080(V)
ROM/RAM	128MB/128MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s~1/100,000s
最低照度	彩色 : 0.002 lux@F1.6 ( 30 IRE ) 黑白 : 0.0002 lux@F1.6 ( 30 IRE ) 0 lux ( IR ON )
信號雜訊比	> 56 dB
紅外線距離	30 m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	3
平移/傾斜/旋轉	水平 : 0°~355° · 傾斜 : 0°~65° · 旋轉 : 0°~355°
鏡頭	
鏡頭類型	固定對焦
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8mm : 水平 106° · 垂直 56° · 對角線 127° 3.6mm : 水平 88° · 垂直 44° · 對角線 105°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	2.8 mm : 0.7 m / 3.6 mm : 1.3 m
智慧分析	
IVS	電子圍籬、區域入侵
智慧搜尋	配合 Smart NVR 進行精細化智慧搜索、事件選取和事件影像合併
影像	
影像壓縮	H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG
智慧編解碼	智慧型 H.265+ / 智慧型 H.264+
張數	主碼流 : 1920×1080 (1~25/30 fps) 輔碼流 : 704×480 (1~30 fps)
影像串流	2 串流
解析度	1080p (1920 × 1080) · 1.3M (1280 × 960) · 720p (1280 × 720) · D1 (704 × 576/704 × 480) · VGA (640 × 480) · CIF (352 × 288/352 × 240)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H.264: 32 kbps~6144 kbps H.265: 12 kbps~6144 kbps

日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	120dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · 4 區矩形
重點區域(RoI)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° ( 1080p 及以下解析度支援 90° / 270° )
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區
聲音	
內建麥克風	有
壓縮	G.711a、G.711Mu、G.726、PCM
警報	
警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 聲音檢測 · 電壓檢測 · 安全異常 · 移動偵測 · 影像篡改 · 電子圍籬 · 區域入侵 · SMD
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
網路協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、Multicast、ICMP、IGMP
介面協定	ONVIF (Profile S/Profile G)、CGI、P2P
使用人數	6 ( 總帶寬 : 36 M )
儲存	FTP · SFTP · Micro SD 卡 ( 最大 256G )
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	IOS、Android
電源	
電源供應	DC 12V / PoE
消耗功率	基本 : 1.9 W ( DC 12V ) · 2.5 W ( PoE ) 最大 : 4.7 W ( DC 12V ) · 5.6 W ( PoE )

## 產品規格

Product Model

### DJS-DIB241EB-S

#### 環境

工作溫度 -40°C~+60°C · 濕度<95%

#### 防護

防護等級 IP67 · IK10

#### 外觀結構



材質 金屬

尺寸 81 mm × Φ109.9 mm

重量 0.34 kg

## 產品尺寸

Product Size

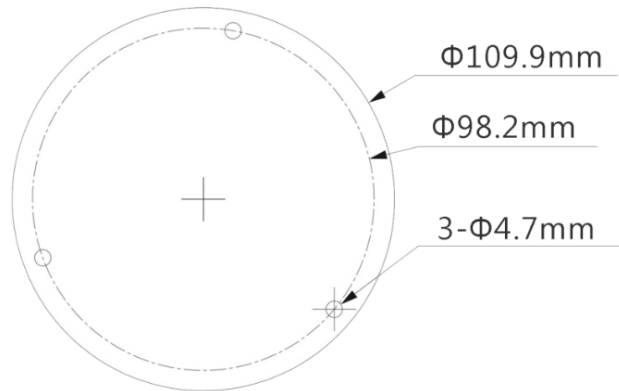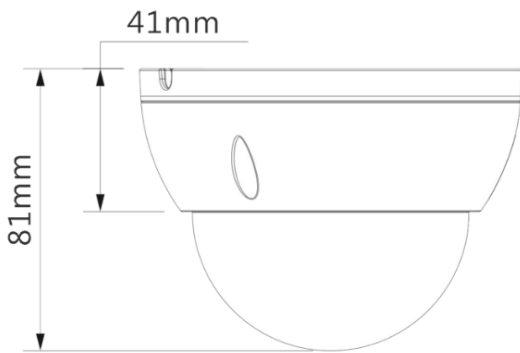

## 安裝示意圖

Installation Diagram

天花板安裝	接線盒安裝	垂吊安裝	壁掛安裝
立柱安裝(垂直)	立柱安裝(水平)	轉角安裝	

## 選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA136  
接線盒



DJS-PFB203W  
L型支架



DJS-PFA152-E  
路燈(圓柱)支架



DJS-PFA109  
轉接座



DJS-PFB220C  
懸吊支架



DJS-PFA150  
立柱支架



DJS-PFB305W  
壁掛支架



DJS-PFA151  
角裝支架



PFM321D  
DC 12V 1A 電源供應器