




Choose DJS
changes your Life



IVS 500 萬 紅外線槍型網路攝影機

DJS-FIB541E-S



產品特色

Product Features

- 5MP · 1/2.7" CMOS 感光元件，低照度，清晰高畫質
- 最大輸出 5MP (2592×1944) @20 張/秒，支援 4MP (2688×1520) @ 25/30 張
- H.265 編解碼器，高壓縮率，低位元率。
- 內建紅外線，最大距離 30m
- ROI，智慧 H.264+/H.265+，編碼靈活，適用於各種頻寬和儲存環境。
- 支援旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，浮水印
- 智慧檢測：電子圍籬，區域入侵 (人和車輛精準分類檢測)
- 異常檢測：移動檢測，影像篡改，場景變化，聲音異常檢測，SD 異常或錄滿，無 SD 卡，SD 卡錄滿，SD 異常，網路斷線，IP 衝突，非法登入，電壓檢測
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB，內建麥克風
- DV12V / PoE / IP67 / SMD Plus

DJS-FIB541E-S

攝影機

感光元件	1/2.7" CMOS
最高解析度	2592 (H) × 1944 (V)
ROM/RAM	128MB/512MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s~1/100,000s
訊號雜訊比	>56 dB
最低照度	0.005 lux@F1.6(Color · 30 IRE) 0.0005 lLux@F1.6(B/W · 30 IRE) 0 lux (紅外線啟用)
紅外線距離	30m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	1
平移/傾斜/旋轉	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360°

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8mm：H：97° · V：71° · D：129° 3.6mm：H：80° · V：57° · D：107°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	2.8mm：1.1m · 3.6mm：1.7m

智慧分析

IVS	電子圍籬、區域入侵
智慧搜尋	整合智慧 NVR · 事件搜尋更簡單快速

影像

影像壓縮	H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG
智慧編解碼	智慧 H.265+ / 智慧 H.264+
張數	主碼流：2592 × 1944@(1~20 fps)/2688 × 1520@(1-25/30 fps) 輔碼流：704 × 480@(1~30 fps)
解析度	5M (2592 × 1944)、4M (2688 × 1520)、3M (2304 × 1296)、1080p (1920 × 1080) 1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF(352 × 288/352 × 240)
影像串流	雙串流
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H264：3Kbps~8192Kbps H265：3Kbps~8192Kbps

日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	120dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · 4 區矩形
重點區域(RoI)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (3840×2160 (含)以下解析度支援 90° / 270°)
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區

警報

警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測 · 安全異常 · 移動偵測 · 影像篡改 · 場景變化 · 電子圍籬 · 區域入侵 · SMD
------	---

聲音

內建麥克風	有
壓縮	G.711a · G.711Mu · PCM · G.726

網路

網路介面	RJ-45 (10/100 Base-T)
網路協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、SAMBA、PPPoE、SNMP
介面協定	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、P2P、Milestone、Genetec
使用人數	20
儲存	FTP、Micro SD 卡 (最大 256 G)、NAS、SFTP
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	IOS、Android

電源

電源供應	DC12V/PoE (802.3at)
消耗功率	預設：3.2W、3.8W 最大：5.5W、6.2W

產品規格

Product Model

DJS-FIB541E-S

環境

工作溫度 -40°C ~ 60°C · 濕度 ≤ 95%RH

防護等級 IP67

外觀


材質 金屬

尺寸 192.7 mm x 70.5 mm x 66.4 mm

重量 590 g


產品尺寸

Product Size

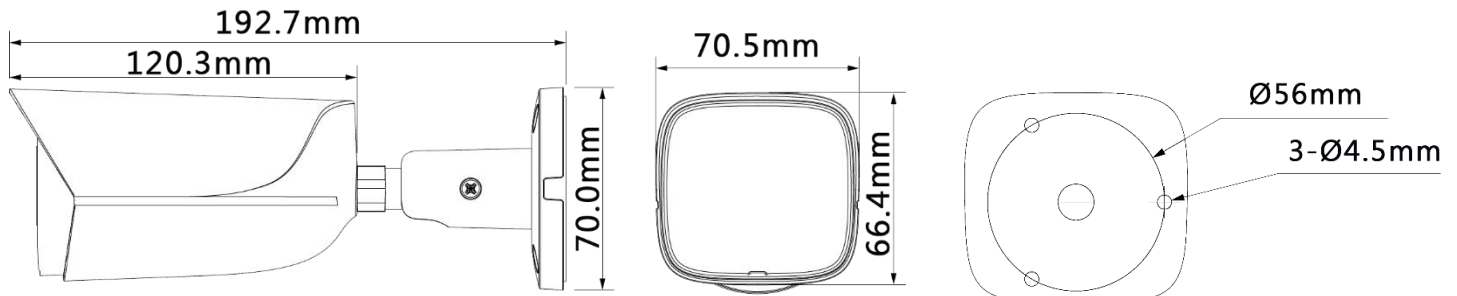

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA130-E
接線防水盒



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFM321D
12V 1A 電源供應器

★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主