



Choose DJS
changes your Life



高階 16 路 IVS 4K DVR

DJS-SXP816-4K



產品特色

Product Features

- H.265+/H.265 雙流影像壓縮
- 支援 16 路 AI 編碼
- 支援 AHD、CVI、TVI、CVBS、IP 影像輸入
- 最多 32 路 IPC 輸入，每路最高 12MP，最大 128Mbps 接入頻寬
- 支援 6 路周界防護、16 路 SMD Plus、6 路人臉辨識
- IoT 和 POS 功能

DJS-SXP816-4K

系統	
主處理器	工業級處理器
作業系統	嵌入式 Linux
操作界面	Web、GUI
周界防護	
性能	6 路，每路 10 個 IVS
人臉偵測	
性能	6 路，每秒最多處理 12 張人臉照片
人臉屬性	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚
人臉辨識	
性能	6 路
人臉庫存容量	最多 10 個人臉數據庫，共有 2 萬張人臉圖像
SMD Plus	
SMD Plus	16 路，對人、機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報
影像 & 聲音	
影像輸入	16 路，BNC
CVI 攝影機	4K、6MP、5MP、4MP、1080p@25/30 fps、720p@50/60 fps、720p@25/30 fps
AHD 攝影機	4K、5MP、4MP、3MP、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps
TVI 攝影機	4K、5MP、4MP、3MP、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps
IP 攝影機輸入	16+16 路，最高 128Mbps 接入頻寬 *在現有頻道之外添加 IP 頻道後，AI 功能 (IVS、SMD、FACE) 將被停用。
編碼能力	主碼流：4K@(1~15 fps)、6MP、5MP@(1~25 fps)、4K-N、4MP、3MP、1080p、720p、960H、D1、CIF@(1~25/30fps)
	輔碼流：960H@(1~15fps)、D1、CIF@(1~25/30fps)
雙碼流	有
每一路位元率	32Kbps ~8192Kbps
聲音採樣率	8KHz，每路 16 位元
聲音位元率	每一路 64Kbps
影像輸出	2 組 HDMI、1 組 VGA、1 組 TV
	VGA/HDMI2：1920×1080、1280×1024、1280×720
	HDMI：3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720
分割畫面	未接入 IP：1、4、8、9、16 接入 IP：1、4、8、9、16、25、36

第三方支援	ONVIF、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Pelco、Canon、Samsung
壓縮	
影像壓縮	AI 編碼/H.265+/H.265/H.264+/H.264
聲音壓縮	G.711a、G.711u、PCM
網路	
網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、P2P
手機監控功能	iOS、Android
介面協定	ONVIF 21.12、CGI
瀏覽器	Chrome、IE9 以上、Firefox
網路模式	多址模式、故障容許度、負載平衡
錄影 & 回放	
錄影模式	一般、移動偵測、智慧、警報、POS
回放分割畫面	1、4、9、16
備份模式	USB 設備、網路備份
回放模式	即時回放、一般回放、事件回放、標記回放、智慧回放 (人臉和動作檢測)
警報	
一般警報	移動檢測、影像遺失、影像竄改、當地警報
異常警報	無硬碟、儲存錯誤、容量已滿、攝影機離線、IP 衝突、MAC 衝突
智慧警報	人臉偵測、人臉辨識、周界防護
警報聯動	記錄、快照(全景)、IPC 外部報警輸出、門禁控制器、語音提示、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、E-mail
介面	
TV 輸出	有
聲音輸入	16 輸入、1 輸出
雙向對講	有
警報	16 輸入、6 輸出
內部硬碟	8 個 SATA 接口，容量最大支援 16TB 硬碟
eSATA	1
RS232	1，用於 PC 通信和鍵盤
RS485	1，用於 PTZ 控制
USB	4 組 (USB 2.0×2、USB 3.0×2)
HDMI	2
VGA	1
網路介面	2 組 RJ45 接口，10/100/1000 Mbps

產品規格

Product Model

DJS-SXP816-4K

電源&環境



電源供應	AC 100~240 V · 50/60 Hz
消耗功率	<30W
工作溫度	-10°C ~ +55°C · 濕度 10%~90%

外觀

重量	6.9kg (無硬碟)
尺寸	2U · 439.9 mm × 455.6 mm × 94.9 mm
安裝	機架、平面


產品尺寸

Product Size

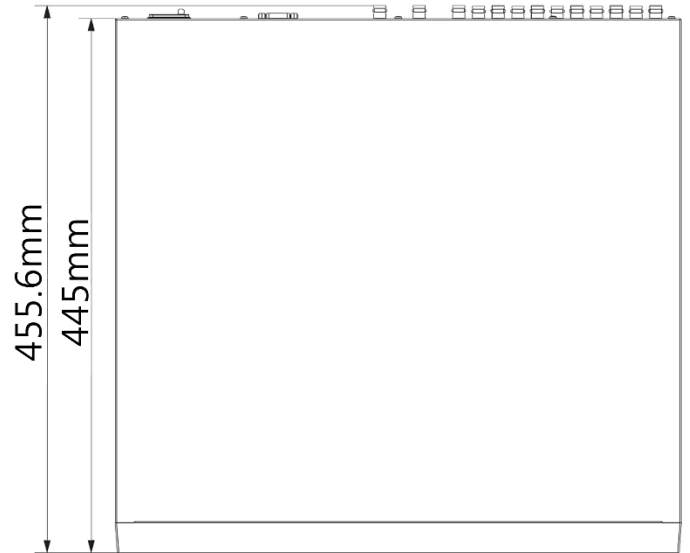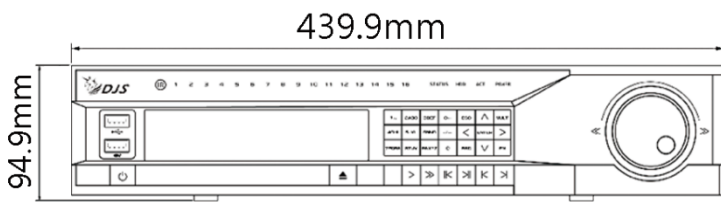

後視圖

Rear view

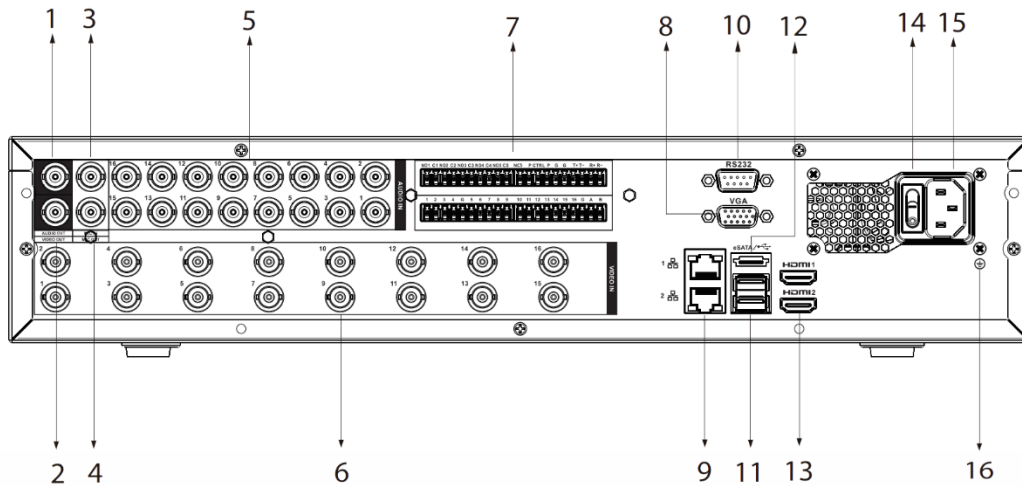

- | | |
|--------------|--------------|
| 1 聲音輸出(BNC) | 2 影像輸出 |
| 3 麥克風輸入(BNC) | 4 麥克風輸出(BNC) |
| 5 聲音輸入(BNC) | 6 影像輸入 |
| 7 警報輸入/輸出 | 8 VGA |
| 9 網路 | 10 RS-232 |
| 11 USB | 12 eSATA |
| 13 HDMI | 14 電源開關 |
| 15 電源輸入 | 16 接地線 |

★規格如有變動恕不另行通知，現有產品為主