



Choose DJS
changes your Life



星光 500 萬 聲音紅外線半球型攝影機

DJS-DHA500TQ-A




產品特色

Product Features

- 最大 25fps @ 5MP(16:9 影像輸出)
- 可快速安裝，節省安裝時間
- CVI / CVBS / AHD / TVI 四合一 (OSD 或控制器切換)
- 2.8mm、3.6mm、6mm 固定鏡頭
- 紅外線距離可達 40 米，智慧型紅外線
- DC 12V / IP67 / 內建麥克風

產品尺寸

Product Size

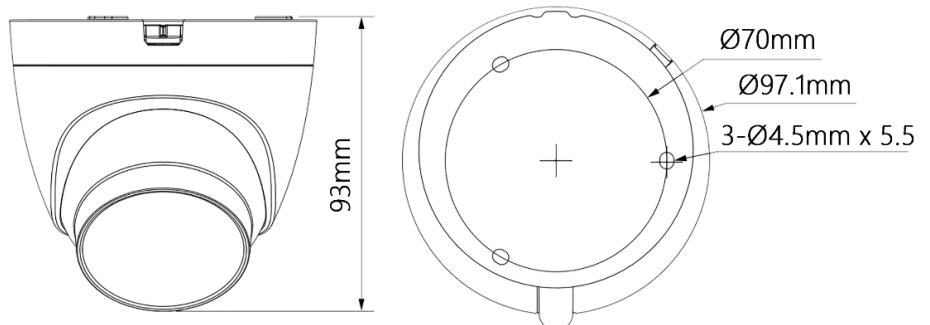

DJS-DHA500TQ-A

攝影機	
感光元件	1/2.7" CMOS
最高解析度	2880 (H) × 1620 (V) · 5MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30s ~ 1/100,000s
信號雜訊比	高於 65dB
最低照度	0.005 Lux/F1.6
紅外線距離	40m
紅外線開/關	自動 / 手動
紅外線 LED 數量	2
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~78° · 旋轉：0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm · 3.6mm · 6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8 mm: 132°(D) × 111°(H) × 58°(V) 3.6 mm: 109°(D) × 92°(H) × 48°(V) 6 mm: 65°(D) × 57°(H) × 30°(V)
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	2.8 mm: 0.9 m / 3.6 mm: 1.6m / 6 mm: 3.1m
影像	
張數	CVI : 5M@25 fps · 4M@30 fps · 1080P@30 fps
	AHD : 4M@30 fps
	TVI : 4M@30 fps
	CVBS : 960H

解析度	5M (2880 × 1620) · 4M (2560 × 1440) · 1080P (1920 × 1080) · 960 H (960 × 576/960 × 480)
日夜切換	ICR 自動切換
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	DWDR
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D 降噪
智慧型紅外線	支援
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開 · 8 區矩形
介面	
影像輸出	1 路 BNC (可切換 CVI / TVI / AHD / CVBS)
電源	
電源供應	DC12V±30%
消耗功率	<3.0W (DC 12V · 紅外線啟用)
環境	
工作溫度	-40°C ~ +50°C 濕度小於 95%
儲存溫度	-40°C ~ +50°C 濕度小於 95%
防護等級	IP67
外觀	
主體材質	金屬球體、殼塑膠、底座塑膠
尺寸	Φ97.1 mm × 93.0 mm
重量	0.17kg
認證	
認證	解析度

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA13G
接線盒



DJS-PFB205W
L型支架



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-PFM800-4K
絞線傳輸器



PFM321D
電源供應器

★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主