



Choose DJS
changes your Life



16 路 IVS 4K DVR

DJS-SXL816-4K



產品特色

Product Features

- H.265+ / H.265 雙流影像壓縮
- 支援 16 路 AI 編碼
- 支援 AHD、CVI、TVI、CVBS、IP 影像輸入
- 最多 32 路 IPC 輸入，每路最高 12MP，最大 128Mbps 接入頻寬
- 支援 2 路周界防護、16 路 SMD Plus、2 路人臉辨識
- IoT 和 POS 功能

DJS-SXL816-4K

| 系統 | |
|----------|---|
| 主處理器 | 工業級處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式 Linux |
| 操作界面 | Web、GUI |
| 周界防護 | |
| 性能 | 2 路 · 每路 10 個 IVS |
| 人臉偵測 | |
| 性能 | 2 路 · 每路最多處理 12 張人臉照片 |
| 臉部特性 | 性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚 |
| 人臉辨識 | |
| 性能 | 2 路 |
| 人臉庫存容量 | 最多 10 個人臉數據庫 · 共有 2 萬張人臉圖像 |
| SMD Plus | |
| SMD Plus | 16 路 · 對人、機動車進行二次過濾 · 減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報 |
| 影像 & 聲音 | |
| 影像輸入 | 16 路 · BNC |
| CVI 攝影機 | 4K、6MP、5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、720P@25/30fps |
| TVI 攝影機 | 4K、5MP、4MP、3MP、1080P@25/30fps、720P@25/30fps |
| AHD 攝影機 | 4K、5MP、4MP、3MP、1080P@25/30fps、720P@25/30fps |
| IP 攝影機輸入 | 16+16 路 · 最高 128Mbps 接入頻寬 *在現有頻道之外添加 IP 頻道後 · AI 功能 (IVS · SMD · FACE) 將被停用。 |
| 編碼能力 | 主碼流：4K@(1~7fps)、6MP@(1~10fps)、5MP@(1~12fps)、4K-N、4MP、3MP@(1~15fps)、4M-N、1080p、720p、960H、D1、CIF@(1~25/30fps) ; 子碼流：960H@(1~15fps)、D1/CIF@(1~25/30fps) |
| 雙碼流 | 有 |
| 影像位元率 | 32 kbps~6144 kbps |
| 聲音採樣率 | 8KHz · 每路 16 位元 |
| 聲音位元率 | 64 kbps |
| 影像輸出 | 2 組 HDMI、1 組 VGA、1 組 TV VGA / HDMI2：1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720 HDMI1：3840 × 2160、1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720 |

| 分割畫面 | 未接入 IP：1、4、8、9、16 接入 IP：1、4、8、9、16、25、36 |
|--------|--|
| 第三方支援 | Onvif、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Pelco、Canon、Samsung |
| 壓縮 | |
| 影像壓縮 | AI 編碼 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| 聲音壓縮 | G.711A、G.711u、PCM |
| 網路 | |
| 網路功能 | HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、P2P |
| 手機監控功能 | iOS、Android |
| 通訊協定 | ONVIF 21.12、CGI |
| 瀏覽器 | Chrome、IE9 以上、Firefox |
| 網路模式 | 單址模式 |
| 錄影回放 | |
| 錄影模式 | 一般、移動偵測、智慧、警報、POS |
| 回放分割畫面 | 1、4、9、16 |
| 備份模式 | USB 設備、網路備份 |
| 回放模式 | 即時回放、一般回放、事件回放、標記回放、智慧回放 (人臉和動作檢測) |
| 警報 | |
| 一般警報 | 移動檢測、影像遺失、影像竊改 |
| 異常警報 | 無硬碟、儲存錯誤、容量不足、攝影機離線、IP 衝突、MAC 衝突 |
| 智慧警報 | 人臉偵測、人臉辨識、周界防護 |
| 警報聯動 | 記錄、快照(全景)、IPC 外部報警輸出、門禁控制器、語音提示、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、E-mail |
| 介面 | |
| TV 輸出 | 有 |
| 聲音 | 16 輸入 · 1 輸出 (BNC) |
| 雙向對講 | 1 路(BNC) |
| 警報 | 16 輸入 · 6 輸出 |
| 內部硬碟 | 8 個 SATA 接口 · 容量最大支援 16TB 硬碟 |
| eSATA | 1 |
| RS-232 | 1 · 用於 PC 通信和鍵盤 |
| RS485 | 1 · 用於 PTZ 控制 |
| USB | 4 組 (USB 2.0 前 x 2、USB 3.0 後 x 2) |
| HDMI | 2 |
| VGA | 1 |
| 網路接口 | 2 組 RJ45 接口 · 10/100/1000 Mbps |

產品規格

Product Model

DJS-SXL816-4K

電源

電源供應 AC100~240V · 50/60 Hz

消耗功率 <20 W

環境

工作溫度 -10°C~+55°C · 濕度 10~90%

外觀



尺寸 2U · 439.9 mm × 463.0 mm × 94.9 mm

重量 6.8 kg

安裝方式 機架、平面


產品尺寸

Product Size

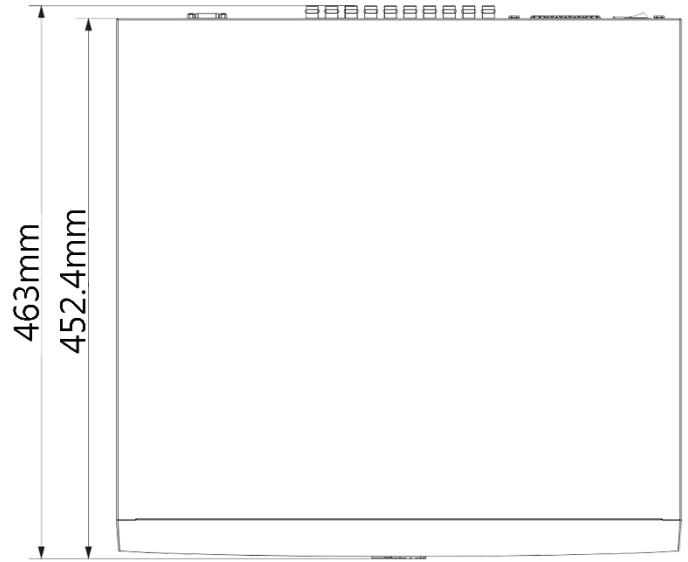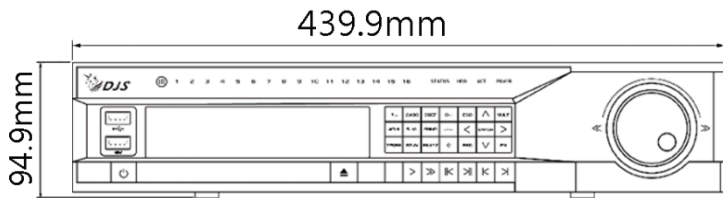

後視圖

Rear view

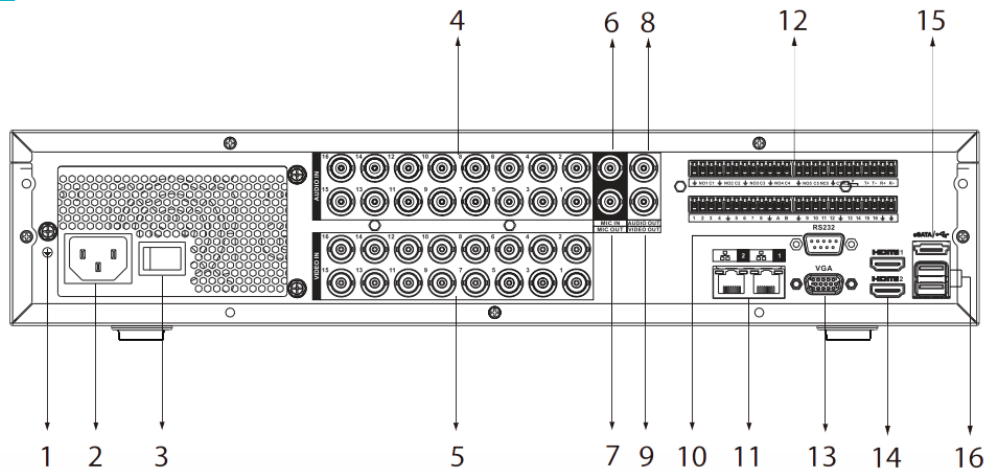

- | | |
|--------------|--------------|
| 1 接地線 | 2 電源輸入 |
| 3 電源開關 | 4 聲音輸入(BNC) |
| 5 影像輸入 | 6 麥克風輸入(BNC) |
| 7 麥克風輸出(BNC) | 8 聲音輸出(BNC) |
| 9 影像輸出 | 10 警報輸入/輸出 |
| 11 網路 | 12 HDMI |
| 13 VGA | 14 HDMI |
| 15 eSATA | 16 USB |

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主