





Choose DJS
changes your Life



AI 200 萬 紅外線槍型網路攝影機

DJS-FIC241E-AS-D2



產品特色

Product Features

- 2MP · 1/2.8" CMOS 感光元件 · 低照度 · 清晰高畫質
- 最大輸出 2MP (1920 × 1080) @25/30 fps
- H.265 編解碼器 · 高壓縮率 · 低位元率
- 內建紅外線 · 最大距離 50M
- ROI · 智慧 H.264+/H.265+ · 靈活編碼能力 · 適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印
- 智慧檢測：電子圍籬 · 區域入侵 · 人車辨識
- 異常檢測：移動檢測 · 隱私遮罩 · 場景變化 · 聲音偵測 · 無 SD 卡 · SD 異常或錄滿 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測
- 聲音：1 輸入 / 1 輸出 · 警報：1 輸入 / 1 輸出
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP67 / SMD 4.0 / 內建麥克風

DJS-FIC241E-AS-D2

攝影機	
感光元件	1/2.8" CMOS
最高解析度	1920(H)×1080(V)
ROM/RAM	128MB / 512MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s~ 1/100,000s
最低照度	彩色 : 0.002 lux@F1.4 (30 IRE) 黑白 : 0.0002 lux@F1.4 (30 IRE) 0 lux (IR ON)
訊號雜訊比	> 56 dB
紅外線距離	50 m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	1
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	平移 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~90° · 旋轉 : 0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm、6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8 mm : 107°(H) x 56°(V) x 127°(D) 3.6 mm : 88°(H) x 44°(V) x 105°(D) 6 mm : 54°(H) x 29°(V) x 63°(D)
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	2.8 mm: 0.7m / 3.6 mm: 1.3m / 6 mm: 2.6m
智慧分析	
IVS	電子圍籬、區域入侵、人車辨識
快速選取	配合 AI NVR，快速從 SMD 中選取用戶需要的人/車目標
智慧搜尋	配合 Smart NVR 進行精細化智慧搜索、事件選取和事件影像合併
影像	
影像壓縮	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
智慧編解碼	智慧 H.265+ / 智慧 H.264+
張數	主碼流 : 1920×1080 (1~25/30 fps)
	輔碼流 1 : 704×480 (1~30 fps)
	輔碼流 2 : 1920 × 1080 @ (1~25/30 fps)
影像串流	3 串流
解析度	1080p (1920 × 1080)、1.3M(1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704×480)、CIF (352 × 288/352 × 240)、VGA (640 × 480)

位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H264 : 3Kbps~8192Kbps H265 : 3Kbps~8192Kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	120dB
場景適應(SSA)	有
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · 4 區矩形
重點區域(Rol)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (1920×1080(含)以下解析度支援 90° / 270°)
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區
聲音	
內建麥克風	有
壓縮	G.711a、G.711Mu、PCM、G.726、G.723
警報	
警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測 · 場景變換 · 聲音檢測 · 安全異常 · 移動偵測 · 影像篡改 · 外部警報 · 電子圍籬 · 區域入侵
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
網路協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、SAMBAA、PPPoE、SNMP
介面協定	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、P2P、Milestone、Genetec
使用人數	20(總頻寬 : 64M)
儲存	FTP、SFTP、Micro SD 卡 (最大 256G)、NAS
瀏覽器	IE11、Chrome、Firefox
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	IOS、Android

產品規格

Product Model


DJS-FIC241E-AS-D2

介面	
聲音	1 輸入 · 1 輸出 (RCA)
警報	1 輸入 · 1 輸出
電源	
電源供應	DC12V / PoE (802.3af)
消耗功率	基本 : 3.8 W (DC 12V) · 4.6 W (PoE) 最大 : 5.9 W (DC 12V) · 7.2 W (PoE)

環境	
工作溫度	-40°C~+60°C · 濕度 <95%
儲存溫度	-40°C~+60°C
防水等級	IP67
外觀結構	
材質	金屬
尺寸	192.7mm×70.5mm×66.4mm
重量	590g

產品尺寸

Product Size

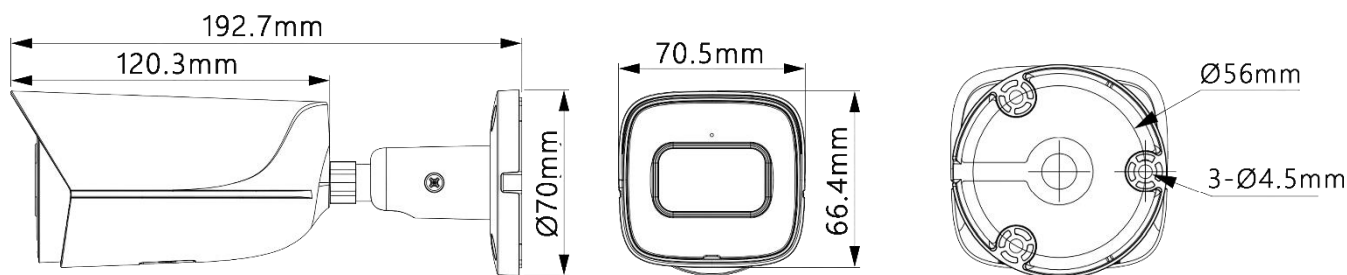

選購配件

Optional Accessories




DJS-PFA01
監控防水盒(小)



DJS-PFA02
監控防水盒(大)



DJS-PFA122
防水盒



DJS-PFA130-E
接線防水盒



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-LR1002-1ET/1EC
PoE to PoC 轉換器

★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主