



Choose DJS  
changes your Life



## 16 路 IVS 4K DVR

DJS-SXL416-4K



### 產品特色

Product Features

- H.265+ / H.265 雙流影像壓縮
- 支援 16 路 AI 編碼
- 支援 AHD、CVI、TVI、CVBS、IP 影像輸入
- 最多 32 路 IPC 輸入，每路最高 12MP，最大 128Mbps 接入頻寬
- 支援 2 路周界防護、16 路 SMD Plus、2 路人臉辨識
- IoT 和 POS 功能

## DJS-SXL416-4K

系統	
主處理器	工業級處理器
操作系統	嵌入式 Linux
操作界面	Web、GUI
周界防護	
性能	2 路 · 每路 10 個 IVS
人臉偵測	
性能	2 路 · 每路最多處理 12 張人臉照片
臉部特性	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚
人臉辨識	
性能	2 路
人臉庫存容量	最多 10 個人臉數據庫 · 共有 2 萬張人臉圖像
SMD Plus	
SMD Plus	16 路 · 對人、機動車進行二次過濾 · 減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報
影像 & 聲音	
影像輸入	16 路 · BNC
CVI 攝影機	4K、6MP、5MP、4MP、1080p@25/30 fps、720p@50/60 fps、720p@25/30 fps
TVI 攝影機	4K、5MP、4MP、3MP、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps
AHD 攝影機	4K、5MP、4MP、3MP、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps
IP 攝影機輸入	16+16 路 · 輸入頻寬：128Mbps · 錄製頻寬：128Mbps · 輸出頻寬：128Mbps *在現有頻道之外添加 IP 頻道後 · AI 功能 ( IVS · SMD · FACE ) 將被停用。
編碼能力	主碼流：4K@(1~7fps)、6MP@(1~10fps)、5MP@(1~12fps)、4K-N、4MP、3MP@(1~15fps)、4M-N、1080p、720p、960H、D1、CIF@(1~25/30fps)； 輔碼流：960H@(1~15fps)、D1/CIF@(1~25/30fps)
雙碼流	有
影像位元率	32Kbps ~ 6144Kbps
聲音採樣率	8KHz · 每路 16 位元
聲音位元率	每一路 64 Kbps
影像輸出	2 組 HDMI、1 組 VGA、1 組 TV VGA / HDMI 2：1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720 HDMI 1：3840 × 2160、1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720

分割畫面	未接入 IP：1、4、8、9、16 接入 IP：1、4、8、9、16、25、36
第三方支援	Onvif、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Pelco、Canon、Samsung
壓縮	
影像壓縮	AI 編碼 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
聲音壓縮	G.711A、G.711u、PCM
網路	
網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、P2P
手機監控功能	iOS、Android
通訊協定	ONVIF 21.12、CGI
瀏覽器	Chrome、IE9 以上、Firefox
網路模式	單址模式
錄影回放	
錄影模式	一般、移動偵測、智慧、警報、POS
回放分割畫面	1、4、9、16
備份模式	USB 設備、網路備份
回放模式	即時回放、一般回放、事件回放、標記回放、智慧回放 ( 人臉和動作檢測 )
警報	
一般警報	移動檢測、影像遺失、影像竊改
異常警報	無硬碟、儲存錯誤、容量不足、攝影機離線、IP 衝突、MAC 衝突
智慧警報	人臉偵測、人臉辨識、周界防護
警報聯動	記錄、快照(全景)、IPC 外部報警輸出、門禁控制器、語音提示、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、E-mail
介面	
TV 輸出	有
聲音	4 輸入 · 1 輸出 (BNC)
雙向對講	1 路 (BNC)
警報	16 輸入 · 6 輸出
內部硬碟	4 個 SATA 接口 · 容量最大支援 16TB 硬碟
eSATA	1
RS-232	1 · 用於 PC 通信和鍵盤
RS-485	1 · 用於 PTZ 控制
USB	3 組 ( USB 2.0 前 x 1、USB 3.0 後 x 2 )
HDMI	2
VGA	1
網路接口	1 組 RJ45 接口 · 10/100/1000 Mbps

## 產品規格

Product Model

### DJS-SXL416-4K

#### 電源

電源供應 AC100~240V · 50/60 Hz

消耗功率 <20 W

#### 環境

工作溫度 -10°C~+55°C · 濕度 10~90%

#### 外觀



尺寸 1.5U · 440.0 mm × 420.2 mm × 76.0 mm

重量 4.7 kg

安裝方式 機架、平面


## 產品尺寸

Product Size

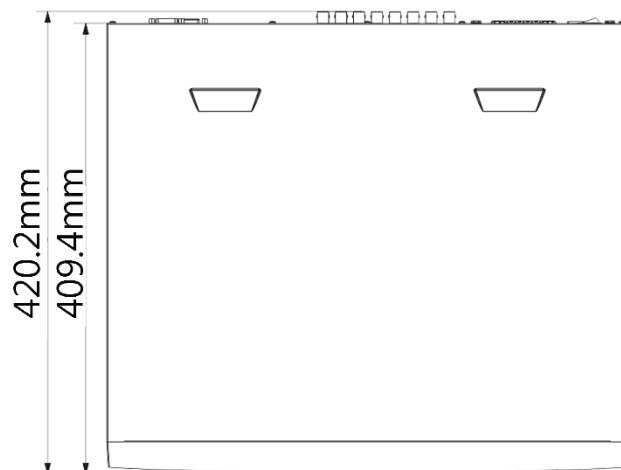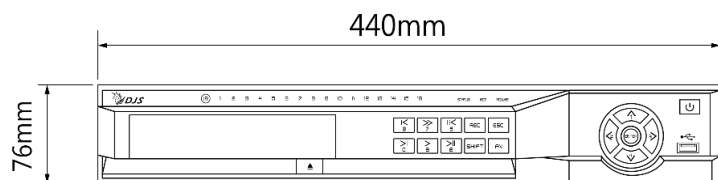

## 後視圖

Rear view

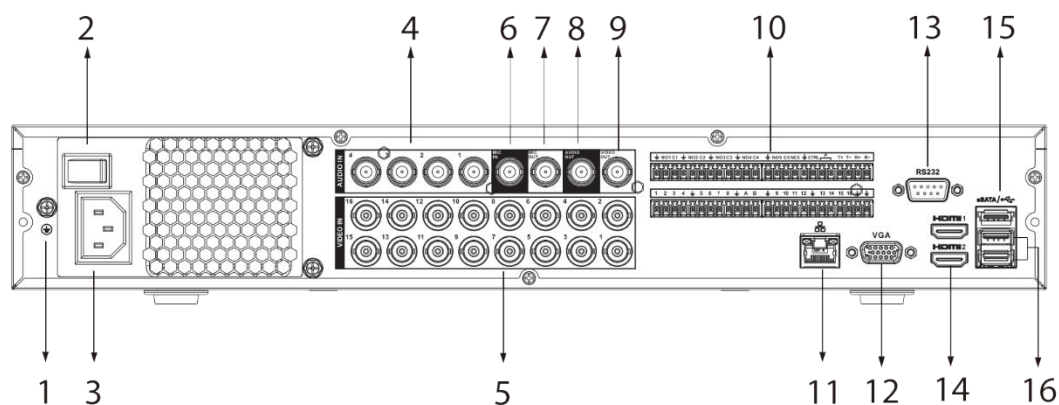

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1 接地線        | 2 電源開關       |
| 3 電源輸入       | 4 聲音輸入(BNC)  |
| 5 影像輸入       | 6 麥克風輸入(BNC) |
| 7 麥克風輸出(BNC) | 8 聲音輸出(BNC)  |
| 9 影像輸出       | 10 警報輸入/輸出   |
| 11 網路        | 12 VGA       |
| 13 RS-232    | 14 HDMI      |
| 15 eSATA     | 16 USB       |

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主