



Choose DJS  
changes your Life



## AI 星光級 25 倍 200 萬紅外線網路快速球

DJS-4SIW225C



### 產品介紹

Product Introduction

- ▶ DJS-4SIW225C-D2 星光級 25 倍 200 萬紅外線網路快速球具有強大的光學變焦和準確的上下左右轉動、快速變焦性能，隨時監控每一個細節。
- ▶ 採用最新的星光技術，在夜間微光的環境下讓監控畫面清晰可見。具有深度學習演算法讓周界防護更精準，有效辨識人或車，在人車入侵時才會發出警報，可避免昆蟲、動物、樹葉、燈光....等引起的誤報。

### 產品特色

Product Features

- 1/2.8" 2Megapixel CMOS
- 星光級，25 倍光學變焦
- 最大 50/60fps@1080P
- 紅外線距離可達 100m
- 周界防護 / SMD PLUS / PoE+ / IP66

## DJS-4SIW225C

### 攝影機

感光元件	1/2.8" STARVIS™ CMOS
最高解析度	1920(H)×1080(V) · 2MP
ROM/RAM	4GB / 1GB
電子快門速度	1/1s~1/30,000s
掃描系統	Progressive
最低照度	彩色：0.005Lux@F1.6 黑白：0.0005Lux@F1.6 0Lux@F1.6(IR ON)
紅外線距離	100m
IR 開關控制	Zoom Prio / 手動 / 智慧紅外線
紅外線數量	6

### 鏡頭

鏡頭選擇	4.8mm~120mm
最大光圈	F1.6~F4.4
視野角度	H：62.8°~2.6° · V：33.2°~1.7° · D：67.3°~3.9°
光學變焦	25 倍
對焦控制	自動 / 半自動 / 手動
最短對焦距離	0.1 m~1.5 m
光圈控制	自動 / 手動

### PTZ

水平/垂直範圍	水平：0°~360°無限旋轉 垂直：-15°~90° · 自動翻轉 180°
控制速度	水平：0.1°~200°/s · 垂直：0.1°~120°/s
預設速度	水平：240°/s · 垂直：200°/s
預設點	300 個預設點位置
巡航	8 ( 每個巡航最多 32 個預設點 )
模式	5
掃描	5
速度調整	有
斷電記憶	有
閒置動作	預設 / 巡視 / 模式 / 掃描
協定	SD、Pelco-P/D (自動識別)

### 智慧分析

事件觸發	移動偵測、影像篡改、場景變化、網路斷線、 IP 衝突、非法登入、儲存異常
IVS	物品遺留 / 遺失

### AI 人工智慧

周界防護	絆線、入侵 · 支援按目標類型 ( 人和車輛 ) 觸發警報 · 支援過濾動物、樹葉沙沙、強光等引起的誤報。
SMD PLUS	有
人臉偵測	有
智慧捕捉	支援人、汽/機車輛的影像截圖

### 影像

壓縮	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG(輔碼流)
串流能力	3 串流
解析度	1080P(1920×1080) · 1.3M(1280×960) · 720P(1280×720) · D1(704×576/704×480) · CIF(352×288/352×240)
張數	主碼流：1080P/1.3M/720P(1~50/60fps) 輔碼流 1：D1/CIF (1~25/30fps) 輔碼流 2：1080P / 1.3M / 720P / D1 / CIF(1~25/30fps)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H265/H.264：3 kbps~20480 kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
寬動態	120dB
強光抑制	有
白平衡	自動/室內/室外/追蹤/手動/鈉燈/自然光/路燈
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D/3D 降噪
動態偵測	有
重點區域	有
圖像穩定	電子
除霧	電子
數位變焦	16 倍
翻轉	180°
影像遮蔽	最多 24 個區域 · 同一畫面最多 8 區

### 聲音

壓縮	G.711a · G.711Mu · AAC · G.722 · G.726 · G.729 · MPEG2-Layer2
----	---


## DJS-4SIW225C

網路	
網路介面	RJ-45(10 /100Base-T)
通訊協定	IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、SSL、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、RTCP、RTSP、RTP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPOE、DDNS、FTP、IP Filter、QoS、Bonjour、802.1x
介面協定	ONVIF Profile S&G&T、CGI
串流傳輸方式	單播 / 組播
最多預覽人數	19
儲存功能	NAS、PC、Mirco SD 卡(256GB)
瀏覽器	IE7 或更高版本、Chrome 45 或更高版本、Firefox 52 或更低版本、Safari (無版本限制)
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	IOS、Android

介面	
聲音	1 輸入 · 1 輸出
警報	2 輸入 · 1 輸出
電源	
電源供應	DC 12V 3A、PoE +
消耗功率	13W · 22W(IR ON)
環境	
工作環境	-40°C~+70°C · 濕度≤95%
防護等級	IP66、TVS 6000V 防雷、突波保護
外觀	
尺寸	Φ160 mm × 295 mm
重量	3kg

# 產品尺寸

Product Size

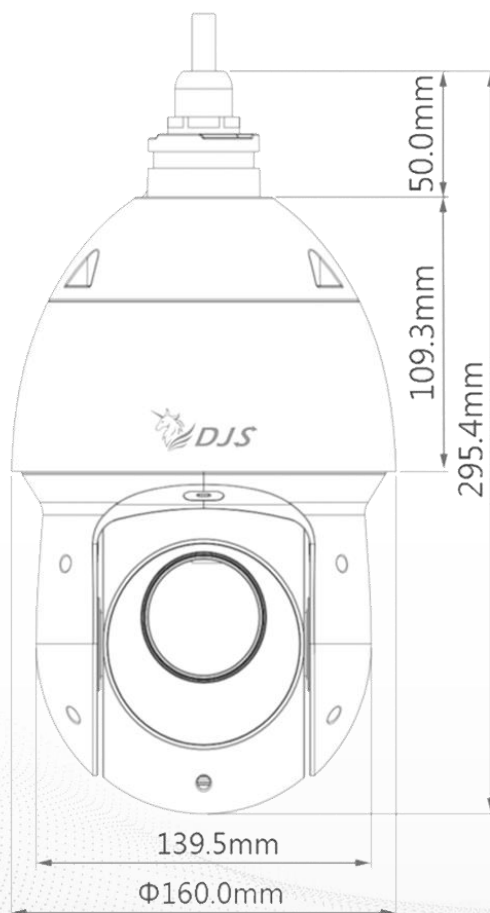

## 配件

Accessories



DJS-PFB305W

壁掛支架

## 選購配件

Optional Accessories



DJS-LS01

Line 推播主機



DJS-PFA120

接線盒



DJS-PFA111

連接器



DJS-PFA140

電源防水盒



DJS-PFB300C

垂吊支架



DC12V/3A

電源供應器



DJS-PFA150

立柱支架



DJS-PFA151

角裝支架



DJS-PFB303S

護欄支架