



Choose DJS  
changes your Life



## 32 路 IVS DVR

DJS-SXL832



### 產品特色

Product Features

- H.265+ / H.265 雙流影像壓縮
- 支援 16 路 AI 編碼
- 支援 HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像輸入
- 最多 32 路 IPC 輸入，每路支援 8MP，最高 128Mbps 接入頻寬
- 支援 2 路周界防護、16 路 SMD Plus、2 路人臉辨識
- IoT 和 POS 功能

DJS-SXL832

系統	
主處理器	工業級處理器
操作系統	嵌入式 Linux
操作界面	Web、GUI
周界防護	
性能	2 路，每一路有 10 個 IVS 規則
人臉偵測	
性能	2 路，每路最多處理 12 張人臉照片
臉部特性	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚
人臉辨識	
性能	2 路
人臉庫容量	最多 10 個人臉數據庫，共有 1 萬張人臉圖像
SMD Plus	
SMD Plus	16 路，對人、機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報
影像 & 聲音	
影像輸入	32 路，BNC
CVI 攝影機	5MP、4MP、1080p@25/30fps 720p@50/60 fps、720p@25/30 fps
TVI 攝影機	5MP、4MP、1080p@25/30 fps 720p@25/30 fps
AHD 攝影機	5MP、4MP、1080p@25/30 fps 720p@25/30 fps
CVBS 攝影機	NTSC
IP 攝影機輸入	32 路，輸入頻寬：128Mbps， 錄製頻寬：128Mbps，輸出頻寬：128Mbps *在現有頻道之外添加 IP 頻道後，AI 功能 (IVS、SMD、FACE) 將被停用。
編碼能力	主碼流：5M-N@(~10fps)、4M-N、 1080p@(1~15fps)、1080N、720p、960H、 D1、CIF@(1~25/30fps) 輔碼流：D1/CIF (1~15 fps)
雙碼流	有
影像位元率	32Kbps ~6144Kbps
聲音採樣率	8KHz，每路 16 位元
聲音位元率	每一路 64Kbps

影像輸出	2 組 HDMI、1 組 VGA、1 組 TV
	HDMI 2 / VGA：1920×1080、1280×1024、 1280×720
	HDMI 1：3840×2160、1920×1080、 1280×1024、1280×720
分割畫面	1、4、8、9、16、25
第三方支援	ONVIF、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、 Pelco、Canon、Samsung
壓縮	
影像壓縮	AI 編碼 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
聲音壓縮	G.711a、G.711u、PCM
網路	
網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、 SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、P2P
手機監控功能	iOS、Android
互通性	ONVIF 21.12、CGI
瀏覽器	Chrome、IE9 或更高版本、Firefox
網路模式	多址模式、故障容許度、負載平衡
錄影回放	
錄影模式	通用、動態偵測、智慧檢測、警報、POS
回放分割畫面	1、4、9、16
備份模式	USB 設備、網路備份
回放模式	即時回放、一般回放、事件回放、標記回放、智 慧回放 (人臉和動作檢測)
警報	
一般警報	移動檢測、影像遺失、影像竄改、本地警報
異常警報	無硬碟、儲存錯誤、容量不足、攝影機離線、IP 衝突、MAC 衝突
智慧警報	人臉偵測、人臉辨識、周界防護
警報聯動	記錄、快照(全景)、IPC 外部報警輸出、門禁控制 器、語音提示、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、E-mail
接口	
TV 輸出	有
聲音	16 輸入，1 輸出 (BNC)

## 產品規格

Product Model

### DJS-SXL832

雙向對講	1 路
警報	16 輸入 · 6 輸出
內部硬碟	8 個 SATA 接口 · 容量可達 16TB
eSATA	1
RS-232	1 · 用於 PC 通信和鍵盤
RS-485	1 · 用於 PTZ 控制
USB	4 ( 前 USB 2.0 x 2、後 USB 3.0 x 2 )
HDMI	2
VGA	1
網路介面	2 組 RJ45 接口 · 10/100/1000 Mbps

#### 電源

電源供應	AC100~240V · 50/60 Hz
電源功耗	<22 W

#### 外觀

尺寸	2U · 439.9 mm × 463 mm × 94.9 mm
重量	6.9 kg
安裝方式	機架、平面

#### 環境



工作環境	-10°C~+55°C · 濕度 10~90%
------	-------------------------

#### 認證

認證	CE、FCC
----	--------

## 產品尺寸

Product Size

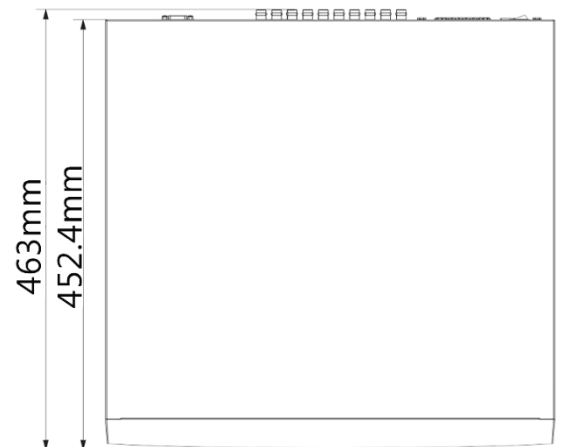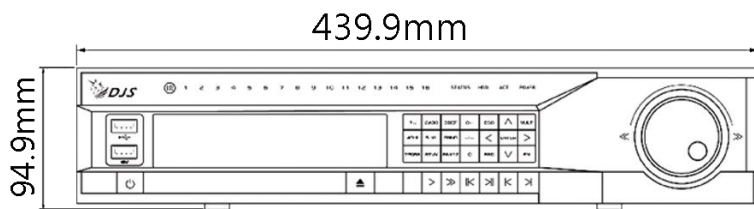

## 後視圖

Rear view

