



Choose DJS
changes your Life



AI 32 倍 2MP 紅外線網路快速球

DJS-6SIP232E



Perimeter Protection



Face Detection



WDR



Starlight



Quick Pick



Auto Tracking

產品特色

Product Features

- 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 32 倍光學變焦
- 採用星光級技術
- 最大輸出 25/30 fps@1080p
- 紅外線距離可達 250m
- 自動追蹤 3.0 / 人臉偵測 / SMD 4.0 / IP67 / IK10

DJS-6SIP232E

攝影機	
感光元件	1/2.8" CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V) · 2MP
RAM/ROM	1 GB/4 GB
掃描系統	Progressive
電子快門	1/1 s~1/30,000 s
最低照度	彩色 : 0.005 Lux@F1.6 黑白 : 0.0005 Lux@F1.6 0 Lux (IR ON)
紅外線距離	250m
IR 開關控制	Zoom Prio / 手動 / 智慧型紅外線 / 關閉
紅外線數量	6

鏡頭	
鏡頭類型	4.8mm~154mm
光圈值	F1.6~F4.0
視野角度	2.7°~60.2°(H) · 1.5°~34°(V) · 3°~68°(D)
光學變焦	32 倍
對焦模式	自動 / 半自動 / 手動
最短對焦距離	0.8m~5.0m
光圈控制	自動 / 手動

PTZ	
水平/垂直範圍	水平: 0°~360°無限翻轉 · 垂直: -20°~+90° · 自動翻轉 180°
控制速度	水平: 0.1°/s~260°/s · 垂直: 0.1°/s~120°/s
預設速度	水平: 0°/s~ 300°/s · 垂直: 0°/s~200°/s
預設點	300 個預設點位置
巡跡	8 巡航(每個巡航最多 32 個預設)
巡航	5
掃描	5
斷電記憶	有
閒置動作	巡跡 / 預設 / 掃描 / 巡航
協定	DH-SD · Pelco-P/D(自動辨識)

智慧分析	
IVS	絆線 · 入侵 · 攀爬圍欄 · 移動偵測 · 遺留/遺失 · 快速移動 · 停車檢測 · 人群聚集 · 人車警報分類 · 連動追蹤

人臉偵測	支援人臉偵測 · 邊界框 · 優化 · 捕捉快照 · 上傳人臉快照 · 增強人臉圖像 · 從一組快照中選擇喜歡的圖像 · 支援屬性提取 · 可以偵測到 6 種屬性和 8 種表達方式
自動追蹤	有
SMD	有
快速選擇	支援 AI NVR · 從 SMD 事件中快速拾取用戶感興趣的目標(人和車輛)

影像	
壓縮	H.264H · H.264B · 智能 H.265+ · H.264 · H.265 · MJPEG · 智能 H.264+
串流能力	3 串流
解析度	1080p (1920 × 1080) · 1.3M (1280 × 960) · 720p (1280 × 720) · D1 (704 × 576/704 × 480) · VGA (640 × 480) · CIF (352 × 288/352 × 240)
張數	主碼流: 1080P/1.3M/720P@(1~25/30 fps) 子碼流 1: D1/VGA/CIF@(1~25/30 fps) 子碼流 2: 1080P/1.3M/720P@(1~25/30 fps)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H.264: 96 Kbps~14848 Kbps H.265: 38 Kbps~8960 Kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
寬動態	120 dB
強光抑制	有
白平衡	自動/室內/戶外/追蹤/手動/鈉燈/自然光/路燈
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D&3D 降噪
動態偵測	有
重點區域(Rol)	有
圖像穩定	有
除霧	電子
數位變焦	16 倍
翻轉	180°
影像遮蔽	最多 24 個區域 · 同一畫面中多達 8 個區域
信號雜訊比	≥ 55 dB

產品規格

Product Model

DJS-6SIP232E

聲音	
壓縮	PCM、G.711a、G.711Mu、G.726、MPEG2-Layer2、G.722.1、G.729、G.723
網路	
網路介面	1×RJ-45(10/100 Base-T)
通訊協定	FTP、RTMP、IPv6、Bonjour、IPv4、DNS、RTCP、PPPoE、NTP、RTP、802.1x、HTTPS、SNMP、TCP/IP、DDNS、UPnP、NFS、ICMP、UDP、IGMP、HTTP、SSL、DHCP、SMTP、Qos、RTSP、ARP
介面協定	CGI、SDK、ONVIF (Profile S/Profile G)
串流傳輸方式	單播 / 組播
最多預覽人數	20 (總帶寬 64 M)
儲存功能	Micro SD 卡(最大容量 512GB)、FTP/SFTP、NAS
瀏覽器	IE 9 及更高的版本、Chrome42 及更高的版本、Firefox50 及更高的版本、Safari10 及更高的版本
管理軟體	DSS、DMSS、Easy4ip、Smart PSS、IVSS
智慧手機監控	IOS、Android

介面	
影像輸出	1 路 CVBS(BNC)
RS-485	1
警報聯動	擷取、預設點、巡航、巡跡、記錄、警報數據輸入、聲音、e-mail
警報事件	移動/篡改偵測、聲音檢測、網路斷線、IP 衝突、SD 卡異常、儲存空間異常、電源異常
警報	7 輸入 · 2 輸出
聲音	1 輸入 · 1 輸出

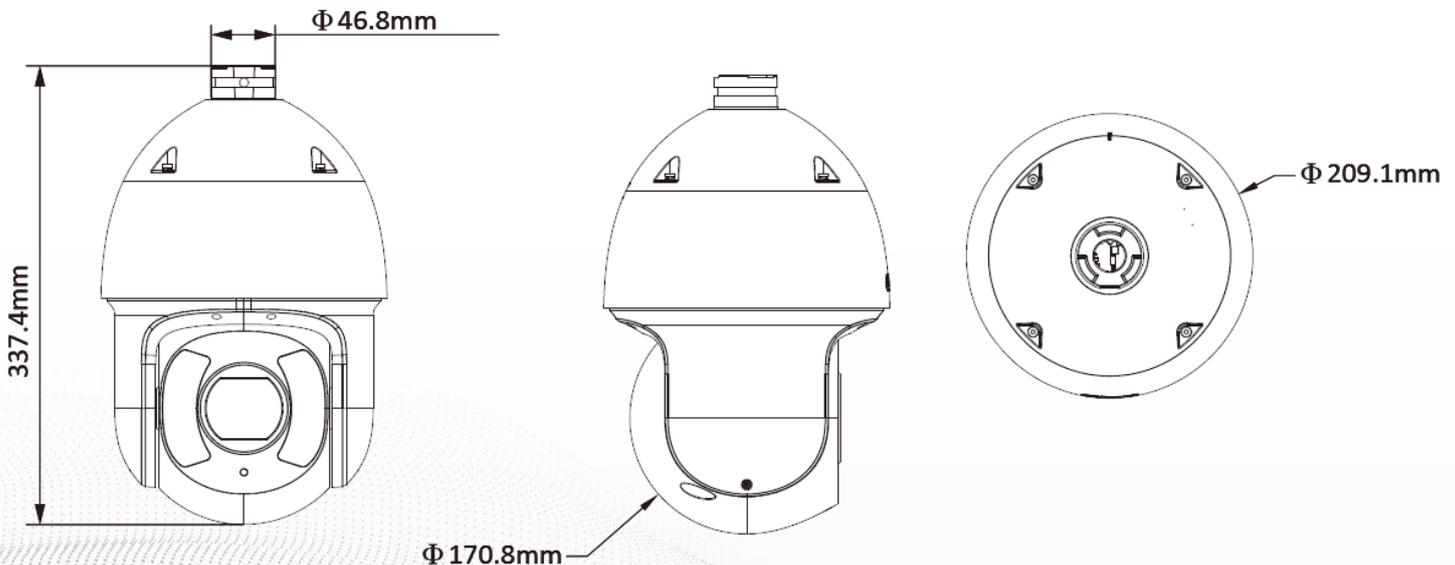
電源	
電源供應	DC 24V / 2.5 A ± 25% / PoE+
消耗功率	基本：15W 最大：29.5W (IR+加熱器+PTZ on)

環境	
工作環境	-40 °C~+70 °C · 濕度≤95%
防護等級	IP67、IK10、TVS 8000V 防雷、突波保護、電壓瞬變保護

外觀	
尺寸	337.4 mm × Φ209 mm
重量	5.8 kg

產品尺寸









Product Size



★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主

安裝示意圖

Installation Diagram

壁掛式安裝	懸吊安裝	懸吊安裝	立柱安裝(垂直)
			
轉角安裝	立柱安裝(水平)	平面安裝	欄杆安裝
			

配件

Accessories



DC24V2.5A
電源供應器



PFB305W
壁掛支架

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA111
快速球連接器



DJS-PFA140
電源防水盒



DJS-PFB300C
快速球垂吊支架



DJS-PFA120
接線盒



DJS-PFA150
立柱支架



DJS-PFA151
角裝支架



DJS-PFB303S
欄杆安裝支架

★規格如有變動恕不另行通知·以現有產品為主