




Choose DJS
changes your Life



IVS 500 萬 紅外線半球型網路攝影機

DJS-DIB541TM-S



產品特色

Product Features

- 5MP · 1/2.7" CMOS 感光元件 · 低照度 · 清晰高畫質
- 最大輸出 5MP (2592 × 1944) @20 fps · 支援 4MP (2688 × 1520) @25/30 fps
- H.265 編解碼器 · 高壓縮率 · 低位元率
- 內建紅外線 · 最大距離 30M
- ROI · 智慧型 H.264+/H.265+ · 靈活編碼能力 · 適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印
- 智慧檢測：電子圍籬 · 區域入侵
- 異常檢測：移動檢測 · 影像篡改 · 場景變化 · 聲音檢測 · SD 異常或錄滿 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DV12V / PoE / IP67 / SMD Plus / 內建麥克風

DJS-DIB541TM-S

攝影機	
感光元件	1/2.7" CMOS
最大解析度	2592(H)×1944(V)
ROM/RAM	128MB/512MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s~1/100,000s
最低照度	彩色 : 0.005 lux@F1.6 (30 IRE) 黑白 : 0.0005 lux@F1.6 (30 IRE) 0 lux (IR ON)
訊號雜訊比	> 56 dB
紅外線距離	30 m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	1 顆
平移/傾斜/旋轉	水平 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~78° · 旋轉 : 0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8 mm · 3.6 mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8 mm : 97°(H) · 71°(V) · 129°(D) 3.6 mm : 80°(H) · V : 57°(V) · 107°(D)
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	2.8 mm : 1.1 m / 3.6 mm : 1.7 m
智慧分析	
IVS	電子圍籬 · 區域入侵 · 人車辨識
智慧搜尋	整合智慧型 NVR · 事件搜尋更簡單快速
影像	
影像壓縮	H.265 · H.264 · H.264H · H.264B · MJPEG
智慧編解碼	智慧型 H.265+ / 智慧型 H.264+
張數	主碼流 : 2592 × 1944@(1~20 fps) · 2688 × 1520@(1~25/30 fps) 輔碼流 : 704 × 480@(1~30 fps)
串流能力	雙串流
解析度	5M (2592 × 1944) · 4M (2688 × 1520) · 3M (2304 × 1296) · 1080p (1920 × 1080) · 1.3M (1280 × 960) · 720p (1280 × 720) · D1 (704 × 576/704 × 480) · VGA (640 × 480) · CIF(352 × 288/352 × 240)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)

位元率	H264 : 3Kbps~8192Kbps H265 : 3Kbps~8192Kbps
日夜切換	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	120dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域(Rol)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (1080p 及以下解析度支援 90° / 270°)
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區
聲音	
內建麥克風	有
聲音壓縮	G.711a · G.711Mu · PCM · G.726
警報	
警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 移動偵測 · 影像篡改 · 電子圍籬 · 區域入侵 · 場景變化 · 聲音檢測 · 電壓檢測 · 安全異常 · SMD
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
網路協定	IPv4 · IPv6 · HTTP · TCP · UDP · ARP · RTP · RTSP · RTCP · RTMP · SMTP · FTP · SFTP · DNS · DDNS · QoS · UPnP · NTP · Multicast · ICMP · IGMP · NFS · SAMBA · PPPoE · SNMP
介面協定	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T) · CGI · P2P · Milestone · Genetec
使用人數	20 (總頻寬 : 64M)
儲存	FTP · SFTP · Micro SD 卡 (最大 256G) · NAS
瀏覽器	IE · Chrome · Firefox
管理軟體	CMS · APP
智慧手機監控	IOS · Android

產品規格

Product Model

DJS-DIB541TM-S


電源	
電源供應	DC12V / PoE (802.3af)
消耗功率	基本 : 3.8W (DC 12V) · 4.9W (PoE) 最大 : 6.1W (DC 12V) · 6.7W (PoE)
環境	
工作溫度	-40°C~+60°C · 濕度 <95%
儲存溫度	-40°C~+60°C
防水等級	IP67

外觀

材質	金屬+塑膠
尺寸	99.1 mm × Φ121.9 mm
重量	485 g


產品尺寸

Product Size

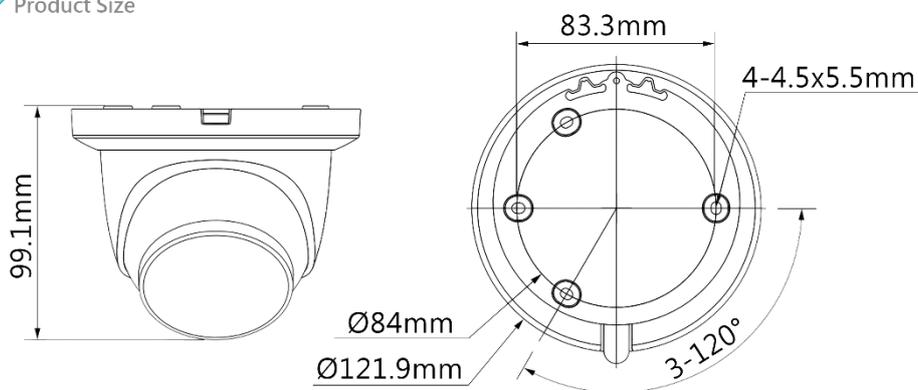

安裝示意圖

Installation Diagram

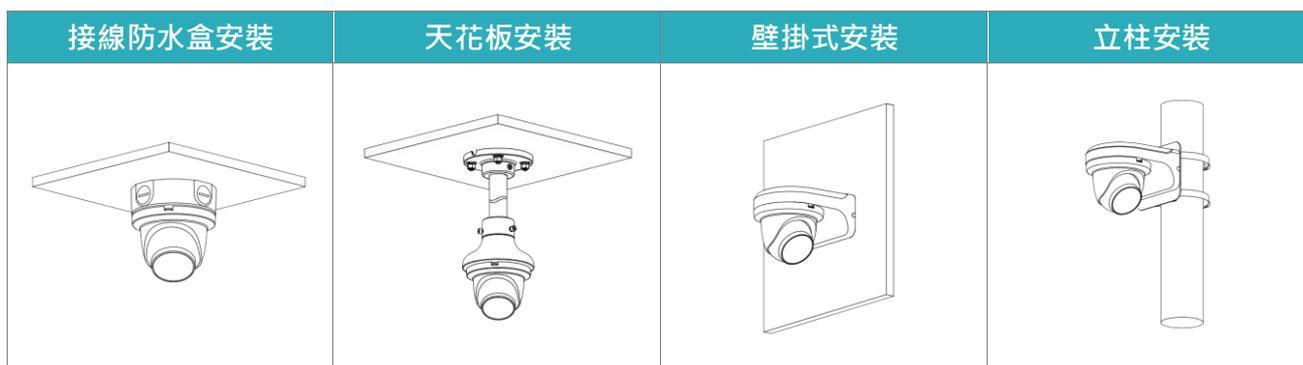

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA130-E
接線防水盒



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-PFB205W-E
L 型支架



DJS-PFA109
轉接座



DJS-PFB220C
懸吊支架



PFM321D
DC12V 1A 電源供應器

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主