



Choose DJS
changes your Life



通過資安認證



500 萬 台灣製造 吸頂網路攝影機

DJS-NYD5NL



產品特色

Product Features

- CMOS 逐行掃描影像感測器 · 解析度支援至 5MP
- 多重曝光行交錯式 HDR
- 支援多種影像編碼 (H.265 / H.264 / MJPEG)
- 低延遲串流傳輸
- 支援四碼流
- 日/夜間紅外線濾光片切換功能
- LED 紅外線(距離可達 15m)
- 3D 動態補償雜訊抑制(MCTF)
- 智慧事件觸發功能：移動物體偵測 / 網路連線偵錯誤
- 文字及隱私遮蓋功能
- 支援 Micro SD / SDHC / SDXC 記憶卡
- 支援 ONVIF 網路影像系統規範/網路影像儲存規範
- 介面協定(S/G/Q/T Profile)
- 支援錄影至 NAS
- 內建麥克風&喇叭
- 支援 RTMP 協議

產品規格

Product Model

DJS-NYD5NL

攝影機

感光元件	1/2.7" Progressive CMOS
最高解析度	2720 x 1976 · 5MP
像素大小	2.0 μm
照度	0.008lux
電子快門	1s~1/10000s
紅外線距離	距離可達 15m
廊道模式	90°、180°、270° 旋轉

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
鏡頭選擇	2.8mm
最大光圈	F2.0
數位變焦	10 倍
視野角度	H : 108.3° · V : 76.5°

影像

壓縮	H.265、H.264、MJPEG
串流能力	四串流
張數	H.265 HDR 5M @30fps + 720p @30fps、 H.264 HDR 5M @30fps + 720p @30fps、 MJPEG 720x480 @30fps
日夜切換	紅外線濾光片切換功能
影像設定	色彩、亮度、銳利度、對比度、白平衡、曝光控制、2D/3D 降噪、移動降噪、隱私遮罩、文字覆蓋
HDR	有

聲音

壓縮	G.711、G.726、LPCM
----	------------------

串流能力	雙串流
聲音輸入	內建麥克風
聲音輸出	內建喇叭

網路

網路介面	RJ-45(10/100Mbps)
網路安全	用戶身份驗證、HTTPS、IP 過濾器、IEEE 802.1x
網路協定	ARP、PPPoE、IPv4/v6、ICMP、IGMP、QoS、TCP、UDP、DHCP、UPnP、SNMP、SMTP、RTP、RTSP、HTTP、HTTPS、FTP、NTP、DDNS
ONVIF	Profile S / G / Q / T
儲存	microSD 卡、microSDHC 卡、microSDXC 卡、NAS

智慧分析

操作事件	儲存影像和聲音、文件上傳：FTP、網路分享和電子郵件、通知：HTTP、FTP、電子郵件
------	---

智慧影像分析

一般分析	移動物體偵測、篡改
------	-----------

外觀

電源供應	DC 12V / PoE (802.3af)
消耗功率	PoE：最大 4.72W、DC12V：最大 4.36W
工作環境	-30°C~55°C、10%~90%(無凝結)
儲存環境	-20°C~70°C
材質	塑膠
尺寸	Ø 105x65 mm
重量	248 g

認證

認證	CE、FCC、資安認證
----	-------------

選購配件

Optional Accessories



DJS-AP1
轉接板



DJS-BR5
壁掛支架




DJS-IM1
垂吊支架



DJS-BA1
4S 盒轉接板

產品尺寸

Product Size

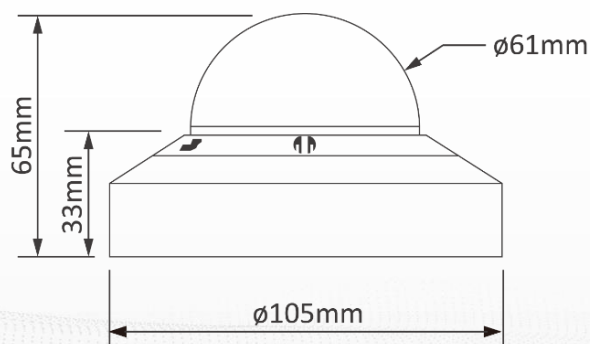

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主