




Choose DJS
changes your Life



星光級 AI 25 倍 200 萬紅外線網路快速球

DJS-6SIP225E2




產品特色

Product Features

- 25 倍光學變焦
- 採用星光級技術
- 最大 25/30 fps@2MP
- 紅外線距離可達 250m
- 周界防護 / PoE+ / IP67 / IK10

產品尺寸

Product Size

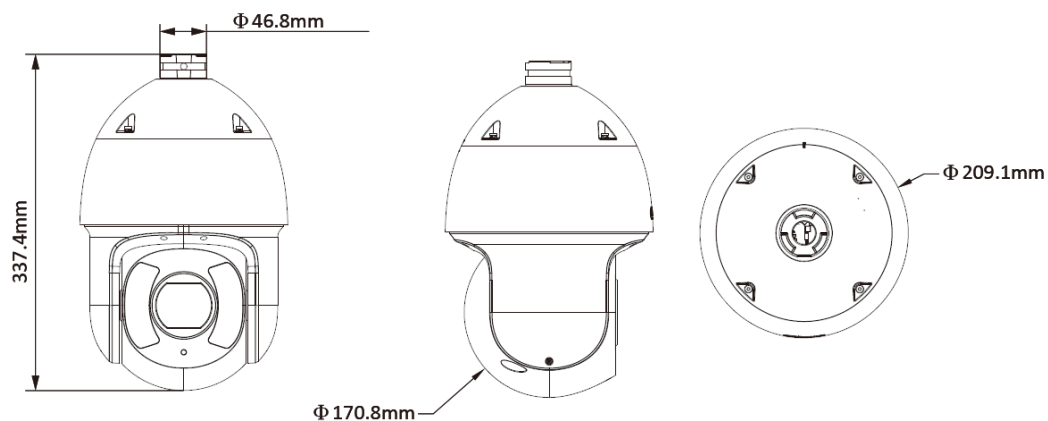

DJS-6SIP225E2

攝影機

感光元件	1/2.8" CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V) · 2MP
RAM/ROM	512 MB/128 MB
掃描系統	Progressive
電子快門	1/1 s~1/30,000 s
最低照度	彩色 : 0.005 Lux@F1.6 黑白 : 0.0005 Lux@F1.6 0 Lux (IR ON)
紅外線距離	250m
LED 開/關控制	Zoom Prio / 手動 / 智慧型紅外線 / 關閉
紅外線 LED 數量	6

鏡頭

鏡頭類型	4.8mm~120mm
最大光圈	F1.6~F3.5
視野角度	H: 58.5°~2.8° · V: 33.2°~1.5° · D: 67.5°~3.2°
光學變焦	25 倍
對焦控制	自動 / 半自動 / 手動
最短對焦距離	0.1m~1.0m
光圈控制	自動 / 手動

PTZ

範圍	水平: 0°~360°無限翻轉 · 垂直: -20°~+90° · 自動翻轉 180°
控制速度	水平: 0.1°/s~200°/s · 垂直: 0.1°/s~120°/s
預設速度	水平: 0°/s~300°/s · 垂直: 0°/s~200°/s
預設點	300 個預設點位置
巡跡	8 巡航(每個巡航最多 32 個預設)
巡航	5
掃描	5
斷電記憶	有
閒置動作	巡跡 / 預設 / 掃描 / 巡航
協定	SD、Pelco-P/D(自動辨識)

智慧分析

IVS	絆線 · 入侵 · 攀爬圍欄 · 遊蕩偵測 · 遺留/遺失 · 快速移動 · 停車檢測 · 人群聚集 · 人車警報分類
人臉偵測	支援人臉偵測 · 邊界框 · 優化 · 捕捉快照 · 增強人臉圖像 · 提供人臉擷圖功能 · 可擷取一張臉並設定為一英寸的照片
SMD	有

影像

壓縮	H.264H、H.264B、智慧型 H.265+、H.264、H.265、MJPEG、智慧型 H.264+
串流能力	3 串流
張數	主碼流: 1080P/1.3M/720P@(1~25/30 fps)
	輔碼流 1: D1/VGA/CIF@(1~25/30 fps)
	輔碼流 2: 1080P/1.3M/720P@(1~25/30 fps)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H.264: 2048 Kbps~8192 Kbps H.265: 768 Kbps~6400 Kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
寬動態	120 dB
強光抑制	有
白平衡	自動/室內/戶外/追蹤/手動/鈉燈/自然光/路燈
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D&3D 降噪
動態偵測	有
重點區域(Rol)	有
圖像穩定	電子(EIS)
除霧	電子
數位變焦	16 倍
圖像翻轉	180°
影像遮蔽	最多 24 個區域 · 同一畫面中多達 8 個區域
信號雜訊比	≥ 55 dB

聲音

壓縮	G.711a、G.711Mu、G.726、MPEG2-Layer2、G722.1、G723、PCM
----	---

網路

網路介面	RJ-45(10/100 Base-T)
網路協定	TCP、FTP、RTMP、IPv6、Bonjour、IPv4、DNS、RTCP、PPPoE、NTP、RTP、802.1x、HTTPS、SNMP、TCP/IP、DDNS、UPnP、NFS、ICMP、UDP、IGMP、IP Filter、SMB、HTTP、SSL、DHCP、SMTP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、Qos、RTSP、ARP
介面協定	CGI、Dahua SDK、API、SDK、ONVIF(Profile S&G&T)
串流傳輸方式	單播 / 組播
最多預覽人數	20 (總帶寬 64 M)
儲存	DMSS、FTP、Micro SD 卡(最大 512GB)、NAS

產品規格

Product Model

DJS-6SIP225E2

瀏覽器	IE7 及更高的版本、Chrome45 及更高的版本、Firefox52 ESR 及以下版本、Safari
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	iPhone、iPad、IOS、Android
介面	
影像輸出	1 路 CVBS (BNC)
RS-485	1
警報聯動	擷取、預設點、巡航、巡跡、記錄、警報數據輸入、e-mail
警報事件	移動/篡改偵測、聲音檢測、網路斷線、IP 衝突、SD 卡異常、儲存空間異常
警報	7 輸入，2 輸出
聲音	1 輸入，1 輸出

電源

電源供應	DC 24V / 2.5 A ± 25% / PoE+
消耗功率	基本：14W 最大：25.2W (IR+AI 功能)

環境

工作溫度	-40 °C ~ +70 °C · 濕度 ≤ 95%
防護等級	IP67、IK10、TVS 8000V 防雷、突波保護、電壓瞬變保護

外觀

尺寸	337.4 mm × Φ209.1 mm
重量	5.8 kg

配件

Accessories



DJS-PFB305W
壁掛支架



DC24V 2.5A
電源供應器

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA111
快速球連接器



DJS-PFA140
電源防水盒



DJS-PFB300C
快速球垂吊支架



DJS-PFA120
接線盒



DJS-PFA150
立柱支架



DJS-PFA151
角裝支架



DJS-PFB303S
欄杆安裝支架



DJS-PFB301S-E
平面安裝支架

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主