




Choose DJS
changes your Life



AI 500 萬 變焦紅外線槍型網路攝影機

DJS-FIB541T-ZAS



產品特色

Product Features

- 5MP · 1/2.7" CMOS 感光元件 · 低照度 · 清晰高畫質
- 最大輸出 5MP (2592 × 1944)@20 fps · 支援 4 MP (2688 × 1520) @25/30 fps
- H.265 編解碼 · 高壓縮 · 低位元率
- 內建紅外線 · 最大距離 60M
- ROI · 智慧型 H.264+ / H.265+ 靈活編碼 · 適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式 · WDR · 3D NR · HLC · BLC · 浮水印
- 智慧檢測：絆線 · 入侵 · 人車辨識
- 異常檢測：動態偵測 · 影像篡改 · 場景切換 · 聲音檢測 · 無 SD 卡 · SD 卡滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷開 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測
- 警報：1 輸入 1 輸出 · 聲音：1 輸入 1 輸出
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP67 / SMD Plus

DJS-FIB541T-ZAS

攝影機	
感光元件	1/2.7" CMOS
最高解析度	2592 (H) × 1944 (V)
RAM/ROM	512 MB/128 MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3 s~1/100,000s
最低照度	彩色 : 0.005 Lux@F1.5 (30 IRE) 黑白 : 0.0005 Lux@F1.5 (30 IRE) 0 Lux (IR ON)
信號雜訊比	>56 dB
紅外線距離	60m
LED 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED 數量	4
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	平移 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~75° · 旋轉 : 0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	電動變焦
安裝類型	φ14
鏡頭選擇	2.7 mm~13.5 mm
最大光圈	F1.5
視野角度	H: 100°~30° · V: 72°~23° · D: 134°~38°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	0.8 m
智慧分析	
IVS	絆線、入侵 (人和車輛精準分類檢測)
智慧搜尋	配合 Smart NVR 進行精細化智慧搜尋、事件選取和事件影像合併
影像	
壓縮	H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG
智慧編解碼	智慧型 H.265+ / 智慧型 H.264+
張數	主碼流 : 2592 × 1944@(1~20 fps) · 2688 × 1520@(1~25/30 fps)
	輔碼流 : 704 × 480@(1~30 fps)
串流能力	雙串流
解析度	5M (2592 × 1944)、4M (2688 × 1520)、3M (2304 × 1296)、1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240)

位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	120 dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域(Rol)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
圖像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (1080p 及以下解析度支援 90°/270°)
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區
聲音	
壓縮	G.711a、G.711Mu、PCM、G.726
警報	
警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 移動偵測 · 影像篡改 · 入侵 · 絆線 · 場景切換 · 聲音檢測 · 電壓檢測 · 散焦檢測 · 外部警報 · 安全異常 · SMD
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
網路協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、SAMBA、PPPoE、SNMP
介面協定	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、P2P、Milestone、Genetec
使用人數	20 (總頻寬: 64M)
儲存	FTP、SFTP、Micro SD 卡(最大 256GB) · NAS
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	IOS、Android
介面	
聲音	1 輸入 · 1 輸出 (RCA)
警報	1 輸入 · 1 輸出

產品規格

Product Model

DJS-FIB541T-ZAS

電源

電源供應	DC 12V / PoE
消耗功率	基本 : 3.3W (DC 12V) · 4.2W (PoE) 最大 : 7.8W (DC 12V) · 9.7W (PoE)

環境


工作溫度	-30 °C ~ +60 °C · 濕度 ≤ 95%
儲存溫度	-40 °C ~ +60 °C
防護等級	IP67

外觀

主體材質	金屬
尺寸	244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm
重量	820 g

產品尺寸

Product Size

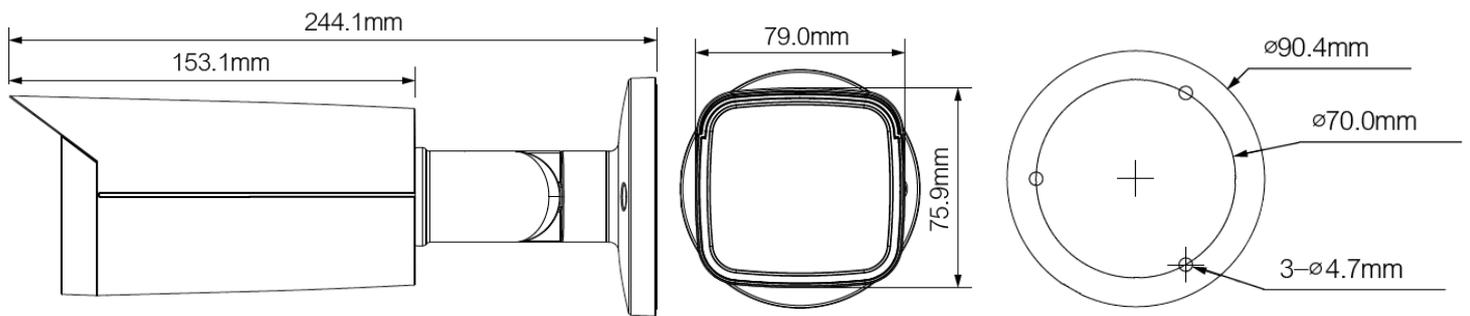

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA130-E
接線防水盒



DJS-PFA135
接線盒



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFM321D
DC12V1A 電源供應器



DJS-PFA01
監控防水盒(小)



DJS-PFA02
監控防水盒(大)

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主