



Choose DJS
changes your Life



AI 星光級 25 倍 2MP 紅外線網路快速球

DJS-5SIW225J



產品特色

Product Features

- 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 25 倍光學變焦
- 星光級技術
- 最大 50/60fps@1080P
- 自動追蹤、周界防護、人臉偵測
- 紅外線距離可達 150 m
- SMD PLUS / PoE+ / IP67 / IK10

DJS-5SIW225J

攝影機

感光元件	1/2.8" CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V) · 2MP
ROM / RAM	4GB / 1GB
電子快門	1/3~1/30,000 s
掃描系統	Progressive
最低照度	彩色 : 0.005 Lux@F1.6
	黑白 : 0.0005 Lux@F1.6
	0 Lux (紅外線啟動)
紅外線距離	150 m
LED 開/關控制	Zoom Prio/手動/智慧型紅外線/關閉
紅外線 LED 數量	4

鏡頭

焦距	5.4 mm~135 mm
光圈值	F1.6~F3.5
視野角度	H: 58.7°~3.1° · V: 33.2°~1.7° · D: 67.3°~3.9°
光學變焦	25 倍
對焦控制	自動 / 半自動 / 手動
最短對焦距離	0.1 m~1.5 m
光圈控制	自動 / 手動

PTZ

範圍	水平: 0°~360° · 垂直: -15°~+90°
控制速度	水平: 0.1°/s~300°/s · 垂直: 0.1°/s~200°/s
預設速度	水平: 400°/s · 垂直: 300°/s
預設點	300 個預設點位置
巡跡	8 巡航(每個巡航最多 32 個預設)
巡航	5
掃描	5
速度調節	有
斷電記憶	有
閒置動作	預設 / 掃描 / 巡視 / 模式
協定	SD、Pelco-P/D(自動辨識)

一般

事件觸發	移動偵測、影像篡改、場景變化、網路斷線、IP 衝突、非法登入、儲存異常
IVS	遺留/遺失物品

AI 功能

觸發事件	支援人類、機動車輛和非機動車輛的影像截圖
周界防護	絆線和入侵。支援按目標類型(人和車輛)觸發警報。支援過濾動物、搖晃的葉子、明亮的燈光等引起的錯誤警報
SMD PLUS	有
自動追蹤	有
人臉偵測	有

影像

壓縮	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG (輔碼流)
串流能力	3 串流
解析度	1080p (1920 × 1080) · 1.3 M (1280 × 960) · 720p (1280 × 720) · D1 (704 × 576/704 × 480) · CIF (352 × 288/352 × 240)
張數	主碼流 : 1080p/1.3 M/720p (1~50/60 fps)
	輔碼流 1 : D1/CIF (1~25/30 fps)
	輔碼流 2 : 1080p/1.3M/720p/D1/CIF(1~25/30 fps)
位元率控制	CBR / VBR
位元率	H.265/H.264 : 3 kbps~20480 kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
寬動態	120 dB
強光抑制	有
白平衡	自動 / 室內 / 室外 / 追蹤 / 手動 / 鈉燈 / 自然光 / 路燈
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D / 3D
動態偵測	有
重點區域(RoI)	有
圖像穩定	電子
除霧	有
數位變焦	16 倍
翻轉	180°
影像遮蔽	最多 24 個區域 · 同一畫面中多達 8 個區域

產品規格

Product Model

DJS-5SIW225J

聲音	
壓縮	G.711A、G.711Mu、G.726、AAC、MPEG2-Layer2、G.722.1、G.729、G.723
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
通訊協定	IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、Qos、FTP、SMTP、UPnP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、ARP、RTCP、RTMP
介面協定	ONVIF Profile S&G&T、CGI
串流傳輸方式	單播 / 組播
最多預覽人數	20 (總帶寬 64 MB)
儲存功能	FTP、Micro SD 卡(256 GB)、NAS
瀏覽器	IE7 或更高版本、Chrome42 或以下版本、Firefox 或以下版本、Safari
管理軟體	Smart Player / CMS / APP / Easy4ip
智慧手機監控	IOS、Android

介面

聲音	1 輸入 · 1 輸出
警報	2 輸入 · 1 輸出

電源

電源供應	DC 24 V/2.5 A ± 25% · PoE+
消耗功率	基本：8W · 最大：20W (紅外線啟用)

環境



工作溫度	-40 °C~+70 °C · 濕度小於 95%
防護等級	IP67、IK10、TVS 6000V 防雷、突波保護

外觀

材質	金屬
尺寸	Φ190 mm × 332 mm
重量	4.7 kg



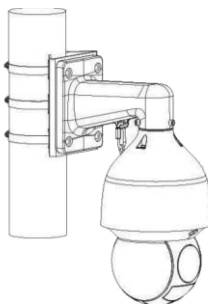
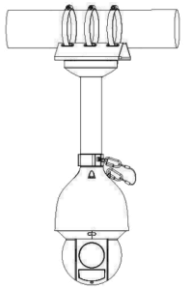
產品尺寸

Product Size

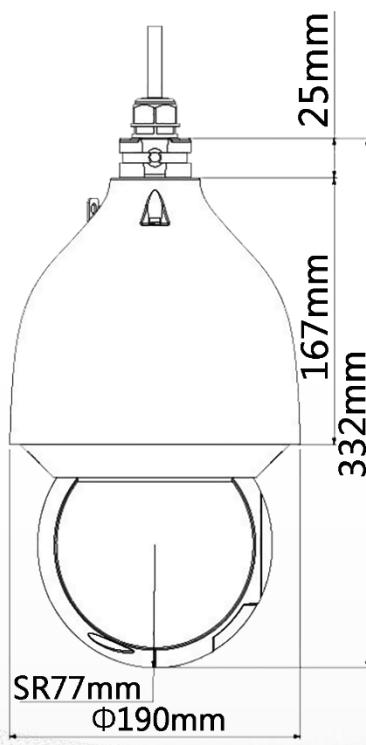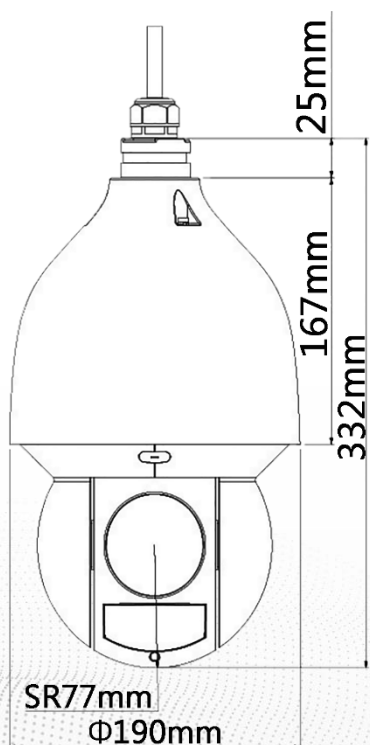

安裝示意圖

Installation Diagram

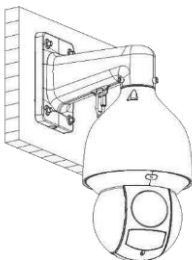壁掛式安裝	天花板安裝	立柱安裝(垂直)	立柱安裝(水平)
			

配件

Accessories



DC 24 V/2.5 A
電源供應器



DJS-PFB305W
壁掛支架

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA111
快速球連接器



DJS-PFA140
電源防水盒




DJS-PFB300C
快速球垂吊支架



DJS-PFA120
接線盒



DJS-PFA150
立柱支架



DJS-PFA151
角裝支架



DJS-PFB303S
欄杆安裝支架

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主