




Choose DJS
changes your Life



IVS 200 萬 紅外線半球型網路攝影機

DJS-DIB241TM-S



產品特色

Product Features

- 2MP · 1/2.8" CMOS 感光元件 · 低照度 · 高解析度
- 最大輸出 2MP (1920 × 1080) @25/30 fps
- H.265 編碼 · 高壓縮 · 低位元率
- 內建紅外線 · 最大距離 30 米
- ROI · 智慧型 H.264+/H.265+ · 靈活編解碼能力
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印
- 智慧檢測：電子圍籬 · 區域入侵 · 人車辨識
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP67 / SMD Plus / 內建麥克風

DJS-DIB241TM-S

攝影機	
感光元件	1/2.8" CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V)
ROM/RAM	128 MB/128 MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3s~1/100,000s
最低照度	彩色 : 0.002 lux@F1.6 (30 IRE) 黑白 : 0.0002 lux@F1.6 (30 IRE) 0 lux (IR on)
信號雜訊比	>56 dB
紅外線距離	距離可達 30m
LED 開/關控制	自動/手動
紅外線 LED 數量	1
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~78° · 旋轉 : 0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8 mm · 3.6 mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8 mm : 107°(H) · 56°(V) · 127°(D) 3.6 mm : 88°(H) · 44°(V) · 105°(D)
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	2.8 mm : 0.7 m / 3.6 mm : 1.3 m
智慧分析	
IVS	電子圍籬 · 區域入侵 · 人車辨識
智慧搜尋	配合 Smart NVR 進行精細化智慧搜尋、事件選取和事件影像合併
影像	
壓縮	H.264H · H.265 · H.264 · H.264B · MJPEG(僅支援輔碼流)
智慧編解碼	智慧型 H.265+ / 智慧型 H.264+
張數	主碼流 : 1920 × 1080 (1~25/30 fps)
	輔碼流 : 704 × 480 (1~30 fps)
串流能力	雙串流
解析度	1080p (1920 × 1080) · 1.3M (1280 × 960) · 720p (1280 × 720) · D1 (704 × 576/704 × 480) · VGA (640 × 480) · CIF (352 × 288/352 × 240)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)

位元率	H.264 : 32 Kbps~6144 Kbps H.265 : 12 Kbps~6144 Kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	120 dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域(RoI)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
圖像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (1920×1080(含)以下解析度支援 90° / 270°)
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區
聲音	
內建麥克風	有
壓縮	G.711a · G.711Mu · PCM · G.726
警報	
警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 移動偵測 · 影像篡改 · 絆線 · 入侵 · SMD · 電壓檢測 · 安全異常
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
網路協定	IPv4 · IPv6 · HTTP · TCP · UDP · ARP · RTP · RTSP · RTCP · RTMP · SMTP · FTP · SFTP · DHCP · DNS · DDNS · NTP · Multicast · ICMP · IGMP
介面協定	ONVIF (Profile S/Profile T) · CGI · P2P · Milestone
使用人數	6 (總頻寬 : 36M)
儲存	FTP · SFTP · Mirco SD 卡(最大容量 256GB)
瀏覽器	IE · Chrome · Firefox
管理軟體	CMS · APP
智慧手機監控	IOS · Android
電源	
電源供應	DC 12V / PoE (802.3af)
消耗功率	基本 : 2.1 W (DC 12V) · 2.4 W (PoE) 最大 : 4.2 W (DC 12V) · 5.1 W (PoE)

產品規格

Product Model

DJS-DIB241TM-S

環境


工作溫度	-40°C~+60°C · 濕度≤95%
儲存溫度	-40°C~+60°C
防護等級	IP67

外觀

主體材質	金屬+塑膠
尺寸	99.1 mm × Φ121.9 mm
重量	0.48 kg

產品尺寸

Product Size

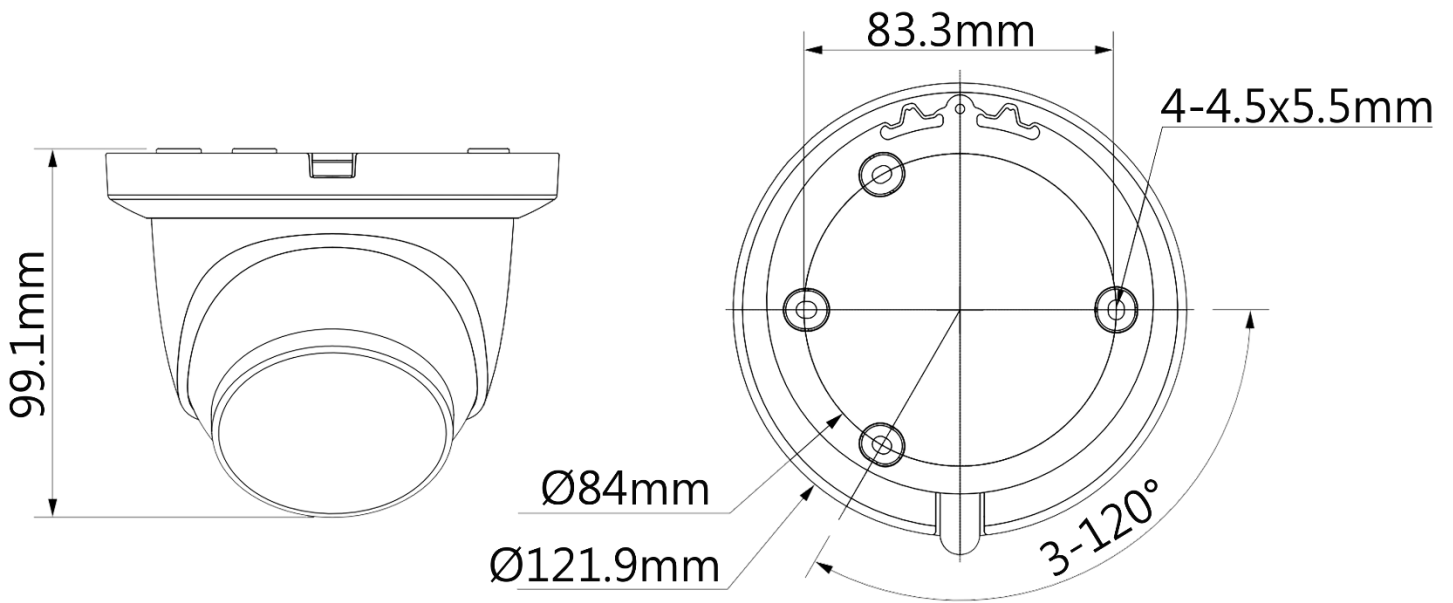

產品應用

Product Appliance

接線防水盒安裝	天花板安裝	壁掛式安裝	立柱安裝

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA130-E
接線防水盒



DJS-PFB205W-E
壁掛支架



DJS-PFA152-E
圓柱支架



DJS-PFA109
轉接座



DJS-PFB220C
懸吊支架



PFM321D
電源供應器

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主