





Choose DJS  
changes your Life



## AI 200 萬 智慧雙光半球型網路攝影機

DJS-DIB249TM-S-IL



### 產品特色

Product Features

- 2MP · 1/2.8" CMOS 感光元件 · 低照度 · 清晰高畫質
- 最大輸出 2 MP (1920 × 1080)@25/30 fps
- H.265 編解碼 · 高壓縮 · 低位元率
- 內建暖光&紅外線 · 暖光 30 米 · 紅外線 30 米
- ROI · 智慧型 H.264+ / H.265+ 靈活編碼 · 適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式 · WDR · 3D NR · HLC · BLC · 浮水印
- 智慧檢測：絆線 · 入侵 · 人車偵測
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP67 / SMD Plus / 內建麥克風

## DJS-DIB249TM-S-IL

攝影機	
感光元件	1/2.8" CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V)
RAM/ROM	128 MB/128 MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3 s~1/100,000s
最低照度	彩色 : 0.002 Lux@F1.6 ( 30 IRE ) 黑白 : 0.0002 Lux@F1.6 ( 30 IRE ) 0 Lux ( IR ON )
信號雜訊比	>56 dB
紅外線距離	暖光 30m · 紅外線 30m
LED 開/關控制	自動 / 手動
LED 數量	紅外線 : 1 顆 · 暖光 : 1 顆
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	平移 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~78° · 旋轉 : 0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6 mm
最大光圈	F1.6
視野角度	H: 88° · V: 44° · D: 105°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	1.3 m
智慧分析	
IVS	絆線、入侵、人車偵測
智慧搜尋	配合 Smart NVR 進行精細化智慧搜尋、事件選取和事件影像合併
影像	
壓縮	H.264H、H.265、H.264、H.264B、MJPEG
智慧編解碼	智慧型 H.265+ / 智慧型 H.264+
張數	主碼流 : 1920 × 1080@ (1~25/30 fps)
	輔碼流 : 704 × 480@(1~30 fps)
串流能力	雙串流
解析度	1080p (1920 × 1080) · 1.3M (1280 × 960) · 720p (1280 × 720) · D1 (704 × 576/704 × 480) · VGA (640 × 480) · CIF (352 × 288/352 × 240)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)

位元率	H.264: 32 kbps~6144 kbps H.265: 12 kbps~6144 kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	120 dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域(RoI)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
圖像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° ( 1080p(含)以下解析度 支援 90° / 270° )
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區
聲音	
內建麥克風	有
壓縮	G.711a、G.711Mu、PCM、G.726
警報	
警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 移動偵測 · 影像篡改 · 入侵 · 絆線 · SMD · 電壓檢測 · 安全異常
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
網路協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、Multicast、ICMP、IGMP
介面協定	ONVIF (Profile S/Profile T)、CGI、P2P、Milestone
使用人數	6 ( 總頻寬: 36M )
儲存	FTP、SFTP、Micro SD 卡(最大 256GB)
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	IOS、Android
電源	
電源供應	DC 12V / PoE (802.3af)
消耗功率	基本 : 1.6W ( DC 12V ) · 1.9W ( PoE ) 最大 : 3.8W ( DC 12V ) · 4.4W ( PoE )

## 產品規格

Product Model

### DJS-DIB249TM-S-IL

#### 環境


工作溫度	-40 °C~+60 °C · 濕度≤95%
儲存溫度	-40 °C~+60 °C
防護等級	IP67

#### 外觀

主體材質	金屬+塑膠
尺寸	99.1 mm × Φ121.9 mm
重量	0.46 kg

## 產品尺寸

Product Size

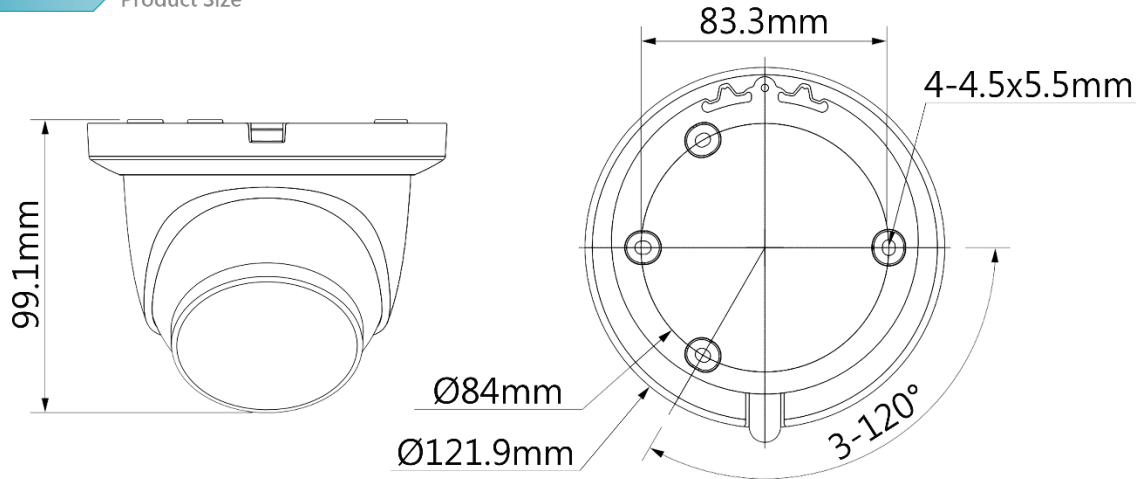

## 產品應用

Product Appliance

防水盒安裝	天花板安裝	壁掛式安裝	立柱安裝

## 選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA130-E

接線盒

DJS-PFA130-E

壁掛支架

DJS-PFA152-E

路燈(圓柱)支架

DJS-PFA109

轉接座

DJS PFB220C

懸吊支架

PFM321D

DC12V 1A 電源供應器

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主