




Choose DJS
changes your Life



AI 200 萬 紅外線變焦球型網路攝影機

DJS-DIB241RB-ZAS



產品特色

Product Features

- 2MP · 1/2.8" CMOS 感光元件 · 低照度 · 清晰高畫質
- 最大輸出 2MP (1920 × 1080)@25/30 fps
- H.265 編解碼器 · 高壓縮率 · 低位元率
- 內建紅外線 · 最大距離 40m
- ROI · 智慧型 H.264+/H.265+ · 靈活編碼能力 · 適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印
- 智慧檢測：電子圍籬 · 區域入侵 · 人車辨識
- 異常檢測：移動檢測 · 影像篡改 · 聲音檢測 · 無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測
- 聲音：1 輸入 / 1 輸出 · 警報：1 輸入 / 1 輸出
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP67 / IK10 / SMD Plus / 內建麥克風

DJS-DIB241RB-ZAS

攝影機	
感光元件	1/2.8" CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V)
ROM/RAM	128MB/128MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s~1/100,000s
最低照度	彩色 : 0.002 lux@F1.5 (30 IRE) 黑白 : 0.0002 lux@F1.5 (30 IRE) 0 lux (IR on)
信號雜訊比	> 56 dB
紅外線距離	40 m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED 數量	2
平移/傾斜/旋轉	水平 : 0°~355° · 傾斜 : 0°~67° · 旋轉 : 0°~355°
鏡頭	
鏡頭類型	電動變焦
安裝類型	φ14
鏡頭選擇	2.7mm~13.5mm
最大光圈	F1.5
視野角度	水平 : 108°~30° · 垂直 : 56°~17° · 對角線 : 131°~35°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	0.8 m
智慧分析	
IVS	電子圍籬 · 區域入侵 · 人車辨識
智慧搜尋	配合 Smart NVR 進行精細化智慧搜索、事件 選取和事件影像合併
影像	
影像壓縮	H.265 · H.264 · H.264H · H.264B · MJPEG (僅 支援輔碼流)
智慧編解碼	智慧型 H.265+ / 智慧型 H.264+
張數	主碼流 : 1920 × 1080@(1~25/30 fps) 輔碼流 : 704 × 480@(1~30 fps)
影像串流	雙串流
解析度	1080p (1920 × 1080) · 1.3M (1280 × 960) · 720p (1280 × 720) · D1 (704 × 576/704 × 480) · VGA (640 × 480) · CIF (352 × 288/352 × 240)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H.264: 32 kbps~6144 kbps H.265: 12 kbps~6144 kbps

日夜切換	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	120dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域(RoI)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (1920×1080(含)以下解 析度支援 90° / 270°)
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區
聲音	
內建麥克風	有
壓縮	G.711a · G.711Mu · G.726 · PCM
警報	
警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 移動偵測 · 影像篡改 · 電子 圍籬 · 區域入侵 · 聲音檢測 · 電壓檢測 · 散焦檢 測 · 外部警報 · SMD · 安全異常
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
網路協定	IPv4 · IPv6 · HTTP · TCP · UDP · ARP · RTP · RTSP · RTCP · RTMP · SMTP · FTP · SFTP · DHCP · DNS · DDNS · NTP · Multicast · ICMP · IGMP
介面協定	ONVIF (Profile S/Profile T) · CGI · P2P · Milestone
使用人數	6 (總帶寬 : 36 M)
儲存	FTP · SFTP · Micro SD 卡 (最大 256G)
瀏覽器	IE · Chrome · Firefox
管理軟體	CMS · APP
智慧手機監控	IOS · Android
介面	
聲音	1 路輸入 (RCA) · 1 路輸出 (RCA)
警報	1 路輸入 · 1 路輸出
電源	
電源供應	DC12V / PoE (802.3af)
消耗功率	基本 : 1.8 W (DC 12V) · 2.6 W (PoE) 最大 : 6.3 W (DC 12V) · 7.2W (PoE)

產品規格

Product Model

DJS-DIB241RB-ZAS

環境


工作溫度	-30°C~+60°C · 濕度<95%
儲存溫度	-40°C~+60°C
防護等級	IP67 · IK10

外觀結構

材質	金屬
尺寸	93.4 mm × Φ122 mm
重量	0.52 kg

產品尺寸

Product Size

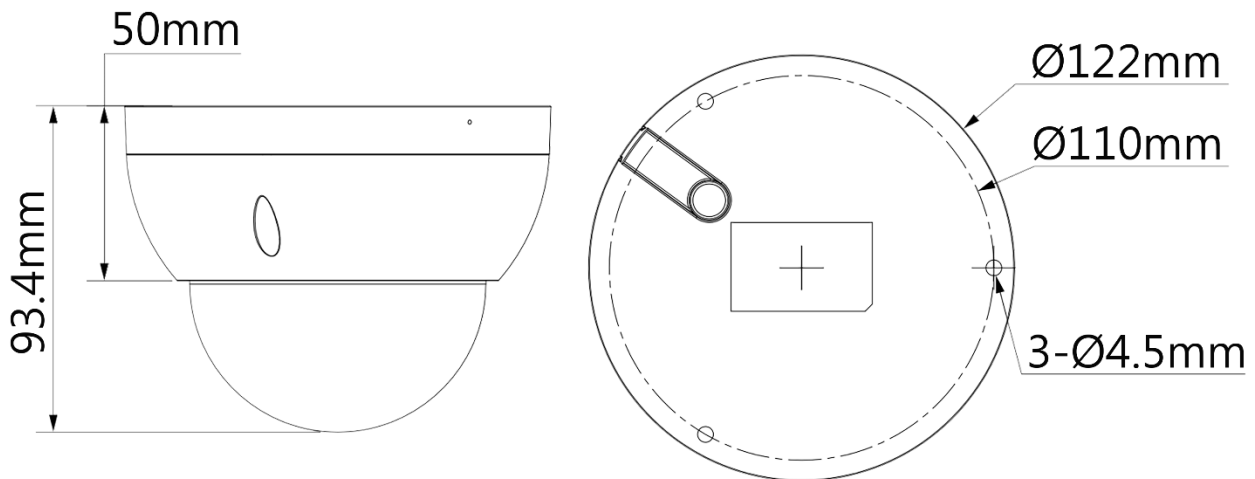

產品應用

Product Appliance

天花板安裝	接線盒安裝	天花板安裝(懸吊)	壁掛式安裝	立柱安裝

選購配件

Optional Accessories



DJS- PFA137
接線防水盒



DJS-PFA152-E
圓柱支架



DJS-PFB203W
壁掛支架



DJS- PFA109
轉接座



DJS-PFB220C
懸吊支架



PFM321D
DC12V 1A 電源供應器

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主