



Choose DJS
changes your Life



全彩警報 200 萬紅外線網路快速球

DJS-2SIP200PV



產品特色

Product Features

- 1/2.8" 2Megapixel CMOS
- 最大 25/30 fps@1080p
- H.265 編解碼
- 內建白光&紅外線，三種夜間模式
- 人形檢測，聲光警報，絆線，入侵，雙向對講
- POE / IP66

DJS-2SIP200PV

攝影機

感光元件	1/2.8" CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V) · 2MP
RAM/ROM	128MB / 128MB
電子快門速度	1/3s ~ 1/100,000s
掃描系統	Progressive
最低照度	顏色 : 0.05 lux@F2.0 黑白 : 0.005 lux@F2.0 0 lux (LED on)
LED 距離	白光 30m · 紅外線 30m
LED 開/關控制	自動 / 手動
LED 數量	紅外線 : 2 顆 · 白光 : 2 顆

鏡頭

鏡頭選擇	4 mm
最大光圈	F2.0
視野角度	H : 86.8° V : 47.1° D : 102.2°
最短對焦距離	0.6 m
光圈控制	固定光圈

平移/傾斜/旋轉

平移/傾斜範圍	平移 : 0°~345° · 傾斜 : 0°~80°
手動控制速度	平移 : 0.1°~74°/s · 傾斜 : 0.1°~36.4°/s
預設速度	平移 : 62°/s · 傾斜 : 36.3°/s
預設點	300
斷電記憶	有
間置動作	預設

智慧分析

IVS	絆線、入侵
人形檢測	有

威嚇功能

燈光警報	白光警報閃光連續時間 : 5 秒~30 秒 閃光頻率 : 高、中、低
聲音警報	可設定警報連續時間 : 10 秒、20 秒、30 秒

影像

壓縮	H.264B、智慧型 H.265+、H.264、H.265、MJPEG
串流能力	雙串流
解析度	1080p(1920×1080)、960p(1280×960)、720p (1280×720)、D1 (704×576/704×480)、(352×288/352×240)

張數	主碼流 : 1080p/1.3M/720p (1~25/30 fps) 輔碼流 : D1/CIF (1~25/30 fps)
位元率控制	CBR(固定位元率)/VBR(可變位元率)
位元率	H264 : 256~8192 kbps H265 : 144~5632 kbps
日夜切換	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
寬動態	DWDR
強光抑制	有
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動/手動
降噪	2D、3D 降噪
移動檢測	是的
圖像翻轉	180°
信號雜訊比	≥ 55 dB

聲音

壓縮	G.711a、G.711Mu、G.726、MPEG2
----	----------------------------

網路

網路介面	RJ-45 (10/100 Base-T)
網路協定	UDP、FTP、RTMP、IPv6、IPv4、IP Filter、DNS、RTCP、HTTP、NTP、SSL、DHCP、RTP、SMTP、HTTPS、TCP/IP、RTSP、DDNS、ARP
介面協定	CGI、SDK、ONVIF (Profile S&T)、P2P
串流傳輸方式	單播/組播
使用人數	20
儲存	Micro SD 卡 (512 GB)
瀏覽器	IE 7 及以上版本、Chrome、Firefox、Safari
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	IOS、Android

聲音

聲音	麥克風輸入、喇叭輸出
雙向對講	有
警報聯動	擷取、預設點、記錄、聲音、e-mail
警報事件	移動/篡改偵測；聲音檢測、網絡斷線、IP 衝突、儲存卡異常、儲存空間異常

電源

電源供應	DC 12V/1.5 A ± 10% PoE (802.3af)
消耗功率	基本 : 4 W · 最大 : 12.95 W

產品規格


Product Model

DJS-2SIP200PV

環境		外觀	
工作環境	-30 °C ~ +55 °C · 濕度≤95%	尺寸	140.5 mm × Φ111.0 mm
防護等級	IP66	重量	0.5 kg


產品尺寸

Product Size

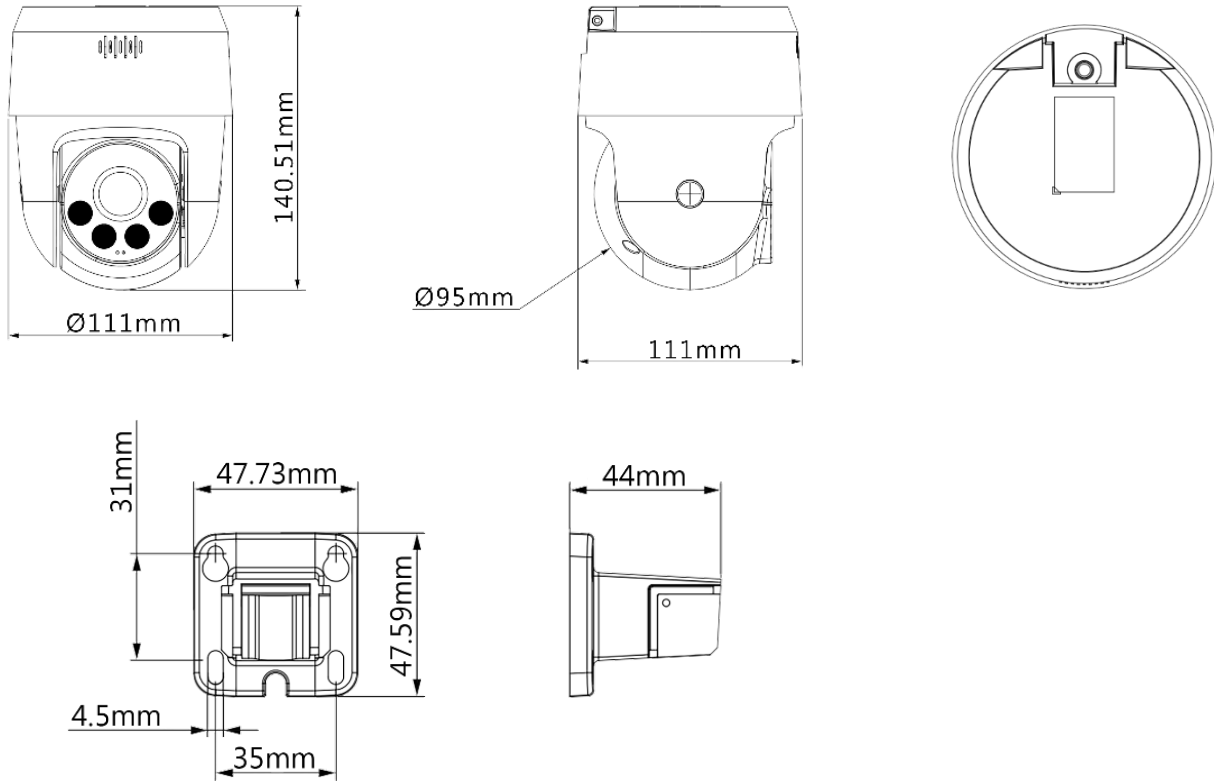

產品應用

Product Appliance

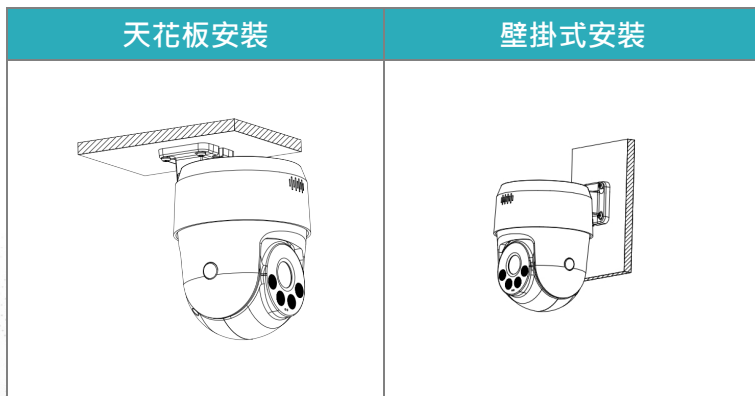

選購配件

Optional Accessories



DC12V 1.5A 電源供應器

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主