




Choose DJS  
changes your Life



## 16 路 IVS DVR

DJS-SXL116E

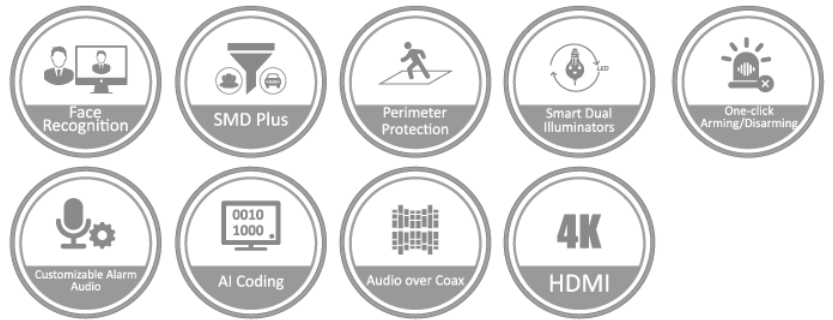

### 產品特色

Product Features

- H.265+ / H.265 雙流影像壓縮
- 支援全路AI 編碼
- 支援 CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像輸入
- 最多 24 路 IPC 輸入，每路支援 6MP，最高128Mbps 接入頻寬
- 支援 2 路周界防護、16 路 SMD Plus、2 路人臉辨識
- IoT 和 POS 功能

## DJS-SXL116E

系統	
主處理器	嵌入式微處理器
作業系統	嵌入式 Linux
周界防護	
性能	2 路，每路 10 個 IVS
人臉偵測	
性能	2 路，每秒最多處理 12 張人臉照片
人臉屬性	性別、年齡、眼鏡、表現形式、口罩、鬍鬚
人臉辨識	
人臉數據庫容量	多達 10 個人臉數據庫和 10,000 張圖像
性能	2 路
SMD Plus	
SMD Plus	按目標 ( 人、車 ) 分類進行搜尋，減少樹葉、雨水、光照條件變化引起的誤報
影像 & 聲音	
影像輸入	16 路·BNC: 支援 HDCVI·AHD·TVI·CVBS 影像輸入
CVI 攝影機	5MP、4MP、1080p@25/30 fps、720p@50/60 fps、720p@25/30 fps
AHD 攝影機	5MP、4MP、3MP、1080p@25/30、720p@25/30 fps
TVI 攝影機	5MP、4MP、3MP、1080p@25/30、720p@25/30 fps
IP 攝影機輸入	16+8 路，每路最高可達 6MP
編碼能力	所有通道：5M-N ( 1~10 fps )、4M-N/1080P ( 1~15fps )、1080N/720P /960H/D1/CIF ( 1~25/30 fps )
雙碼流	D1/CIF ( 1~15 fps )
影像張數	1~30 fps
每一路位元率	32Kbps ~6144Kbps
聲音採樣率	8KHz，每路 16 位元
聲音位元率	每一路 64Kbps
分割畫面	未接入 IP：1、4、8、9、16 接入 IP：1、4、8、9、16、25
第三方支援	Onvif、RTSP、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Pelco、Canon、Samsung
位元率類型	視訊串流/複合串流

影像輸出	1 組 HDMI、1 組 VGA
	VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720
	HDMI：3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720※在 AI 模式下選擇人臉辨識或 IVS & SMD 時，解析度將調整為 1920×1080、1280×1024、1280×720
壓縮	
影像壓縮	AI 編碼 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
聲音壓縮	G.711A/G.711u/PCM
網路	
網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、P2P
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
介面協定	ONVIF 21.06、CGI
瀏覽器	Chrome、IE9 以上、Firefox
網路模式	定址模式
錄影 & 回放	
錄影模式	手動錄影、排程錄影(定時、連續)、動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改)、警報、停止錄影
回放分割畫面	1、4、9、16 ※在 AI 模式下選擇人臉辨識或 IVS&SMD 時，回放分割畫面將調整 1、4、9。
備份模式	USB 設備、網路備份
回放模式	即時回放、一般回放、事件回放、標記回放、智慧回放 ( 人臉和動作檢測 )
警報	
一般警報	移動檢測、影像遺失、影像篡改和本地警報
異常警報	無硬碟、儲存錯誤、容量不足、攝影機離線、IP 衝突、MAC 衝突
智慧警報	人臉檢測、人臉識別、周界防護
警報聯動	紀錄、快照(全景)、IPC 外部警報輸出、門禁控制器、語音提示、記錄檔、E-mail、預設點、蜂鳴器
介面	
聲音	16 輸入(RCA)、1 輸出(RCA)
雙向對講	與聲音輸入/輸出共用(RCA)
警報	16 輸入、3 輸出
內部硬碟	1 個 SATA 接口，最大容量支援 16TB

## 產品規格

Product Model


### DJS-SXL116E

RS485	1 Port · 用於 PTZ 控制
USB	2 組 ( USB 2.0x1、USB 3.0x1 )
HDMI	1
VGA	1
網路接口	1 組 RJ45 接口 · 10/100/1000 Mbps
<b>外觀</b>	
尺寸	Mini 1U, 325.0 mm × 257.1 mm × 55.0 mm

重量	1.36kg
安裝方式	平面
<b>環境&amp;電源</b>	
工作環境	-10°C~+55°C · 濕度10~90%
電源供應	DC12V 2A
消耗功率	<12W


## 產品尺寸

Product Size

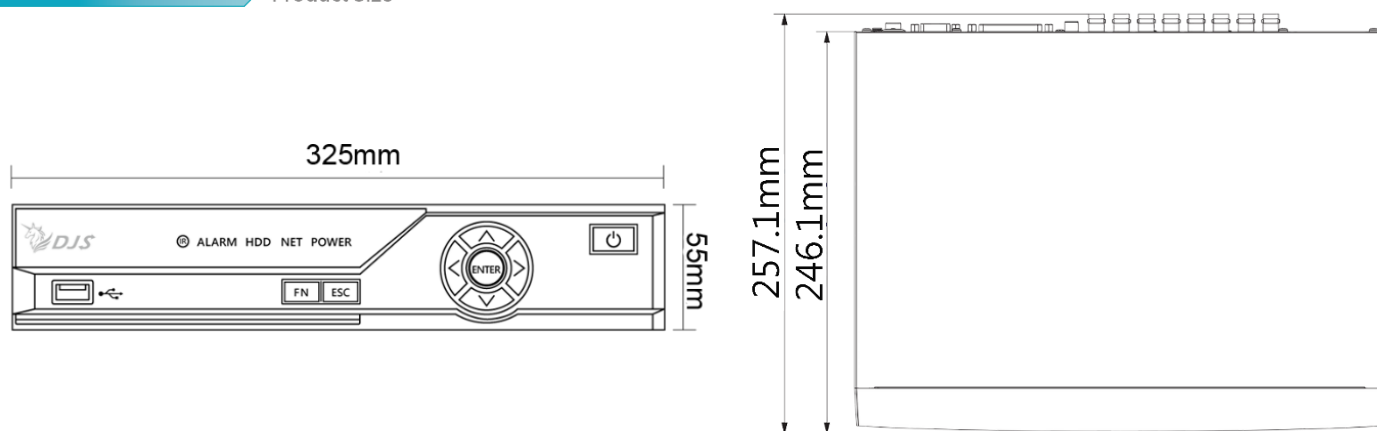

## 後視圖

Rear view

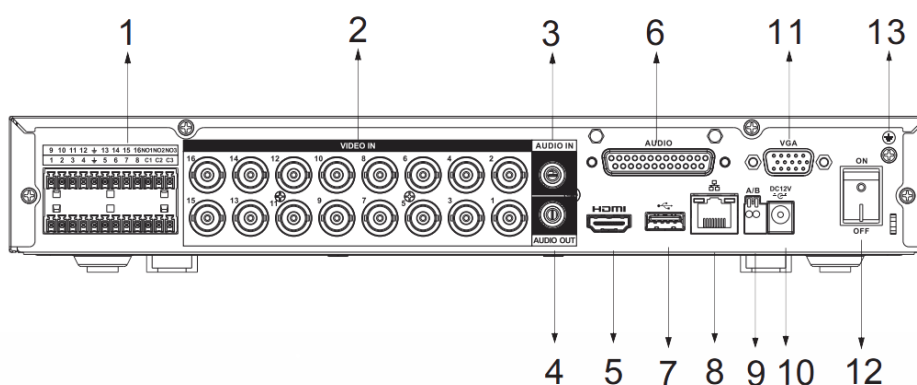

- |           |                |
|-----------|----------------|
| 1 警報輸入/輸出 | 2 影像輸入         |
| 3 聲音輸入    | 4 聲音輸出         |
| 5 HDMI    | 6 DB-25        |
| 7 USB     | 8 網路           |
| 9 RS485   | 10 DC 12V 電源輸入 |
| 11 VGA    | 12 電源開關        |
| 13 接地線    |                |

★規格如有變動恕不另行通知，現有產品為主