

4 倍 200 萬網路快速球

DJS-2SIL204A













# 產品特色

**Product Features** 

- 1/2.8" STARVIS™CMOS
- 4 倍光學變焦
- 支援三串流編碼
- WDR,日夜切換,Ultra DNR
- 最大 25 / 30fps @ 1080P
- 最大 100°/s 旋轉速度
- PoE / IP66 / IK10

### DJS-2SIL204A

攝影機			
感光元件	1/2.8″ STARVIS™ CMOS		
最高解析度	1920(H) x 1080(V) · 2 MP		
RAM/ROM	256M/128M		
電子快門	1/1s~1/30,000s		
掃描系統	Progressive		
最低照度	彩色: 0.005Lux@F1.6 黑白: 0.0005Lux@F1.6		
紅外線距離	N/A		
IR 開/關控制	N/A		
紅外線數量	N/A		
鏡頭			
鏡頭類型	2.7mm~11mm		
最大光圈	F1.6		
視野角度	H: 112.5° ~ 30°		
光學變焦	4倍		
對焦控制	自動 / 手動		
最短對焦距離	100mm~ 1000mm		
PTZ			
平移/傾斜範圍	平移:0°~355°,傾斜:0°~90°		
手動控制速度	平移:0.1°~100°/s·傾斜:0.1°~60°/s		
預設速度	平移: 100°/s·傾斜: 60°/s		
預設值	300 個預設點位置		
巡航	8 巡航(每個巡航最多 32 個預設)		
速度設定	人性化焦距 / 速度適應		
斷電記憶	斷電後自動恢復之前的 PTZ 和鏡頭狀態		
閒置動作	如果在指定時間內沒有命令‧則啟動預設/巡航		
協定	DH-SD		
智慧功能			
事件觸發	移動偵測、影像篡改、網路斷線、IP 衝突、 非法存取、儲存異常		
自動追蹤	N/A		
人臉偵測	有		
影像			
壓縮	H.265 / H.264 / MJPEG(輔碼流)		
串流能力	3 串流		
解析度	1080P(1920×1080) \ 720P(1280×720) \ D1(704×576/704×480) \ CIF(352×288/352×240)		

	主碼流: 1080P/720P/D1 (1 ~ 25/30fps)		
張數	輔碼流 1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps)		
	輔碼流 2:720P/D1/CIF (1 ~ 25/30fps)		
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)		
位元率	H.265/H.264 : 448K~8192Kbps		
	MJPEG : 5120K ~10240Kbps		
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白		
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB)		
白平衡	自動 / 自動白平衡 / 室內 / 室外 / 手動		
增益控制	自動 / 手動		
雜訊抑制	Ultra DNR (2D/3D 降噪)		
動態偵測	有		
重點區域	有		
電子影像穩定	N/A		
除霧	有		
數位變焦	16 倍		
影像翻轉	180°		
隱私遮罩	最多 24 個區域		
網路			
網路介面	RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX)		
Wi-Fi	N/A		
	IPv4/IPv6 · HTTP · HTTPs · SSL · TCP/IP · UDP ·		
	UPnP · ICMP · IGMP · SNMPv1/v2c/v3(MIB-		
網路協定	2) · ARP · RTCP · RTSP · RTP · SMTP · NTP ·		
	DHCP \ DNS \ PPPoE \ DDNS \ FTP \ IP Filter \		
	QoS · Bonjour · 802.1x		
介面協定	ONVIF Profile S&G \ API		
串流傳輸方式	單播/組播		
串流傳輸方式 使用人數	單播/組播		
使用人數	20		
使用人數儲存功能	20 NAS、PC、Micro SD 卡(最大 128GB)		
使用人數 儲存功能 瀏覽器	20 NAS、PC、Micro SD 卡(最大 128GB) IE、Chrome、Firefox、Safari		
使用人數 儲存功能 瀏覽器 管理軟體	20 NAS、PC、Micro SD 卡(最大 128GB) IE、Chrome、Firefox、Safari CMS、APP		
使用人數 儲存功能 瀏覽器 管理軟體 智慧手機監控	20 NAS、PC、Micro SD 卡(最大 128GB) IE、Chrome、Firefox、Safari CMS、APP		
使用人數 儲存功能 瀏覽器 管理軟體 智慧手機監控 介面	20 NAS、PC、Micro SD 卡(最大 128GB) IE、Chrome、Firefox、Safari CMS、APP IOS、Android		
使用人數儲存功能瀏覽器管理軟體智慧手機監控介面影像介面	20 NAS、PC、Micro SD 卡(最大 128GB) IE、Chrome、Firefox、Safari CMS、APP IOS、Android N/A		
使用人數 儲存功能 瀏覽器 管理軟體 智慧手機監控 <b>介面</b> 影像介面 RS485	20 NAS、PC、Micro SD 卡(最大 128GB) IE、Chrome、Firefox、Safari CMS、APP IOS、Android N/A N/A		


### DJS-2SIL204A

電源			
電源供應	DC 12V/1.5A · PoE(802.3af)		
消耗功率	5.5W		
環境			
工作環境	-30°C~60°C		
防水等級	IP66		
防爆等級	IK10		

外觀		
主體材質	金屬	
尺寸	Ф122 (mm) x 89 (mm)	
重量	0.52kg	

## 產品尺寸

Product Size

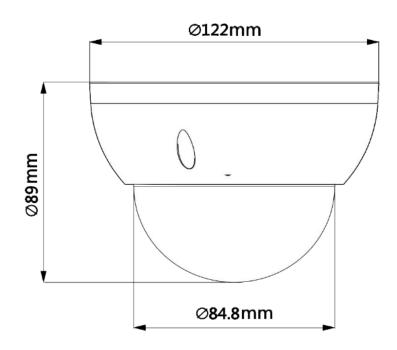

Optional Accessories



DJS-PFA137 接線盒



DC 12V/2A 電源供應器



DJS-PFB203W 壁掛支架



DJS-PFA152-E 路燈(圓柱)支架



DJS-PFB200C 天花板支架