

DJS-4SHA215B













產品特色


Product Features

- 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 15 倍光學變焦
- 採用先進星光級技術,有效提升夜視效果
- 120 dB 真寬動態(WDR) · 3D 降噪
- 最大 25/30 fps@1080P · 25/30/50/60 fps@720P
- IP66 / IK10

DJS-4SHA215B

攝影機	
感光元件	1/2.8" STARVIS™ CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V) · 2MP
掃描系統	Progressive
ROM/RAM	16 MB / 256 MB
電子快門	1/3s ~ 1/100000s
最低照度	彩色: 0.005 Lux@F1.6 黑白: 0.0005 Lux@F1.6
鏡頭	
鏡頭類型	5 mm ~ 75 mm
最大光圈	F1.6~F2.8
視野角度	H:58.9°~5.1°·V:34.1°~2.9°·D:66.6°~5.8°
光學變焦	15 倍
對焦控制	自動 / 半自動 / 手動
最短對焦距離	1m~1.5m
光圈控制	自動 / 手動
PTZ	
水平/垂直範圍	水平:0°~360°無限·
次1/王豆和国	垂直:-2°~90°,自動翻轉 180°
手動控制速度	水平:300°/s·垂直:200°/s
預設速度	水平:300°/s·垂直:200°/s
預設點	300
巡航	8(最多 32 個預設點)
巡跡	5
掃描	5
速度調整	有
斷電記憶	有
閒置動作	預設 / 掃描 / 巡航 / 巡跡
協定	SD、Pelco-P/D (自動識別)

解析度 1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、 D1 (704×576/704×480) 張數 1080P(25/30 fps)、720P (25/30/50/60 fps) 日夜切換 有
日夜切換 有 寛光補償 有 寛動態 120dB 強光抑制 有 白平衡 自動/室内/室外/追蹤/手動/鈉燈/自然/路燈 増益控制 自動 / 手動 雜訊抑制 2D/3D 降噪 動態偵測 有 重點區域(Rol) 有 電子影像穩定 有 除霧 有 數位變焦 16 倍 翻轉 0°/180° 影像遮蔽 最多 24 個區域 聲音
背光補償有寬動態120dB強光抑制有白平衡自動/室內/室外/追蹤/手動/鈉燈/自然/路燈增益控制自動 / 手動雜訊抑制2D/3D 降噪動態偵測有電子影像穩定有除霧有數位變焦16 倍翻轉0°/180°影像遮蔽最多 24 個區域聲音区,711a、G,711Mu介面影像輸出1 路 BNC (CVI、CVBS 輸出)
寛動態120dB強光抑制有白平衡自動/室內/室外/追蹤/手動/鈉燈/自然/路燈増益控制自動 / 手動雑訊抑制2D/3D 降噪動態偵測有電子影像穩定有除霧有數位變焦16 倍翻轉0°/180°影像遮蔽最多 24 個區域聲音G.711a、G.711Mu介面影像輸出1 路 BNC (CVI、CVBS 輸出)
強光抑制 有 白平衡 自動/室內/室外/追蹤/手動/鈉燈/自然/路燈 增益控制 自動 / 手動 雜訊抑制 2D/3D 降噪 動態偵測 有 電子影像穩定 有 除霧 有 數位變焦 16 倍 翻轉 0°/180° 影像遮蔽 最多 24 個區域 聲音 壓縮 G.711a、G.711Mu 介面 影像輸出 1 路 BNC (CVI、CVBS 輸出)
白平衡 自動/室內/室外/追蹤/手動/鈉燈/自然/路燈 增益控制 自動 / 手動 雜訊抑制 2D/3D 降噪 動態偵測 有 電子影像穩定 有 除霧 有 數位變焦 16 倍 翻轉 0°/180° 影像遮蔽 最多 24 個區域 聲音 ©.711a、G.711Mu 介面 1 路 BNC (CVI、CVBS 輸出)
增益控制 自動 / 手動 雜訊抑制 2D/3D 降噪 動態偵測 有 重點區域(Rol) 有 電子影像穩定 有 除霧 有 數位變焦 16 倍 翻轉 0°/180° 影像遮蔽 最多 24 個區域 聲音 壓縮 G.711a、G.711Mu 介面 影像輸出 1 路 BNC (CVI、CVBS 輸出)
記
動態偵測 有 重點區域(Rol) 有 電子影像穩定 有 除霧 有 數位變焦 16 倍 翻轉 0°/180° 影像遮蔽 最多 24 個區域 聲音 E縮 G.711a、G.711Mu 介面 影像輸出 1 路 BNC (CVI、CVBS 輸出)
重點區域(Rol) 有 電子影像穩定 有 除霧 有 數位變焦 16 倍 翻轉 0°/180° 影像遮蔽 最多 24 個區域 聲音 E縮 G.711a、G.711Mu 介面 影像輸出 1 路 BNC (CVI、CVBS 輸出)
電子影像穩定 有 除霧 有 數位變焦 16 倍 翻轉 0°/180° 影像遮蔽 最多 24 個區域 聲音 壓縮 G.711a、G.711Mu 介面 影像輸出 1 路 BNC (CVI、CVBS 輸出)
除霧 有 數位變焦 16 倍 翻轉 0°/180° 影像遮蔽 最多 24 個區域 聲音 ©.711a、G.711Mu 介面 1 路 BNC (CVI、CVBS 輸出)
數位變焦 16 倍 翻轉 0°/180° 影像遮蔽 最多 24 個區域 聲音 壓縮 G.711a、G.711Mu 介面 影像輸出 1 路 BNC (CVI、CVBS 輸出)
翻轉 0°/180° 影像遮蔽 最多 24 個區域 聲音 壓縮 G.711a、G.711Mu 介面 影像輸出 1 路 BNC (CVI、CVBS 輸出)
影像遮蔽 最多 24 個區域 聲音 壓縮 G.711a、G.711Mu 介面 影像輸出 1 路 BNC (CVI、CVBS 輸出)
聲音 Ø G.711a、G.711Mu 介面 影像輸出 1 路 BNC (CVI、CVBS 輸出)
壓縮 G.711a、G.711Mu 介面 影像輸出 1 路 BNC (CVI、CVBS 輸出)
介面 影像輸出 1 路 BNC (CVI、CVBS 輸出)
影像輸出 1 路 BNC (CVI、CVBS 輸出)
,
DC//Q5 1
L)+0)
聲音 1 輸入
警報 2 輸入・1 輸出
電源供應 DC 12V/5A ± 10%
消耗功率 預設:9.6W·最大:12W
環境
工作温度 -30°C~+ 60°C · 濕度≤95%
防護等級 IP66、IK10、TVS 6000V 防雷、突波保護
外觀
尺寸 155 mm ×Ф170 mm
重量 1.8kg

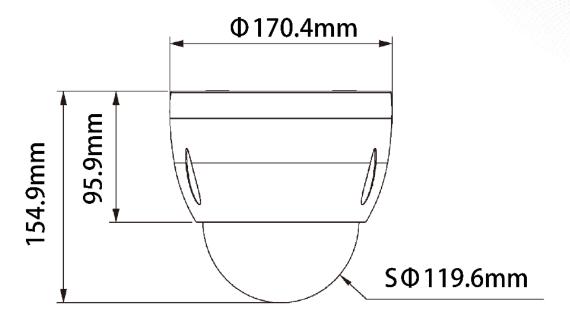

Accessories



DC12V/5A 電源供應器

Optional Accessories



DJS-PFB302S 壁掛式支架



DJS-PFA102 安裝適配器



DJS-PFB300C 快速球垂吊支架



DJS-PFA150 立柱支架



DJS-PFA151 角裝支架