




Choose DJS
changes your Life



AI 800 萬 紅外線槍型網路攝影機

DJS-FIB841S-S



產品特色

Product Features

- 8MP · 1/2.7" CMOS 感光元件，低照度，清晰高畫質
- 最大輸出 8 MP (3840×2160) @20 fps，並支援 2688×1520@25/30 fps
- H.265 編解碼器，高壓縮率，低位元率
- 內建紅外線，最大距離 30M
- ROI，智慧 H.264+/H.265+，靈活編碼能力
- 旋轉模式，WDR，3D DR，HLC，BLC，浮水印
- 智慧檢測：絆線，入侵，人車辨識
- 異常檢測：移動檢測，影像篡改，聲音檢測，SD 異常或錄滿，網路斷線，IP 衝突，非法登入，電壓檢測
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP67 / SMD Plus / 內建麥克風

DJS-FIB841S-S

攝影機		位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
感光元件	1/2.7" CMOS	位元率	H.264 : 32 Kbps~ 8192 Kbps H.265 : 12 Kbps~ 8192 Kbps
最高解析度	3840 (H) × 2160 (V)	日夜切換	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
ROM/RAM	128 / 256 MB	背光補償	有
掃描系統	Progressive	強光抑制	有
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s~1/100,000s	寬動態	120 dB
最低照度	彩色 : 0.009 lux@F2.0 (30 IRE)	白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
	黑白 : 0.0009 lux@F2.0 (30 IRE)	增益控制	自動 / 手動
	0 lux (IR on)	雜訊抑制	3D 降噪
信號雜訊比	> 56 dB	動態偵測	關 / 開 · 4 區矩形
紅外線距離	30 m	重點區域(RoI)	有 · 4 區
紅外線開/關	自動 / 手動	智慧型紅外線	有
紅外線 LED	1 顆	影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (2688×1520 以下解析度支援 90° / 270°)
平移 / 傾斜 / 旋轉		鏡像功能	有
範圍	平移 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~90° · 旋轉 : 0°~360°	隱私遮罩	4 區
鏡頭		聲音	
鏡頭類型	固定鏡頭	內建麥克風	有
安裝類型	M12	壓縮	G.711a、G.711Mu、PCM、G.726
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm	警報	
最大光圈	F2.0	警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 移動偵測 · 影像篡改 · 絆線 · 入侵 · 聲音檢測 · SMD · 電壓檢測 · 安全異常
視野角度	2.8 mm : 106°(H) x 56°(V) x 125°(D) 3.6 mm : 88°(H) x 46°(V) x 104°(D)		網路
光圈類型	固定光圈	網路介面	RJ-45 (10/100 Base-T)
最短對焦距離	2.8mm:1.3m · 3.6 mm:1.9m	網路協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、 RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、 DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、 ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Boujour
智慧功能			ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、 P2P、Milestone
IVS	絆線 · 入侵 · 人車辨識	介面協定	20 (總頻寬 : 48M)
智慧搜尋	配合 Smart NVR 進行精細化智慧搜索、事件 選取和事件影像合併	使用人數	FTP · SFTP · Micro SD 卡 (最大 256G) · NAS
影像		儲存	IE、Chrome、Firefox
影像壓縮	H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG	瀏覽器	CMS、APP
智慧編解碼	智慧型 H.265+ / 智慧型 H.264+	管理軟體	IOS、Android
張數	主碼流 : 3840 × 2160@(1~20 fps)、 2688 × 1520@(1~25/30 fps)	電源	
	輔碼流 : 704 × 480 (1~30fps)	電源供應	DC 12V / PoE (802.3af)
串流能力	雙串流	消耗功率	基本 : 2.7W (DC 12V) · 3.4W (PoE) 最大 : 4.5W (DC 12V) · 5.4W (PoE)
解析度	3840 × 2160、3072 × 2048、3072 × 1728、 2880 × 1620、2688 × 1520、3M (2048 × 1536)、2304 × 1296、1080p (1920 × 1080)、 1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、 CIF (352 × 288/352 × 240)	DJS	

產品規格

Product Model

DJS-FIB841S-S

環境


工作溫度	-40°C ~ +60°C · 濕度小於 95%
儲存溫度	-40°C ~ +60°C · 濕度小於 95%
防護等級	IP67

外觀

主體材質	金屬
尺寸	166.2 mm × 70 mm × 70 mm
重量	0.48 kg


產品尺寸

Product Size

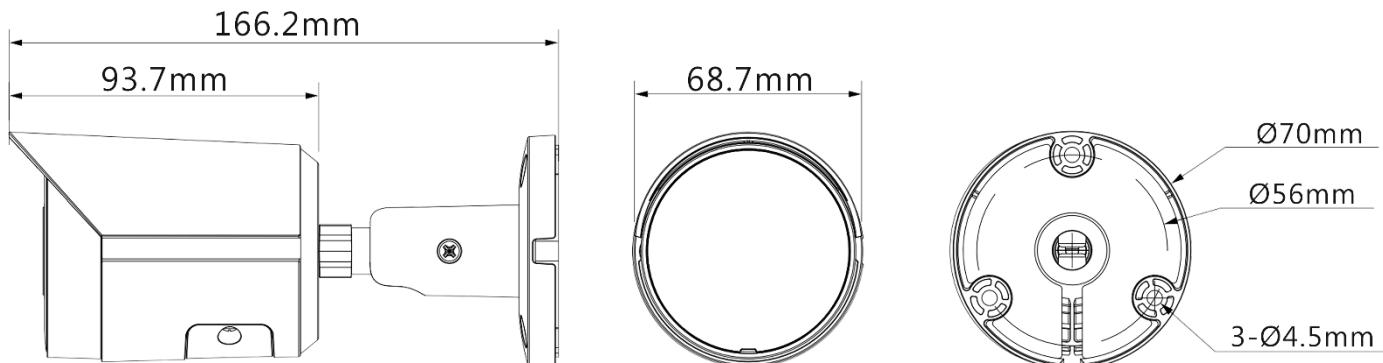

安裝示意圖

Installation Diagram

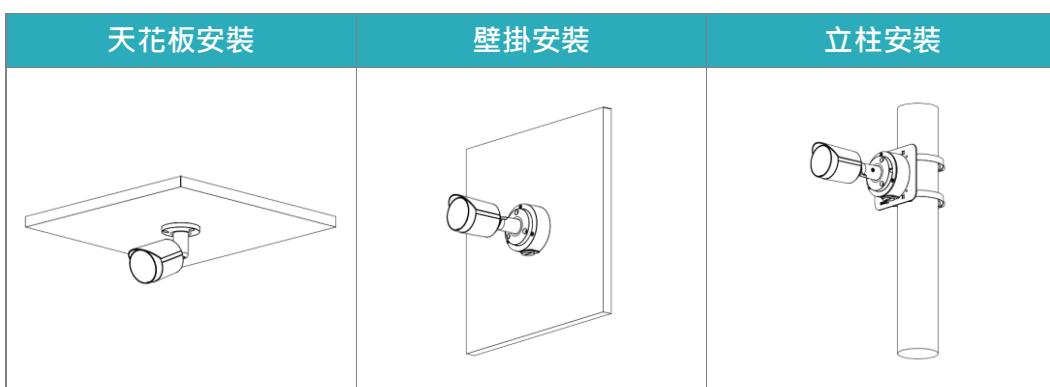

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA130-E

接線防水盒



DJS-PFA152-E

路燈(圓柱)支架



DJS-PFA134

接線防水盒



PFM321D

DC12V 1A 電源供應器

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主