



Choose DJS
changes your Life



16 路 IVS DVR

DJS-SXS116S



Face
Recognition



SMD Plus



Perimeter
Protection




Smart Dual
Illuminators



One-click
Arming/Disarming



Customizable Alarm
Audio



AI Coding



Audio
over Coax

產品特色

Product Features

- H.265+ / H.265 雙流影像壓縮
- 支援全路 AI 編碼
- 支援 CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像輸入
- 最多 24 路 IPC 輸入，每路支援 6MP，最高 128Mbps 接入頻寬
- 支援 2 路周界防護、16 路 SMD Plus、2 路人臉辨識
- IoT 和 POS 功能
- 通過 BSMI 認證

DJS-SXS116S

系統	
主處理器	嵌入式處理器
作業系統	嵌入式 Linux
操作介面	Web、GUI
周界防護	
性能	2 路
人臉偵測	
性能	2 路，每路最多處理 12 張人臉照片
臉部特性	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚
人臉辨識	
性能	2 路
人臉庫存容量	最多 10 個人臉數據庫和 1 萬 張人臉圖像
SMD Plus	
SMD Plus	16 路，對人、機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報
影像 & 聲音	
影像輸入	16 路，BNC
CVI 攝影機	5MP@20fps、5MP@25fps、 5MP@10/12.5fps、4MP@25/30fps、 1080p@25/30fps、720p@50/60fps、 720p@25/30fps
TVI 攝影機	5MP@20fps、4MP@25/30fps、 1080p@25/30fps、720p@25/30fps
AHD 攝影機	5MP@20fps、4MP@25/30fps、 1080p@25/30fps、720p@25/30fps
IP 攝影機輸入	8+16 路，每路最高可達 6MP *在現有頻道之外添加 IP 頻道後，AI 功能 (IVS、SMD、FACE) 將被禁用
編碼能力	主碼流：5MP 模式：4 路 5MP@ (1~6fps)、 其他頻道 5M-N@(1~12fps) 5M-N 模式：全頻道 5M-N@(1~12fps)、 4M-N、1080p@(1~15fps)、1080N、720p、 960H、D1、CIF@(1~25/30fps) 子碼流：D1、CIF@(1~15fps)
雙碼流	有
影像張數	1 fps~30 fps
每一路位元率	32Kbps ~6144Kbps
聲音採樣率	8KHz，每路 16 位元
聲音位元率	每一路 64 Kbps
分割畫面	未接入 IP：1、4、8、9、16 接入 IP：1、4、8、9、16、25
第三方支援	Onvif、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、 Pelco、Canon、Samsung

影像輸出	1 組 HDMI · 1 組 VGA
	VGA：1920 × 1080、1280 × 1024、 1280 × 720
	HDMI：3840×2160、1920×1080、 1280×1024、1280×720 當在 AI 模式中選擇 Face 或 IVS&SMD 時， 它會變更為 1920×1080、1280×1024、 1280×720
壓縮	
影像壓縮	AI 編碼/H.265+/H.265/H.264+/H.264
聲音壓縮	G.711A/G.711u/PCM
網路	
網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、IPv6、UDP、 NTP、DHCP、DNS、SMTP、UPnP、IP Filter、 FTP、DDNS、Alarm Server、P2P、自動註冊、 IP 搜尋(支援 IP 攝影機、DVR、NVS 等)
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
網路協定	ONVIF 22.12(Profile T、Profile S、Profile G)、 CGI、SDK
瀏覽器	Chrome、IE9 以上、Firefox
網路模式	單址模式
錄影回放	
錄影模式	一般、移動偵測、智慧、警報、POS
回放分割畫面	1、4、9、16 ※在 AI 模式下選擇人臉辨識或 IVS&SMD 時，回放分割畫面將調整 1、4、9
備份模式	USB 設備、網路備份
回放模式	即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智 慧回放 (人臉和動作檢測)
警報	
一般警報	移動檢測、影像遺失、影像竄改
異常警報	無硬碟、儲存錯誤、容量不足、攝影機離線、 IP 衝突、MAC 衝突
智慧警報	人臉偵測、人臉辨識、周界防護
警報聯動	記錄、快照(全景)、IPC 外部報警輸出、門禁控 制器、語音提示、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、 E-mail
介面	
聲音	1 輸入(RCA)、1 輸出(RCA)
雙向對講	與聲音輸入/輸出共用(RCA)
內部硬碟	1 個 SATA 接口，最大支援 16TB 硬碟
RS-485	1 Port，用於 PTZ 控制
USB	2 組 (USB 2.0 x 1、USB3.0 x 1)

產品規格

Product Model

DJS-SXS116S


HDMI	1
VGA	1
網路接口	1 組 RJ45 接口 · 10/100/1000 Mbps
電源	
電源供應	DC12V 2A
電源消耗	<12W
環境	
工作環境	-10°C~+55°C · 濕度 10~90%

外觀

尺寸	Compact 1U · 260.0 mm × 237.9 mm × 47.6 mm
重量	1.17kg
安裝方式	平面


產品尺寸

Product Size

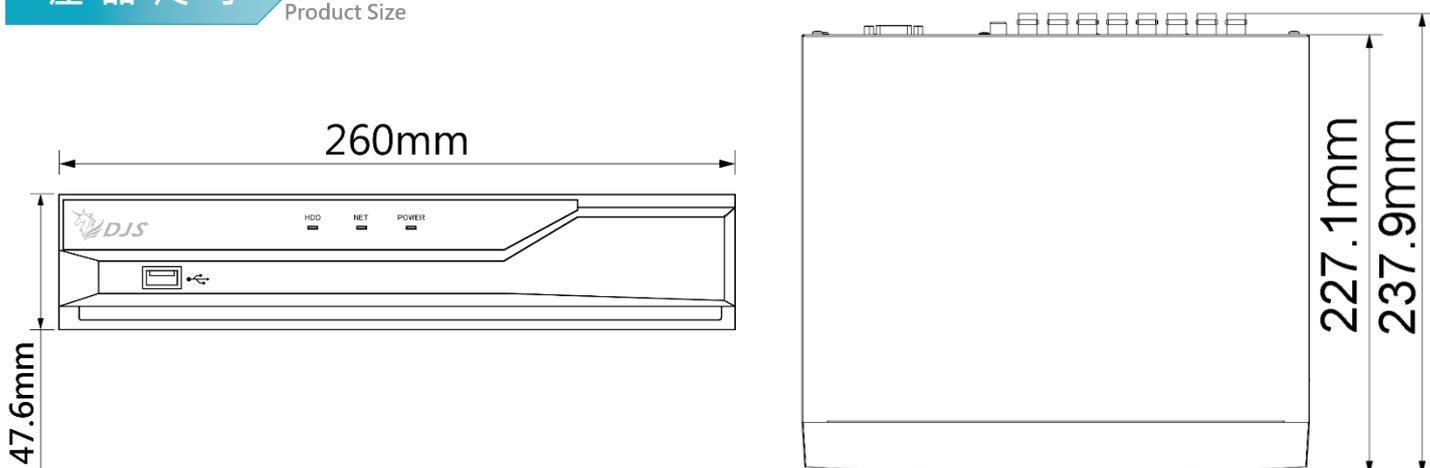

後視圖

Rear view

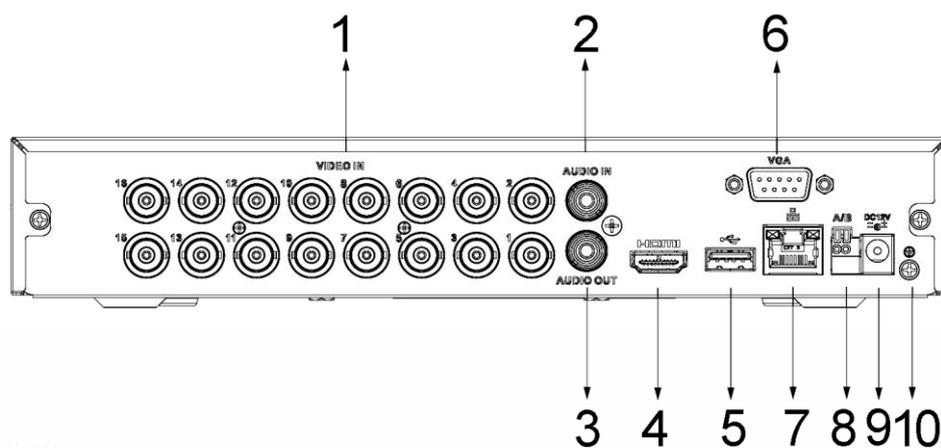

- | | |
|-------------|----------|
| 1 影像輸入 | 6 VGA |
| 2 聲音輸入(RCA) | 7 網路 |
| 3 聲音輸出(RCA) | 8 RS-485 |
| 4 HDMI | 9 電源輸入 |
| 5 USB | 10 接地線 |

★規格如有變動恕不另行通知，現有產品為主