



Choose DJS
changes your Life



AI 星光級 25 倍 2MP 紅外線網路快速球

DJS-4SIW225C-HNY



產品特色

Product Features

- 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 25 倍光學變焦
- 採用星光級技術
- 最大 25/30 fps@1080p
- 紅外線距離可達 100m
- H.265 編碼 · 周界防護
- 人臉偵測 · 最多同時擷取 8 張人臉

DJS-4SIW225C-HNY

攝影機

感光元件	1/2.8" CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V)
RAM/ROM	256 MB/128 MB
掃描系統	Progressive
電子快門	1/1 s~1/30,000 s
最低照度	彩色 : 0.005 Lux@F1.6 黑白 : 0.0005 Lux@F1.6 0 Lux (IR ON)
紅外線距離	100m
LED 開/關控制	Zoom Prio / 手動 / 智慧型紅外線
紅外線 LED 數量	3

鏡頭

鏡頭類型	4.8mm~120mm
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm
最大光圈	F1.6~F3.5
視野角度	H: 58.5°~2.8° · V: 33.2°~1.5° · D: 67.5°~3.2°
光學變焦	25 倍
對焦控制	自動 / 半自動 / 手動
最短對焦距離	0.1m~1.5m
鏡頭類型	自動

PTZ

範圍	水平: 0°~360°無限翻轉 · 垂直: -15°~+90° · 自動翻轉 180°
控制速度	水平: 0.1°/s~80°/s · 垂直: 0.1°/s~80°/s
預設速度	水平: 80°/s · 垂直: 80°/s
預設點	300 個預設點位置
巡跡	8 個 (每個巡航最多 32 個預設)
巡航	5
掃描	5
斷電記憶	有
閒置動作	巡跡 / 預設 / 掃描 / 巡航

智慧分析

IVS	絆線 · 入侵 · 攀爬圍欄 · 遊蕩偵測 · 物品遺留/遺失 · 快速移動 · 停車檢測 · 人群聚集 · 人車警報分類
人臉偵測	支援人臉偵測 · 捕捉快照 · 增強人臉圖像
SMD	有

影像

影像壓縮	H.265+ · H.265 · H.264+ · H.264 · H.264B · MJPEG(輔碼流)
智慧編解碼	智慧型 H.265+ / 智慧型 H.264+
張數	主碼流: 1080p/960p/720p@(1~25/30 fps)
	輔碼流 1: D1/VGA/CIF@(1~25/30 fps)
	輔碼流 2: 1080p/960p/720p@(1~25/30 fps)
影像串流	3 串流
解析度	1080p (1920 × 1080) · 960p (1280 × 960) · 720p (1280 × 720) · D1 (704 × 576/704 × 480) · VGA (640 × 480) · CIF (352 × 288/352 × 240)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H.264: 1792 kbps~8192 kbps H.265: 512 kbps~5632 kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
寬動態	120dB
強光抑制	有
白平衡	自動/室內/戶外/追蹤/手動/鈉燈/自然光/路燈
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D&3D 降噪
動態偵測	有
重點區域(Rol)	有
圖像穩定	電子(EIS)
除霧	電子
數位變焦	16 倍
圖像翻轉	180°
影像遮蔽	最多 24 個區域 · 同一畫面中多達 8 個區域
訊號雜訊比	≥ 55 dB
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區

產品規格

Product Model

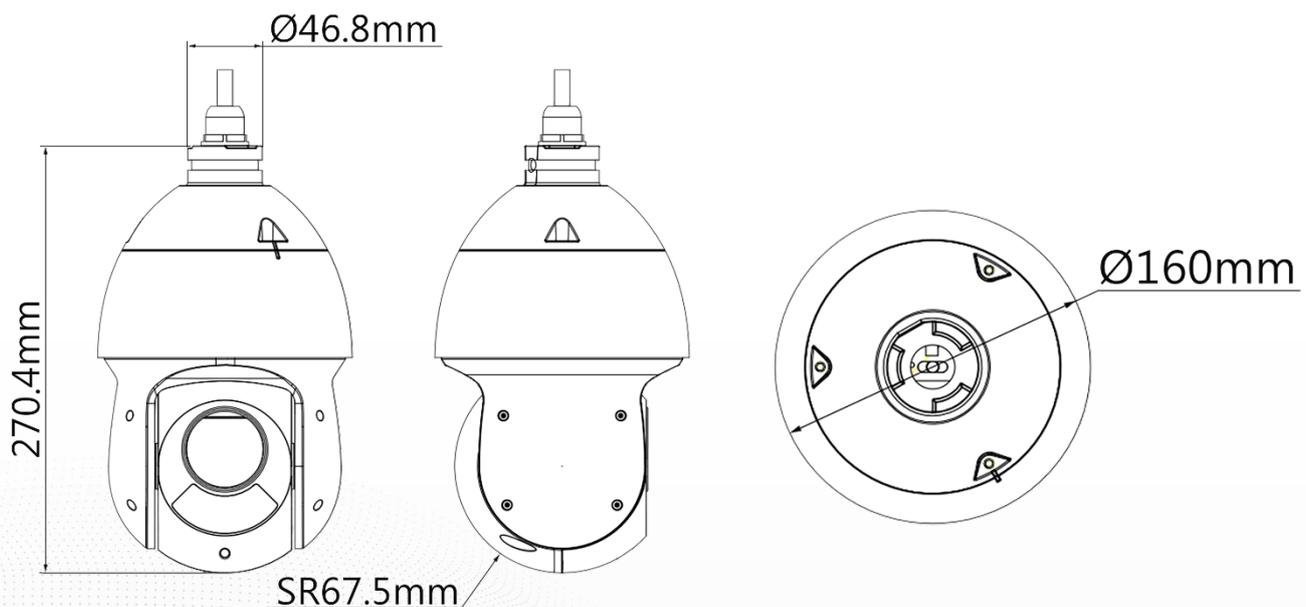
DJS-4SIW225C-HNY









聲音	
壓縮	G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、MPEG2-Layer2、G.729
網路	
網路介面	RJ-45(10/100 Base-T)
網路協定	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、IPv6、802.1x、SSL、Qos、FTP、UPnP、ICMP、SNMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、IGMP、ARP、RTCP、RTP、PPPoE、IP Filter、RTMP、Bonjour、TCP、SMB、NFS
介面協定	CGI、API、SDK、ONVIF(Profile S&G&T)
串流傳輸方式	單播 / 組播
使用人數	20 (總帶寬 64 M)
儲存	FTP、Micro SD 卡(最大 512GB)、NAS
瀏覽器	IE 7 及更高的版本、Chrome、Firefox、Safari
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	iOS、Android、iPhone、iPad
網路介面	RJ-45(10/100 Base-T)

介面	
聲音	1 輸入 · 1 輸出
警報	2 輸入 · 1 輸出
警報聯動	擷取、預設點、巡航、巡跡、記錄、警報數據輸入、聲音、e-mail
警報事件	移動/篡改偵測、聲音檢測、網路斷線、IP 衝突、SD 卡異常、儲存空間異常、電源異常檢測
電源	
電源供應	DC 12V / 3A (± 10%)、PoE (802.3at)
消耗功率	基本：12W、最大：20W (紅外線)
環境	
工作溫度	-40 °C~+60 °C、濕度≤95%
防護等級	IP66、TVS 6000V 防雷、突波保護、電壓瞬變保護
外觀	
尺寸	270.4 mm × Φ160.0 mm
重量	2.4 kg

產品尺寸

Product Size



<p>壁掛式安裝</p> 	<p>天花板安裝</p> 	<p>天花板安裝</p> 	<p>立柱安裝(垂直)</p> 
<p>轉角安裝</p> 	<p>立柱安裝(水平)</p> 	<p>平面安裝</p> 	<p>欄杆安裝</p> 

配件

Accessories



DJS-PFB305W

壁掛支架

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA111

快速球連接器



DJS-PFA120

接線盒



DJS-PFB300C

快速球垂吊支架



DJS-PFB301C

天花板安裝支架



DJS-PFA151

角裝支架



DJS-PFB303S

欄杆安裝支架



DJS-PFB301S-E

平面安裝支架



DJS-PFA150

立柱支架



DC12V/3A

電源供應器

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主