



Choose DJS  
changes your Life



## 16 路 IVS DVR

DJS-SXS216N



Face  
Recognition



Perimeter  
Protection




SMD Plus



One-click  
Arming/Disarming



Customizable Alarm  
Audio



AI Coding



Audio  
over Coax



4K  
HDMI

### 產品特色

Product Features

- H.265+ / H.265 雙流影像壓縮
- 支援全路 AI 編解碼
- 支援CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像輸入
- 多達 2 路周界防護、16 路 SMD Plus、2 路人臉辨識
- 最多 24 路 IPC 輸入，每路支援 6MP，最高 128Mbps 接入頻寬
- IoT 和 POS 功能
- 通過 BSMI 認證

## DJS-SXS216N

系統	
主處理器	嵌入式微處理器
作業系統	嵌入式 Linux
操作界面	Web、GUI
周界防護	
性能	2 路，每路 10 個 IVS
人臉偵測	
性能	2 路，每路最多處理 12 張人臉照片
臉部特性	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚
人臉辨識	
性能	2 路
人臉庫容量	最多 10 個人臉數據庫，共有 1 萬張人臉圖像
SMD Plus	
SMD Plus	16 路，對人、機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報
影像 & 聲音	
影像輸入	16 路，BNC
CVI 攝影機	5MP@20/25/10/12.5fps、4MP@25/30fps、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、720P@25/30fps
AHD 攝影機	5MP@20fps、4MP@25/30fps、1080p@25/30fps、720p@25/30fps
TVI 攝影機	5MP@20fps、4MP@25/30fps、1080p@25/30fps、720p@25/30fps
IP 攝影機輸入	8+16 路，每路最高可達 6MP *在現有頻道之外添加 IP 頻道後，AI 功能(IVS、SMD、FACE) 將被停用。
編碼能力	主碼流：5MP 模式：4 路 5MP@ (1~6fps)、其他路 5M-N@(1~12fps) 5M-N 模式：全路 5M-N@(1~12fps)、4M-N、1080p@(1~15fps)、1080N、720p、960H、D1、CIF@(1~25/30fps) 輔碼流：D1、CIF@(1~15fps)
雙碼流	有
影像張數	1~30 fps
每一路位元率	32Kbps ~6144Kbps
聲音採樣率	8KHz，每路 16 位元
聲音位元率	每一路 64Kbps
分割畫面	未接入 IP：1、4、8、9、16 接入 IP：1、4、8、9、16、25
第三方支援	Onvif、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Pelco、Canon、Samsung

影像輸出	1 組 HDMI、1 組 VGA
	VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720
	HDMI：3840 × 2160、1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720
	當在 AI 模式中選擇 Face 或 IVS&SMD 時，它會變更為 1920×1080、1280×1024、1280×720
壓縮	
影像壓縮	AI 編碼 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
聲音壓縮	G.711A、G.711u、PCM
網路	
網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、IPv6、UDP、NTP、DHCP、DNS、SMTP、UPnP、IP Filter、FTP、DDNS、Alarm Server、P2P、自動註冊、IP 搜尋(支援 IP 攝影機、DVR、NVS 等)
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
網路協定	ONVIF 22.12(Profile T、Profile S、Profile G)、CGI、SDK
瀏覽器	Chrome、IE9 以上、Firefox
網路模式	單址模式
錄影回放	
錄影模式	一般、移動偵測、智慧、警報、POS
回放分割畫面	1、4、9、16 ※在 AI 模式下選擇人臉辨識或 IVS&SMD 時，回放分割畫面將調整為 1、4、9
備份模式	USB 設備、網路備份
回放模式	即時回放、一般回放、事件回放、標記回放、智慧回放(人臉和動作檢測)
警報	
一般警報	移動檢測、影像遺失、影像竄改
異常警報	無硬碟、儲存錯誤、容量不足、攝影機離線、IP 衝突、MAC 衝突
智慧警報	人臉偵測、人臉辨識、周界防護
警報聯動	記錄、快照(全景)、IPC 外部報警輸出、門禁控制器、語音提示、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、E-mail
介面	
聲音	1 輸入，1 輸出(RCA)
雙向對講	有(與聲音輸入/輸出共用)
內部硬碟	2 個 SATA 接口，容量支援 16TB 硬碟
RS485	1 Port，用於 PTZ 控制

## 產品規格

Product Model

### DJS-SXS216N

USB	2 組 ( USB 2.0x1、USB 3.0x1 )
HDMI	1
VGA	1
網路接口	1 組 RJ45 接口 · 10/100/1000 Mbps
<b>電源</b>	
電源供應	DC12V / 4A
消耗功率	<12W

#### 環境

工作環境 -10°C~+55°C · 濕度 10~90%

#### 外觀


尺寸 1U · 375.0 mm × 289.4 mm × 53.0 mm

重量 1.64 kg

安裝方式 平面


## 產品尺寸

Product Size

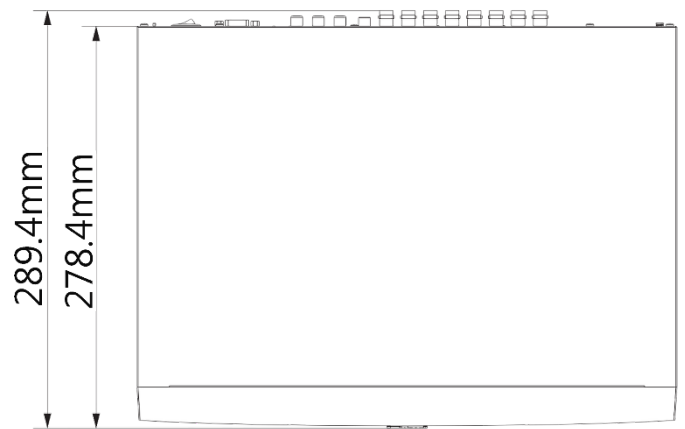

## 後視圖

Rear view

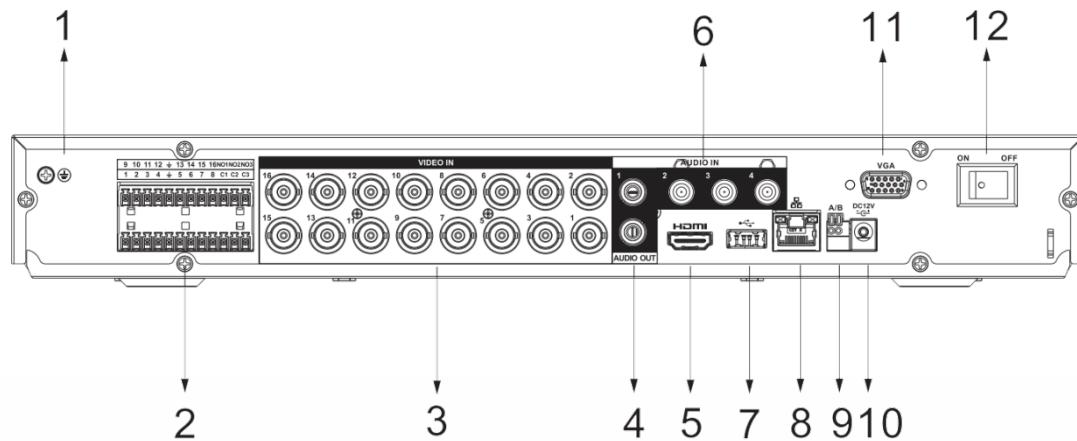

- |         |               |
|---------|---------------|
| 1 接地線   | 2 警報輸入/輸出     |
| 3 影像輸入  | 4 聲音輸出        |
| 5 HDMI  | 6 聲音輸入        |
| 7 USB   | 8 網路          |
| 9 RS485 | 10 DC12V 電源輸入 |
| 11 VGA  | 12 電源開關       |