



Choose DJS
changes your Life



200 萬 雙向對講 半球型攝影機

DJS-2T78LTS



產品特色

Product Features

- 200 萬畫素，1920×1080 解析度
- 支援智慧雙光，提高安全性
- 2.8mm、3.6mm 定焦鏡頭
- 內建紅外線及白光，在夜晚也清晰
- 紅外線：40M，白光：40M
- 雙向對講功能即時防護
- DC 12V / IP67/ 內建麥克風 / 內建喇叭

DJS-2T78LTS

攝影機

感光元件	2MP CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V)
電子快門	PAL: 1/12.5 s to 1/50,000 s NTSC: 1/15 s to 1/50,000 s
訊號系統	PAL/NTSC
日夜切換	ICR
最低照度	0.01 Lux @(F1.6 · AGC ON) · 0 Lux (白光)
LED	白光 / 紅外線
LED 距離	白光 40m · 紅外線 40m

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	水平:0 ~360° · 垂直:0~75° · 翻轉:0 ~360°
----	------------------------------------

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8 mm · 3.6mm
視野角度	2.8mm : H: 105° · V: 59° · D: 127°
	3.6mm : H: 87° · V: 46° · D: 105°

影像

影像設定	亮度、清晰度、抗頻閃、智慧紅外線
張數	TVI : 1080p @25 fps/30 fps
日夜切換	自動 / 彩色 / 黑白
背光模式	寬動態、BLC、HLC、全區域、即時串流
寬動態	數位寬動態
雜訊抑制	2D 降噪
白平衡	自動/手動

聲音

內建麥克風	有
接收距離	最遠可達 5m
數量	1

喇叭

內建喇叭	有
功率	2 W
喇叭範圍	最遠可達 5m

音效

音效功能	回聲消除、AI 降噪、自動增益控制
------	-------------------

介面



影像輸出	1 路輸出
------	-------

電源&環境&外觀

電源供應	DC 12 V ± 25% · 最大 7.5W
工作環境	-40°C ~60°C · 濕度<90%(無凝結)
防護等級	IP67
主體材質	金屬、塑膠
尺寸	Ø110 mm × 102.7 mm
重量	365 g

產品尺寸

Product Size

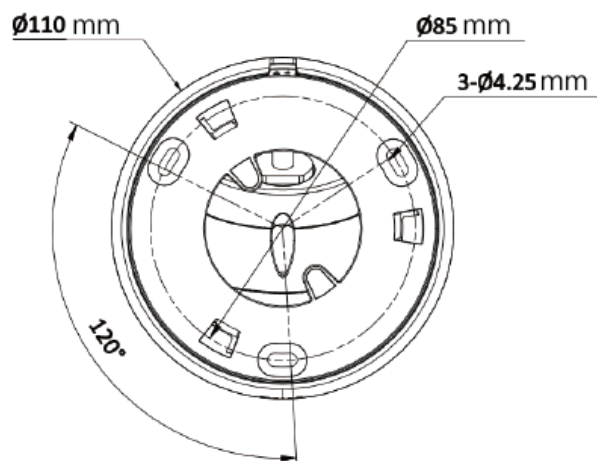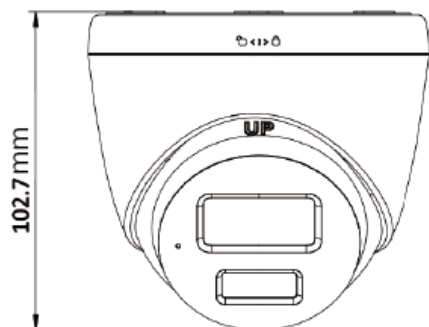


選購配件

Optional Accessories



DJS -1272ZJ-110-
TRS
壁掛安裝



DJS -1275ZJ-SUS
垂直桿安裝



DJS -1276ZJ-SUS
角落安裝



DJS -1280ZJ-S
接線盒



DJS -1281ZJ-S
傾斜天花板安裝

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主