




Choose DJS
changes your Life



AI 500 萬 智慧雙光半球型網路攝影機

DJS-DIB549TM-S-IL



產品特色

Product Features

- 5MP · 1/2.7" CMOS 感光元件 · 低照度 · 清晰高畫質
- 最大輸出 5MP (2960 × 1668) @20 fps · 並支援 2688 × 1520 @25/30 fps
- H.265 編解碼器 · 高壓縮率 · 低位元率
- 內建紅外線 · 最大距離 30M · 暖光最大距離 30M
- ROI · 智慧型 H.264+/H.265+ · 靈活編碼能力 · 適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印
- 智慧檢測：電子圍籬 · 區域入侵 (支援車輛與人員分類及精準偵測)
- 異常檢測：移動檢測 · 影像篡改 · 場景變化 · 聲音檢測 · SD 異常或錄滿 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DV12V / PoE / IP67 / 內建麥克風

DJS-DIB549TM-S-IL

攝影機	
感光元件	1/2.7" CMOS
最大解析度	2960 (H) × 1668 (V)
ROM/RAM	128MB/256MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s~1/100,000s
最低照度	彩色 : 0.007 lux@F1.6 (30 IRE) 黑白 : 0.0007 lux@F1.6 (30 IRE) 0 lux (IR ON)
訊號雜訊比	> 56 dB
LED 距離	紅外線 : 30 m 暖光 : 30m
LED 開/關控制	自動 / 手動
LED 數量	紅外線 : 1 顆 · 暖光 : 1 顆
平移/傾斜/旋轉	水平 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~78° · 旋轉 : 0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8 mm、3.6 mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8 mm : 111°(H) · 58°(V) · 132°(D) 3.6 mm : 92°(H) · V: 45°(V) · 110°(D)
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	2.8 mm : 1.1 m / 3.6 mm : 1.7 m
智慧分析	
IVS	電子圍籬 · 區域入侵 · 人車辨識
智慧搜尋	整合智慧型 NVR · 事件搜尋更簡單快速
影像	
影像壓縮	H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG
智慧編解碼	智慧型 H.265+ / 智慧型 H.264+
張數	主碼流 : 2960×1668@(1~20fps) · 2688×1520@(1~25/30fps) 輔碼流 : 704×576@(1~25fps) · 704×480@(1~30fps)
串流能力	雙串流
解析度	2960 × 1668 (2960 × 1668); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)

位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H264 : 32 kbps–8192 kbps H265 : 12 kbps–8192 kbps
日夜切換	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	120dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域(Rol)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (2688×1520 及以下解析度支援 90° / 270°)
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區
聲音	
內建麥克風	有
聲音壓縮	G.711a、G.711Mu、PCM、G.726
警報	
警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 移動偵測 · 影像篡改 · 電子圍籬 · 區域入侵 · 聲音檢測 · 電壓檢測 · 安全異常 · SMD
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
SDK 和 API	有
網路協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Bonjour
介面協定	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、P2P、Milestone
使用人數	20 (總頻寬 : 48M)
儲存	FTP、SFTP、Micro SD 卡 (最大 256G)、NAS
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
智慧手機監控	IOS、Android
資訊安全	配置加密、可信執行、摘要、安全日誌、WSSE、帳號鎖定、系統日誌、影像加密、802.1x、IP/MAC 過濾、HTTPS、可信升級、可信開機、韌體加密、X.509 憑證的生成與匯入

產品規格

Product Model

DJS-DIB549TM-S-IL

電源

電源供應	DC12V / PoE (802.3af)
消耗功率	基本 : 2.2W (DC 12V) · 2.9W (PoE) 最大 : (H.265+ 最大解析度 + 最大串流 + WDR + 暖光強度 + IVS): 4.6 W (12 VDC); 5.4 W (PoE)

環境


工作溫度	-40°C ~ +60°C · 濕度 < 95%
儲存溫度	-40°C ~ +60°C · 濕度 < 95%
防水等級	IP67

外觀

材質	金屬 + 塑膠
尺寸	99.1 mm × Φ121.9 mm
重量	0.48 kg


產品尺寸

Product Size

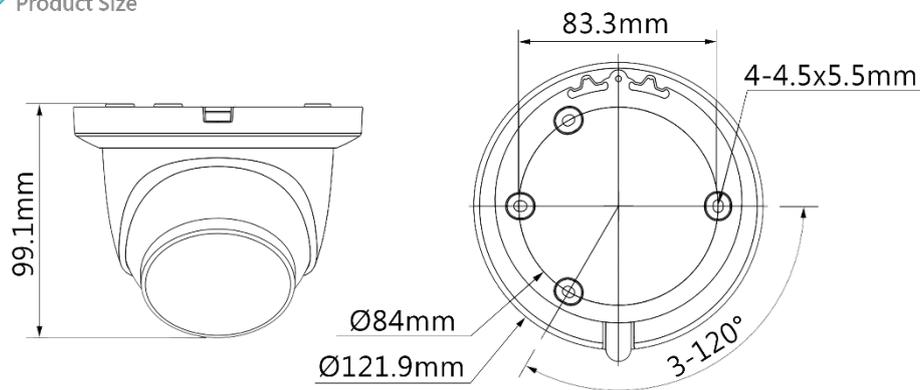

安裝示意圖

Installation Diagram

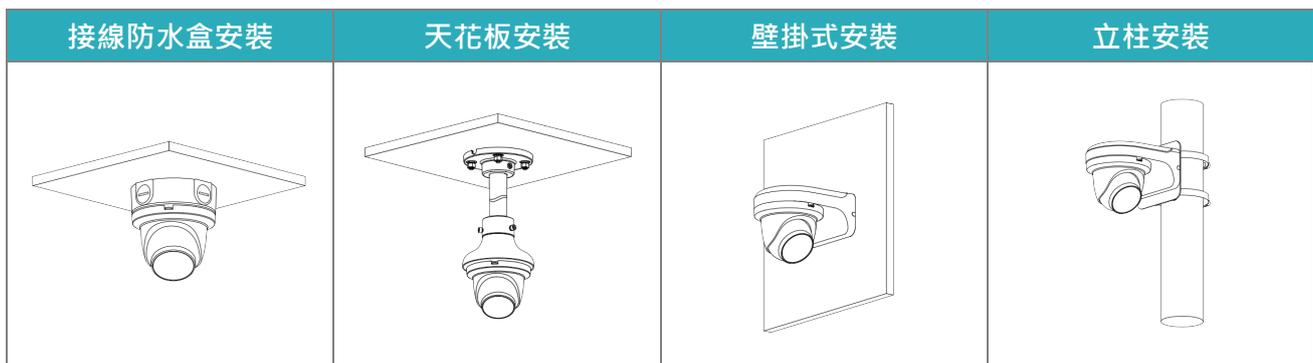

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA130-E
接線防水盒



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-PFB205W-E
L 型支架



DJS-PFA109
轉接座



DJS-PFB220C
懸吊支架



PFM321D
DC12V 1A 電源供應器