Choose DJS
changes your Life

全彩 200 萬
智慧雙光槍型網路攝影機

DJS-2N107CLS

產品特色 Product Features

- 具有全彩 200 萬高畫質解析度
- 支援人和車輛偵測
- 智慧雙光：具有長距離的先進技術
- 高效率的 H.265+壓縮技術
- 內建麥克風，確保即時聲音安全
- IP67 防水防塵等級
- 支援 PoE 供電技術，安裝容易

產品規格 Product Model

DJS-2N107CLS

攝影機	
影像感測器	1/2.8 英吋逐行掃描 CMOS
解析度	1920×1080
最低照度	彩色：0.001 Lux @（F1.0，AGC ON） 黑白：0 Lux（紅外線開啟）
快門速度	1/3 秒～1/100,000 秒
白天和夜晚	紅外線濾光片切換
角度調整	水平：0°～360°，垂直：0°～90°，旋轉：0°～360°
鏡頭	
鏡頭類型	2.8 mm，4mm 固定鏡頭
視野角度	2.8 mm：H: 115°，V: 60°，D: 143°
	4 mm：H: 94°，V: 50°，D: 110°
安裝類型	M12
光圈類型	固定光圈
最大光圈	F1.0
DORI	
DORI	2.8mm：D：64m，O：25m，R：12m，I：6m
	4mm：D：77m，O：30m，R：15m，I： 7m
夜視功能	
夜視類型	白光 / 紅外線
紅外線/白光距離	白光 30m，紅外線 30m
智慧雙光	有
IR 波長	850mm
影像	
主碼流	50Hz：25 張/秒（1920×1080，1280×720） 60Hz：30 張/秒（1920×1080，1280×720）
子碼流	50Hz：25 張/秒（640×480，640×360） 60Hz：24 張/秒（640×480，640×360）
影像壓縮	主碼流：H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 子碼流：H.265 / H.264 / MJPEG
影像位元率	32 Kbps ~ 16 Mbps
H.264 類型	基本配置檔，主要配置檔，高配置檔
H.265 類型	主要配置檔
位元率控制	CBR/VBR
重點區域 (ROI)	1 個固定區域
影像設定	旋轉模式、飽和度、亮度、對比、銳利度、增益、白平衡，透過用戶端軟體或瀏覽器調整
日夜切換	白天、夜晚、自動、時間表
寬動態範圍（WDR）	數位寬動態
訊號雜訊比	≥52dB
影像增強	背光補償、強光抑制、3D 數位降噪
隱私遮罩	4 個可編程多邊形隱私遮罩
聲音	
聲音類型	單聲道
聲音壓縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
聲音位元率	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 至 160 Kbps (MP2L2)/16 至 64 Kbps (AAC-LC)
聲音採樣率	8 kHz/16 kHz
環境噪音過濾	有
網路	
網路協定	IPv4，IPv6，TCP/IP，ICMP，DHCP，DNS，HTTP，RTP，RTSP，RTCP，NTP，IGMP，UDP，QoS，FTP，SMTP，UPnP
同步即時取景	最多 6 個頻道
應用程式介面（API）	ISAPI、SDK
使用者/主機	最多 32 個用戶 3 個使用者等級：管理員、操作員、用戶
安全	密碼保護、複雜密碼、浮水印、HTTP 的基本和摘要認證、開放網路視訊介面的 WSSE 和摘要認證、安全審計日誌、主機認證（MAC 位址）
應用程式	Guarding Vision
Web 瀏覽器	IE10、IE11、Chrome57 以上、Firefox52 以上、Edge 89 以上
介面	
網路介面	1 個 RJ45 10M/100M
麥克風	內建麥克風
事件	
基本事件	移動偵測（支援指定目標類型（人和車輛）觸發警報）、視訊遮擋警報、異常
聯動	上傳到 FTP、發送電子郵件、通知監控中心、觸發抓拍

產品規格 Product Model

DJS-2N107CLS

一般	
電源	DC12V ± 25%，0.45A，最大 5.4W，Ø5.5mm 電源插頭，反極性保護， PoE：IEEE 802.3af，最大 6.5W
材質	金屬
尺寸	69.8mm×67.9mm×172.9
重量	450 g
儲存溫度	-30 °C ~ 60 °C，濕度 ≤ 95% (非凝結)
工作環境	-30 °C ~ 60 °C，濕度 ≤ 95% (非凝結)
一般功能	抗閃爍、鏡像、密碼保護、透過電子郵件重置密碼

防護	
防護等級	IP67

產品尺寸 Product Size

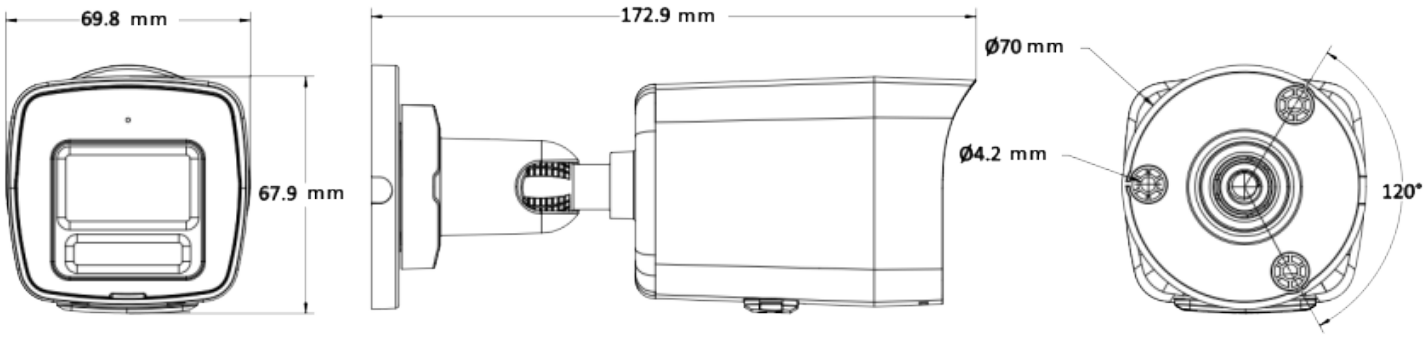

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主