



Choose DJS
changes your Life



200 萬 智慧雙光 聲音半球型網路攝影機

DJS-2N133LS



產品特色

Product Features

- 200 百萬畫素 · 1920×1080 解析度
- 支援智慧雙光 · 提高安全性
- H.265+ 編解碼器 · 高壓縮率 · 低位元率
- 2.8mm、4mm 定焦鏡頭
- 內建紅外線及暖光 · 最大距離 30M · 在夜晚也清晰
- 智慧檢測：人車偵測 · 雙向對講功能
- DC 12V / IP67 / PoE / 內建麥克風


DJS-2N133LS

| 攝影機 | |
|----------|--|
| 感光元件 | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
| 最高解析度 | 1920 (H) × 1080 (V) |
| 電子快門 | 1/3 s to 1/100,000 s |
| 日夜切換 | ICR |
| 最低照度 | 彩色 : 0.005 Lux @ (F1.6 · AGC ON) 黑白 : 0 Lux (紅外線) |
| LED | 白光 / 紅外線 |
| LED 距離 | 白光 30m · 紅外線 30m |
| 智慧補光 | 有 |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 |
| 安裝類型 | M12 |
| 鏡頭選擇 | 2.8 mm · 4mm |
| 光圈類型 | 固定光圈 |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視野角度 | 2.8 mm : H: 103° · V: 56° · D: 121° |
| | 4 mm : H: 83° · V: 44° · D: 99° |
| 影像 | |
| 壓縮 | 主碼流 : H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| | 子碼流 : H.265/H.264/MJPEG |
| 主碼流 | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| | 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| 輔碼流 | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) |
| | 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
| 位元率 | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| H.264 類型 | 基本配置檔 · 主要配置檔 · 高配置檔 |
| H.265 類型 | 主要配置檔 |
| 位元率控制 | CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率) |
| 重點區域 | 1 |
| 訊號雜訊比 | >52dB |
| 日夜切換 | 自動(ICR) / 夜晚 / 日間 / 計畫 |
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 |
| 寬動態 | 數位寬動態 |
| 影像設定 | 旋轉模式、飽和度、亮度、對比、清晰度、增益、白平衡、透過用戶端或瀏覽器可調整 |
| 隱私遮罩 | 4 |
| 聲音 | |
| 聲音類型 | 單聲道 |
| 聲音採樣率 | 8 kHz/16 kHz |
| 環境噪音過濾 | 有 |

| 壓縮 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
|--------|---|
| 聲音位元率 | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16 ~64 Kbps (AAC-LC) |
| 網路 | |
| 安全 | 密碼保護、複雜密碼、浮水印、HTTP 的基本和摘要認證、開放網路視訊介面的 WSSE 和摘要認證、安全審計日誌、主機認證 (MAC 位址) |
| 即時取景 | 6 個 |
| 應用程式介面 | ISAPI · SDK |
| 協定 | TCP/IP · ICMP · DHCP · DNS · HTTP · RTP · RTSP · RTCP · NTP · IGMP · IPv4 · IPv6 · UDP · QoS · FTP · SMTP |
| 使用者/主機 | 最多 32 位用戶 3 個用戶級別：管理員、操作員、用戶 |
| 應用程式 | Guarding Vision |
| 網頁瀏覽器 | IE10、IE11、Chrome57 以上、Firefox52 以上 |
| 介面 | |
| 網路介面 | RJ45 10M/100M |
| 內建麥克風 | 內建 1 麥克風 |
| 警報 | |
| 警報事件 | 移動偵測 (支援由指定目標類型 (人員/車輛) 觸發警報)、影片篡改警報、安全異常 |
| 連動追蹤 | 通知監控中心、發送電子郵件、觸發拍攝 |
| 電源 | |
| 電源供應 | DC 12 V ± 25% |
| 消耗功率 | 最大 5 W · 0.4 A Ø5.5 mm 同軸電源插頭 · 反極性保護 · PoE : IEEE 802.3af · 3 級 · 最大 6.5W |
| 一般功能 | 抗閃爍、鏡像、密碼保護、透過電子郵件重置密碼 |
| 環境 | |
| 儲存溫度 | -30 °C ~ 60 °C · 濕度 ≤ 95% (非凝結) |
| 工作環境 | -30 °C ~ 60 °C · 濕度 ≤ 95% (非凝結) |
| 防護等級 | IP67 |
| 外觀 | |
| 主體材質 | 金屬(球體) + 塑膠(外殼) |
| 尺寸 | Ø110mm × 89.2mm |
| 重量 | 350 g |

產品尺寸

Product Size

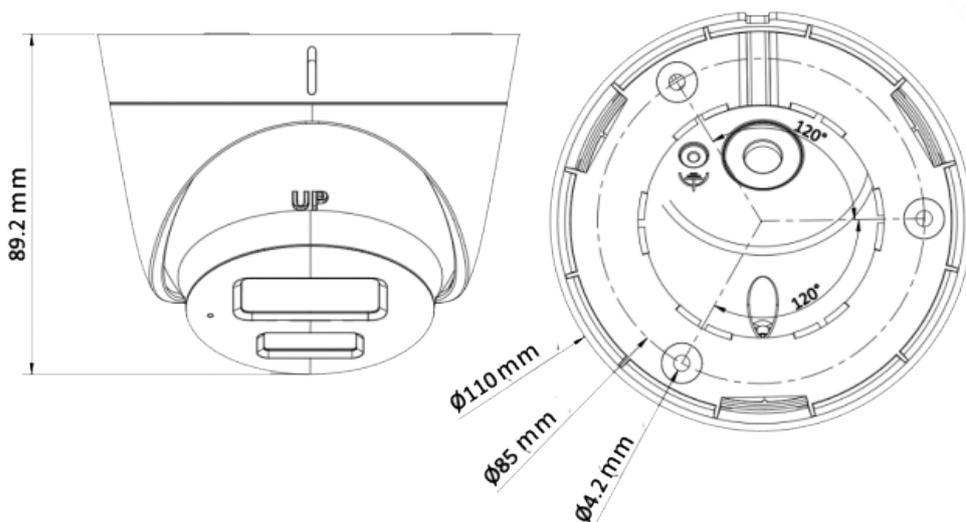

選購配件

Optional Accessories



1280ZJ-XS
接線盒



2280ZJ-WA110
接線盒



1275ZJ-SUS
垂直桿安裝



1276ZJ-SUS
角落安裝



1272ZJ-110-TRS
壁掛式安裝



1280ZJ-XS
接線盒



1271ZJ-110-TRS
懸掛式安裝



2210ZJ-WA-110
懸掛式安裝



2200ZJ-WA-110
角落安裝



2200ZJ-WAJ110
壁掛式安裝

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主