



Choose DJS
changes your Life



200 萬 紅外線 半球型網路攝影機

DJS-2N131LS



產品特色

Product Features

- 具有 200 萬高畫質解析度
- 支援人體位移偵測
- 內建麥克風，確保即時聲音安全
- IP67 防水防塵等級
- 支援 PoE 供電技術，安裝容易

DJS-2N131LS

攝影機

影像感測器	1/2.9 英吋逐行掃描 CMOS
最高解析度	1920×1080
最低照度	彩色：0.01Lux@(F2.2, AGC ON) 黑白：0 Lux (紅外線開啟)
快門速度	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
白天和夜晚	紅外線濾光片切換
角度調整	水平：0° ~ 360° · 垂直：0° ~ 75° · 旋轉：0° ~ 360°

鏡頭

鏡頭類型	4mm 固定鏡頭
視野角度	水平：80° · 垂直：44° · 對角：94°
鏡頭接口	M12
光圈類型	固定光圈
最大光圈	F2.2

DORI

DORI	D：55m · O：22m · R：11m · I：5m
------	------------------------------

夜視功能

夜視類型	紅外線
紅外線距離	紅外線 30 米
智慧紅外線	支援
IR 波長	850nm

影像

主碼流	50Hz：25 張/秒 (1920×1080 · 1280×720) 60Hz：30 張/秒 (1920×1080 · 1280×720)
輔碼流	50Hz：25 張/秒 (640×480 · 640×360) 60Hz：30 張/秒 (640×480 · 640×360)
壓縮	主碼流：H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 子碼流：H.265 / H.264
影像位元率	32 Kbps ~ 8 Mbps
H.264 類型	基本配置檔 · 主要配置檔 · 高配置檔
H.265 類型	主要配置檔
位元率控制	CBR/VBR
寬動態範圍 (WDR)	數位寬動態
訊號雜訊比	≥52dB
日夜切換	白天、夜晚、自動、時間表
影像增強	背光補償、強光抑制、3D 數位降噪
影像設定	旋轉模式、飽和度、亮度、對比、銳利度、增益、白平衡 · 透過用戶端軟體或瀏覽器調整

聲音

聲音類型	單聲道
環境雜訊過濾	有
聲音採樣率	8 kHz/16 kHz
聲音壓縮	G.711ulaw/AAC-LC
聲音位元率	64Kbps (G.711ulaw) / 16 ~ 64Kbps (AAC-LC)

網路

安全	密碼保護、複雜密碼、浮水印、HTTP 的基本和摘要認證、安全審計日誌、主機認證 (MAC 位址)
同步即時取景	最多 6 個頻道
應用程式介面 (API)	ISAPI、SDK
網路協定	TCP/IP · ICMP · DHCP · DNS · HTTP · RTP · RTSP · NTP · IGMP · UDP · QoS
使用者/主機	最多 32 位用戶 3 個用戶級別：管理員、操作員、用戶
應用程式	Guarding Vision
Web 瀏覽器	IE10、IE11、Chrome57 以上、Firefox52 以上

介面

網路介面	1 個 RJ45 10M/100M
麥克風	內建麥克風

事件

基本事件	移動偵測 (支援按指定目標類型 (人) 觸發告警)、異常
聯動	通知監控中心

一般



電源	DC12VDC ± 25% · 0.41 A · 最大 5W · Ø5.5mm 電源插頭 · 反極性保護 · PoE：IEEE 802.3af · 最大 6.5W
材質	塑膠
尺寸	Ø109.9mm×103.6mm
重量	約 300g
儲存溫度	-30°C ~ 60°C · 濕度 ≤ 95% (非凝結)
工作溫度	-30°C ~ 60°C · 濕度 ≤ 95% (非凝結)
一般功能	抗閃爍、鏡像、密碼保護、通過電子郵件重置密碼

防護

設備防護	IP67
------	------

產品尺寸

Product Size

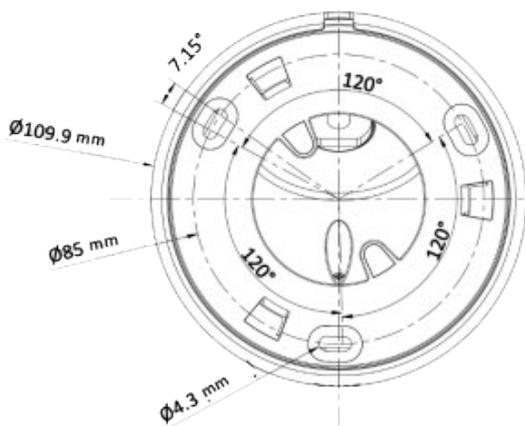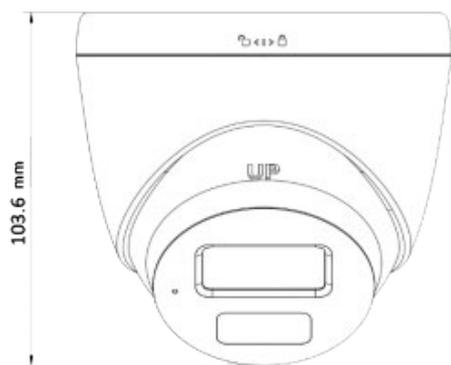

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主