

# 32 路 AI NVR

DJS-SNK232-AI











## 產品特色

Product Features

- 最多 32 路 IP 攝影機輸入
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 壓縮格式
- 高達 2 路 12MP、3 路 8MP 、6 路 4MP、12 路 1080P 解碼能力
- 高達 256Mbps 的輸入頻寬
- 採用最新 AI 技術有效提升安全防護


## 產品規格

Product Model

### DJS-SNK232-AI


| 智慧分析  |   |  |
|---|---|--|
| NVR AI 功能   | 人臉辨識、周界防護、動作偵測  |  |
| 搭配網路攝影機   | 人臉辨識、周界防護、樓上拋物、動作偵測、車   |  |
| AI 功能   | 牌辨識、智慧影像內容分析(Smart VCA)   |  |
| 人臉辨識  |   |  |
| 人臉偵測與分析   | 人臉圖片比對、人臉抓拍、人臉圖片搜尋  |  |
| 人臉圖庫  | 最多16個人臉圖庫·總共最多20,000張人臉圖  |  |
|   | 片(每張圖片≤4MB·總容量≤1GB)   |  |
| 人臉偵測和分析<br>性能   | 1路·8MP  |  |
| 人臉圖片對比  | 4路  |  |
| 動作偵測  |   |  |
| 搭配網路攝影機   | 32 路  |  |
| 周界防護  |   |  |
| NVR AI 功能   | 2 路·4MP 影像分析·用於人員和車輛辨識·<br>以減少誤報  |  |
| 搭配網路攝影機   | 32 路  |  |
| 影像&聲音   |   |  |
| 網路攝影機輸入   | 32 路  |  |
| 輸入頻寬  | 256Mbps   |  |
| 輸出頻寬  | 160Mbps   |  |
|   |   |  |
| HDMI 輸出   | 1 路 · 4K(3840 × 2160)/30Hz · 2K(2560 × 1440)/60Hz · 1920 × 1080/60Hz · 1600 × 1200/60Hz · 1280 × 1024/60Hz · 1280 × 720/60Hz  |  |
| HDMI 輸出<br>VGA 輸出                                       | 1440)/60Hz · 1920 × 1080/60Hz · 1600 × 1200/60Hz · 1280 × 1024/60Hz · 1280 ×  |  |
|   | 1440)/60Hz 、1920 × 1080/60Hz 、1600 ×<br>1200/60Hz 、1280 × 1024/60Hz 、1280 ×<br>720/60Hz<br>1 路 · 1920 × 1080/60Hz · 1280 ×  |  |
| VGA 輸出  | 1440)/60Hz 、1920 × 1080/60Hz 、1600 ×<br>1200/60Hz 、1280 × 1024/60Hz 、1280 ×<br>720/60Hz<br>1 路 · 1920 × 1080/60Hz · 1280 ×<br>1024/60Hz · 1280 × 720/60Hz   |  |
| VGA 輸出<br>影像輸出模式  | 1440)/60Hz 、1920 × 1080/60Hz 、1600 × 1200/60Hz 、1280 × 1024/60Hz 、1280 × 720/60Hz  1 路 · 1920 × 1080/60Hz · 1280 × 1024/60Hz · 1280 × 720/60Hz  HDMI / VGA 獨立輸出   |  |
| VGA 輸出<br>影像輸出模式<br>CVBS 輸出                             | 1440)/60Hz 、1920 × 1080/60Hz 、1600 × 1200/60Hz 、1280 × 1024/60Hz 、1280 × 720/60Hz  1 路 · 1920 × 1080/60Hz · 1280 × 1024/60Hz · 1280 × 1024/60Hz · 1280 × 720/60Hz  HDMI / VGA 獨立輸出  |  |
| VGA 輸出<br>影像輸出模式<br>CVBS 輸出<br>聲音                       | 1440)/60Hz 、1920 × 1080/60Hz 、1600 × 1200/60Hz 、1280 × 1024/60Hz 、1280 × 720/60Hz  1 路 · 1920 × 1080/60Hz · 1280 × 1024/60Hz · 1280 × 1024/60Hz · 1280 × 720/60Hz  HDMI / VGA 獨立輸出 無 1 輸入、1 輸出 / RCA  |  |
| VGA 輸出<br>影像輸出模式<br>CVBS 輸出<br>聲音<br>雙向對講               | 1440)/60Hz 、1920 × 1080/60Hz 、1600 × 1200/60Hz 、1280 × 1024/60Hz 、1280 × 720/60Hz  1 路 · 1920 × 1080/60Hz · 1280 × 1024/60Hz · 1280 × 1024/60Hz · 1280 × 720/60Hz  HDMI / VGA 獨立輸出 無 1 輸入、1 輸出 / RCA  |  |
| VGA 輸出<br>影像輸出模式<br>CVBS 輸出<br>聲音<br>雙向對講<br>解碼         | 1440)/60Hz 、1920 × 1080/60Hz 、1600 × 1200/60Hz 、1280 × 1024/60Hz 、1280 × 720/60Hz  1 路 · 1920 × 1080/60Hz · 1280 × 1024/60Hz · 1280 × 1024/60Hz · 1280 × 720/60Hz  HDMI / VGA 獨立輸出 無 1 輸入、1 輸出 / RCA 有(使用聲音輸入)  |  |
| VGA 輸出<br>影像輸出模式<br>CVBS 輸出<br>聲音<br>雙向對講<br>解碼<br>壓縮格式 | 1440)/60Hz 、1920 × 1080/60Hz 、1600 × 1200/60Hz 、1280 × 1024/60Hz 、1280 × 720/60Hz  1 路 · 1920 × 1080/60Hz · 1280 × 1024/60Hz · 1280 × 1024/60Hz · 1280 × 720/60Hz  HDMI / VGA 獨立輸出 無 1 輸入、1 輸出 / RCA 有 (使用聲音輸入)  H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP /3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF |  |

| 解碼能力          | AI 開啟: 1 路 12MP(30 張/秒) / 2 路 8MP(30 張/秒) / 4 路 4MP(30 張/秒) / 8 路 1080P(30 張/秒) AI 關閉: 2 路 12MP(30 張/秒) / 3 路 8MP(30 |
|---------------|--|
|               | 張/秒) / 6 路 4MP(30 張/秒) / 12 路 1080P(30 張/秒)  |
| 串流類型          | 影像、影像和聲音   |
| 聲音壓縮          | G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC  |
| 網路            |  |
| 遠端連線          | 128  |
| API           | ONVIF (profile S/G) \ SDK \ ISAPI  |
| 瀏覽器           | IE11 、 Chrome V57 、 Firefox V52 、 Safari V12 、   |
|               | Edge V89 或更高版本   |
|               | TCP/IP · DHCP · IPv4 · IPv6 · DNS · DDNS ·   |
| 網路協定          | NTP · RTSP · SADP · SMTP · SNMP · NFS · iSCSI ·  |
|               | ISUP · UPnP™ · HTTP · HTTPS  |
| 網路介面          | 1個 RJ-45 10/100/1000Mbps 自動偵測乙太網   |
|               | 路介面  |
| 輔助介面          |  |
| SATA          | 2個 SATA 接口   |
| 硬碟容量          | 雙顆·單顆支援 10TB 硬碟  |
| USB 介面        | 前面板:1×USB 2.0·後面板:1×USB 2.0  |
| 警報            | 4 輸入/1 輸出  |
| 一般            |  |
| 電源            | DC12V 3.3.A  |
| 功耗            | ≤15W ( 不含硬碟 )  |
| 工作溫度          | -10°C ~ 55°C   |
| 工作濕度          | 10% ~ 90%  |
| 尺寸(寬×深×<br>高) | 385mm×315mm×52mm   |
| 重量            | ≤1kg ( 不含硬碟 )  |
|               |  |

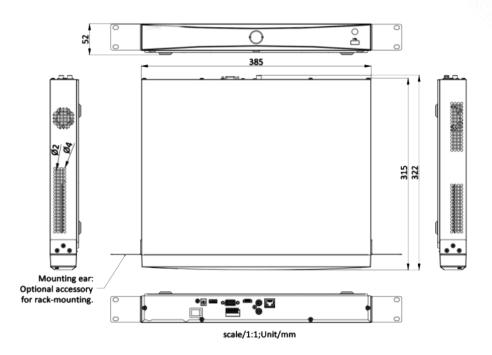

#### 後視圖

Rear view

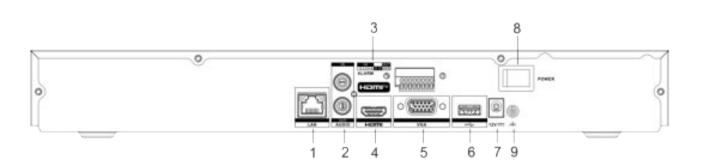

- 1 網路介面
- 2 聲音輸入/輸出
- 3 警報輸入/輸出
- 4 **HDMI**
- 5 VGA

- 6 USB
- 7 電源輸入
- 電源開關 8
- 9 接地線