



Choose DJS
changes your Life



16 路 5MP 智慧型錄影主機

DJS-DB1652B



產品特色

Product Features

- H.265pro+壓縮技術
- 最多支援 24 路 IP 攝影機輸入，每路最高 6MP
- 支援最高 3K/5MP Lite@12fps 編碼能力
- HDTV/ AHD/ CVI/ CVBS/ IP 訊號輸入
- 支援最多 24*1080P@30 解碼能力
- 支援 8 路周界防護、4 路人臉辨識、16 路移動偵測 2.0
- 通過 BSMI 認證

DJS-DB1652B

人臉辨識

人臉圖片資料庫	支援最多 16 個人臉照片資料庫 硬碟損壞不會導致人臉照片資料庫的資料丟失，因為資料庫已經備份至硬碟和快閃記憶體。
人臉圖片對比	4 路人臉圖片比對警報

人臉偵測

人臉偵測與抓拍	人臉圖片偵測，人臉圖片搜尋，4 路人臉抓拍
---------	-----------------------

周界防護

人/車分析	最多 8 路
-------	--------

影像 & 聲音

IP 影像輸入	16 路 (最多 32 路) 每路解析度高達 8MP
類比高清影像輸入	16 路，BNC 介面 (1.0Vp-p，75Ω)
HDMI 輸出	1 路，4K (3840×2160) /30Hz，2K (2560×1440) /60Hz，1920 × 1080/60Hz，1280 × 1024/60Hz，1280 × 720/60Hz HDMI / VGA 同時輸出
VGA 輸出	1 路，1920 × 1080/60Hz，1280 × 1024/60Hz，1280 × 720/60Hz HDMI / VGA 同時輸出
CVBS 輸入	NTSC
CVBS 輸出	1 路，BNC (1.0Vp-p，75Ω)，解析度：704 × 480
同步回放	16 路
TVI 輸入	8MP(3840 × 2160)@12/15fps、3K(2960 × 1665)@25/20fps、3K(3328×1504)@20fps、5MP(2560 × 1944)@20fps、4MP(2560)fps、1080P@25/30fps、720P@25/30fps
AHD 輸入	5MP(2560 × 1944)@20fps、4MP(2560 × 1440)@25/30fps、1080P@25/30fps、720P@25/30fps
VGA 輸出	8MP(3840 × 2160)@12/15fps、3K(2880×1620)@25fps、5MP(2592 × 1944)@20fps、4MP(2560 × 1440)@25/30fps、1080P(2560 × 1440)@25/30fps
CVI 輸入	5MP(2880 × 1620)@25 fps，5 MP(2592 × 1944)@20 fps，4 MP(2560 × 1440)@30 fps，4 MP(2560 × 1440)@25 fps，1080p@30 fps，1080p@25 fps，720p@30 fps，720p@25 fps

聲音輸出	1 路 RCA
聲音輸入	1 路 RCA (2.0Vp-p，1KΩ)，8 路同軸聲音
雙向音頻	1 路 RCA (2.0Vp-p，1KΩ) (使用第一路聲音輸入)

錄影

影像壓縮	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
編碼解析度	8MP / 5MP / 3K / 4MP / 3MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
張數	主碼流： 8MP@8fps / 3K@12fps / 5MP@12fps / 4MP@15fps / 8MP Lite@15fps / 3MP@18fps / 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@30fps 備註：8MP@8fps 僅適用於頻道 1，8MP Lite 僅適用於頻道 2 至頻道 4 子碼流： WD1/4CIF/CIF@30fps
影像位元率	32Kbps ~ 10Mbps
雙碼流	支援主碼流或子碼流
串流類型	影像、影像和聲音
聲音壓縮	G.711u
聲音位元率	64 Kbps

網路

總頻寬	256 Mbps
網路協定	TCP/IP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF、ISUP
遠端連線	128
網路介面	1 組 RJ45 10M/100M/1000M

輔助介面


硬碟容量	可裝 2 個硬碟(SATA) (每個硬碟最大容量 12TB)
序列介面	RS-485 (半雙工)
USB 介面	前面板：1×USB 2.0，後面板：2×USB 3.0
警報輸入/輸出	無

一般規格

電源	DC12V / 5A
功耗	≤ 60W (不含硬碟)
工作溫度	-10°C ~ 55 °C
工作濕度	10% ~ 90%
尺寸 (寬×深×高)	384 × 317 × 52mm
重量	≤2.1 公斤 (不含硬碟)

產品尺寸


Product Size

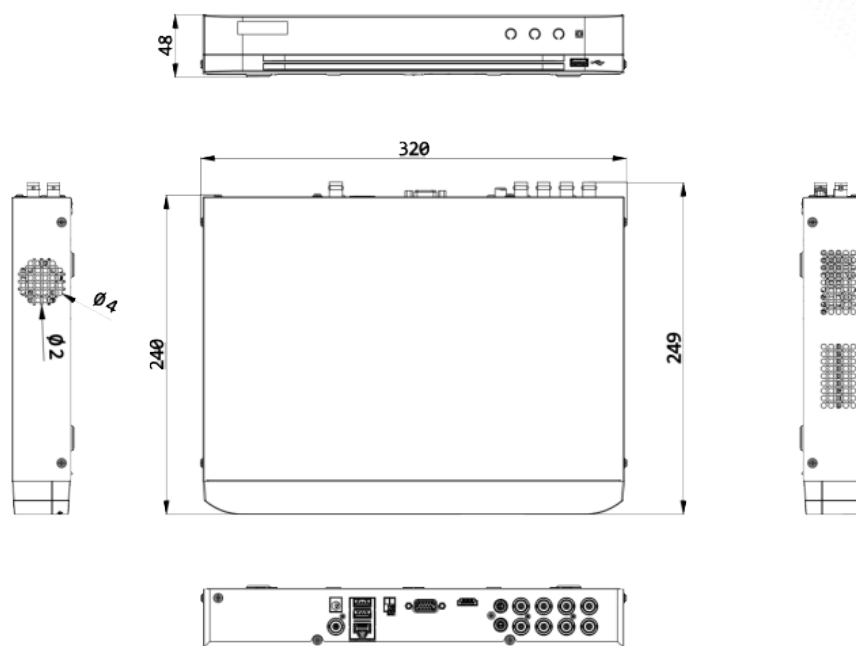

scale/1:1;Unit/mm

後視圖

Rear view

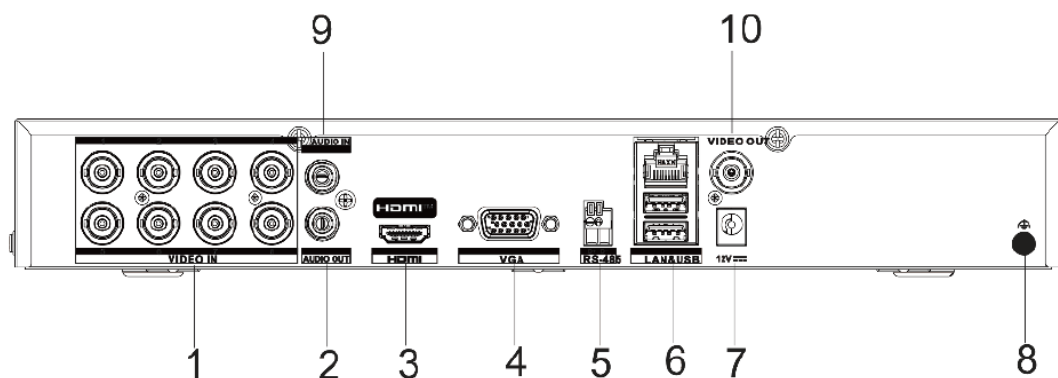

- | | |
|----------|-------------|
| 1 影像輸入 | 6 網路、USB 接口 |
| 2 聲音輸出 | 7 電源輸入 |
| 3 HDMI | 8 接地線 |
| 4 VGA | 9 聲音輸入 |
| 5 RS-485 | 10 影像輸出 |

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主