



Choose DJS
changes your Life



32 路 5MP 智慧型錄影主機

DJS-DC3254A



產品特色

Product Features

- 深度學習的周界防護與動作偵測
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 影像壓縮
- 最多 32 路類比高清攝影機輸入和 4 個 SATA 接口
- 高達 8MP@8fps / 5MP@12fps 的編碼能力
- TVI/AHD/CVI/CVBS/IP 影像輸入
- POS 觸發錄音和 POS 資訊疊加


DJS-DC3254A

| 動作偵測 | |
|-----------|---|
| 人/車分析 | 所有頻道預設開啟深度學習的動作偵測，可對人車進行分類，大幅減少樹葉、燈光等物體所引起的誤報，支援按物件或事件類型快速搜尋 |
| 周界防護 | |
| 人/車分析 | 最多 16 路，僅適用於頻道 1/2/3/4/9/10/11/12/17/18/19/20/25/26/27/28 |
| 影像 & 聲音 | |
| IP 影像輸入 | 32 路 (最多 64 路) 解析度高達 12MP，支援 H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP 攝影機 |
| 類比高清影像輸入 | 32 路，BNC 介面 (1.0Vp-p · 75Ω) |
| 輸入頻寬 | 320Mbps |
| 輸出頻寬 | 265Mbps |
| TVI 輸入 | 8MP、3K、5MP、4MP、3MP、1080P@25、1080P@30、720P@25、720P@30 |
| AHD 輸入 | 5MP、4MP、1080P@25、1080P@30、720P@25、720P@30 |
| CVI 輸入 | 4MP、1080P@25、1080P@30、720P@25、720P@30 |
| CVBS 輸入 | NTSC |
| CVBS 輸出 | 1 路，BNC 介面 (1.0Vp-p · 75Ω)，解析度：NTSC 704×480 |
| HDMI 1 輸出 | 1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz · 1024×768/60Hz |
| HDMI 2 輸出 | 4K (3840×2160) /30Hz · 2K (2560×1440) /60Hz · 1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz · 1024×768/60Hz |
| VGA 輸出 | 1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz · 1024×768/60Hz |
| 影像輸出模式 | HDMI1/VGA 同時輸出，HDMI2/VGA 獨立輸出 |
| 聲音輸入 | 4 路，RCA (2.0 Vp-p · 1 KΩ) 支援 32 路 TVI 同軸收音 |
| 聲音輸出 | 1 路，RCA (Linear · 1 KΩ) |
| 雙向對講 | 1 路，RCA (2.0 Vp-p · 1 KΩ) (獨立) |
| 同步回放 | 16 路 |

| 錄影 | |
|---------------|---|
| 影像壓縮 | H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 |
| 編碼解析度 | 8MP / 3K / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF |
| 錄影張數 | 主碼流：8MP@8fps / 3K@12fps / 5MP@12fps / 4MP@15fps / 3MP@1 fps 子碼流：WD1 / 4CIF / CIF@25fps (P) / 30fps (N) |
| 影像位元率 | 32Kbps ~ 10Mbps |
| 雙串流 | 支援 |
| 串流類型 | 影像、影像和聲音 |
| 聲音壓縮 | G.711u |
| 聲音位元率 | 64 Kbps |
| 網路 | |
| 遠端連線 | 128 |
| 網路協定 | TCP/IP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF、SNMP |
| 網路介面 | 2 組 RJ45 10M/100M/1000M |
| 輔助介面 | |
| 序列介面 | RS-232、RS-485 (全雙工)、鍵盤 |
| 硬碟容量 | 可裝 4 個硬碟(SATA) (每個硬碟最大容量 12TB) |
| eSATA | 支援 |
| 警報 | 16 輸入/4 輸出 |
| USB 介面 | 前面板：2×USB 2.0 · 後面板：1×USB 3.0 |
| 一般 | |
| 電源 | AC100V ~ 240V · 50/60 Hz |
| 功率 | ≤ 55W (不含硬碟) |
| 工作溫度 | -10 °C ~ 55 °C |
| 工作濕度 | 10-90% |
| 尺寸 (寬×深×高) | 440 × 399 × 72mm |
| 重量 | ≤ 7 公斤 (不含硬碟) |


產品尺寸

Product Size

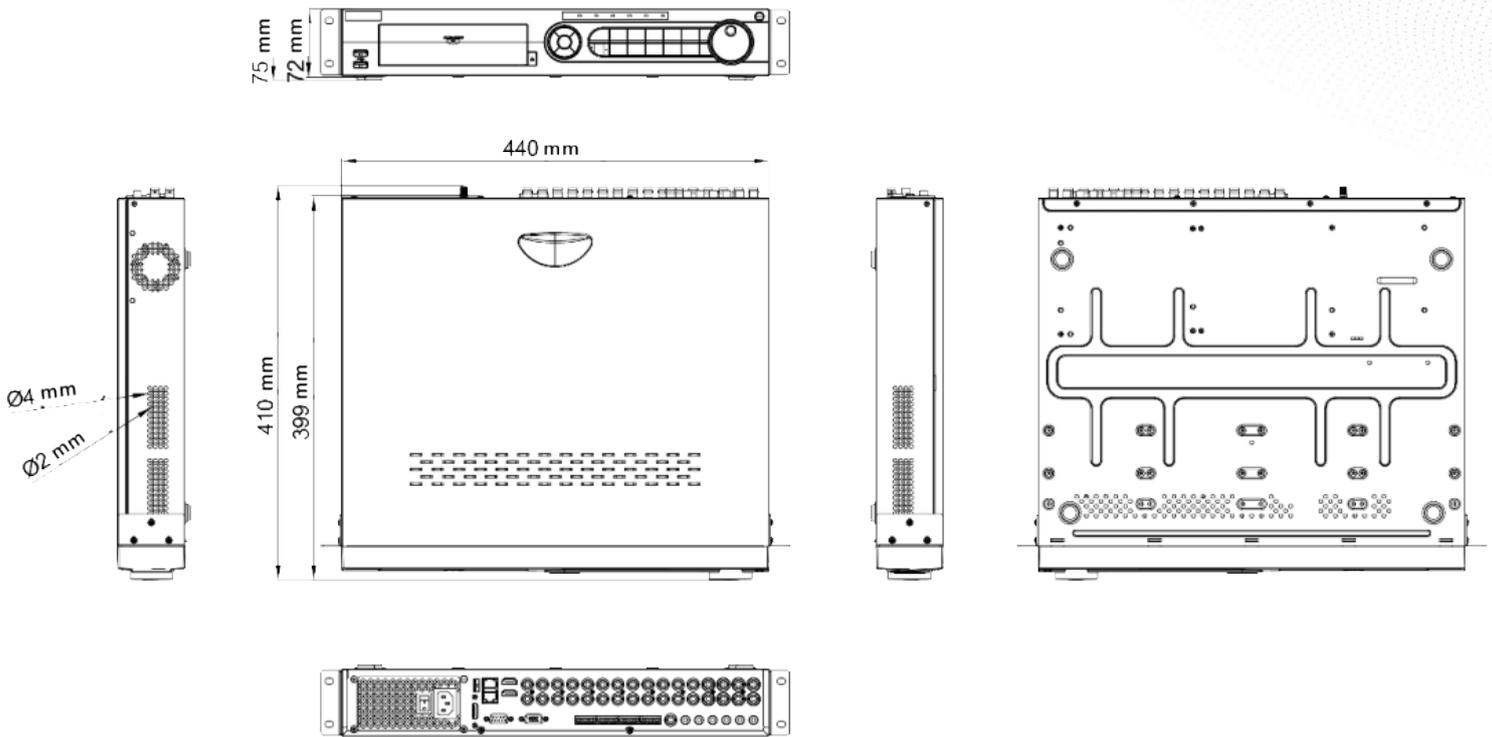

後視圖

Rear view

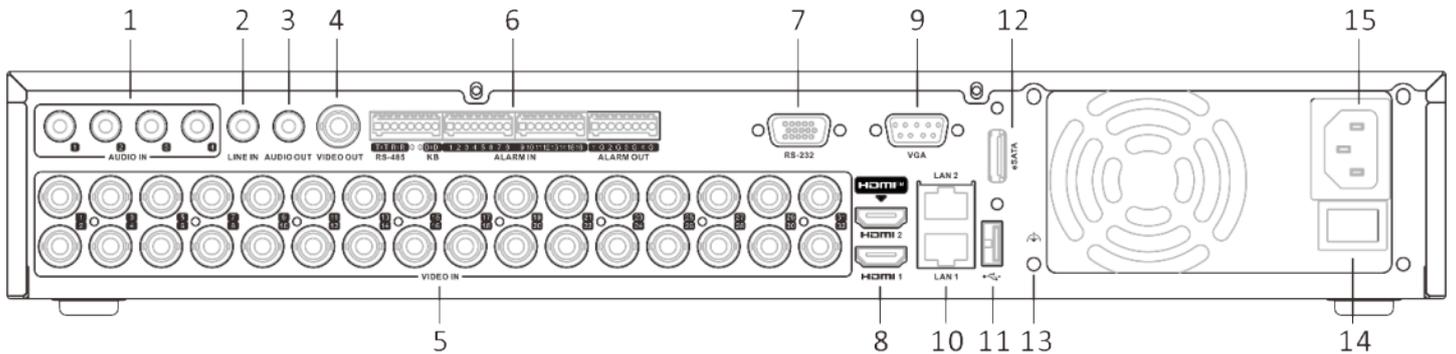

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1 聲音輸入 | 11 USB 介面 |
| 2 線路輸入 | 12 eSATA 介面 |
| 3 聲音輸出 | 13 接地線 |
| 4 影像輸出 | 14 電源開關 |
| 5 影像輸入 | 15 電源 |
| 6 警報輸出/輸入、RS-485、鍵盤 | |
| 7 RS-232 | |
| 8 HDMI1、HDMI2 | |
| 9 VGA | |
| 10 LAN1、LAN2 | |

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主