



Choose DJS
changes your Life



200 萬 紅外線槍型攝影機

DJS-FHA200C




產品特色

Product Features

- 最大輸出 30fps @ 1080P
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 3.6mm 固定鏡頭
- 照度 : 0.02Lux@F1.9
- 智慧型紅外線，紅外線 30 米
- DC12V / IP67

產品尺寸

Product Size

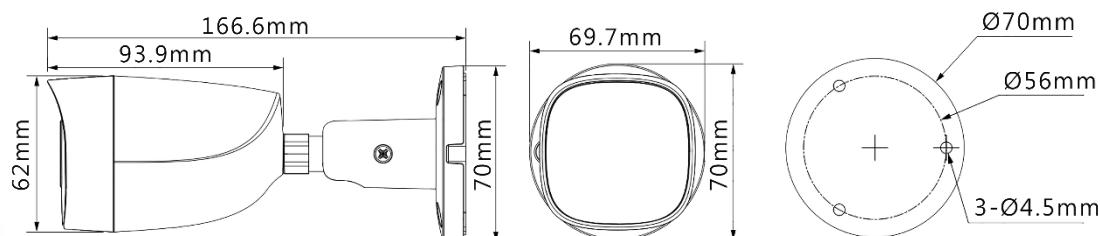

DJS-FHA200C

攝影機					
感光元件		1/2.7" CMOS			
最高解析度		2MP · 1920(H)×1080(V)			
掃描系統		Progressive			
電子快門		1/30~1/100000s			
訊號雜訊比		>65dB			
最低照度		0.02Lux@F1.9			
紅外線距離		30 m			
IR 開/關控制		自動 / 手動			
紅外線 LED 數量		2			
鏡頭					
鏡頭類型		固定鏡頭			
安裝類型		M12			
鏡頭選擇		3.6mm			
最大光圈		F1.9			
視野角度		3.6 mm : 100° × 84° × 45°			
光圈類型		固定光圈			
最短對焦距離		3.6 mm : 0.8 m			
DORI		偵測	觀察	辨識	確認
距離	3.6mm	49.7 m	19.9 m	9.9 m	5 m
影像					
張數	CVI : 1080P@25/30fps、720P@25/30fps、				
	AHD : 1080P@25/30fps、720P@25/30fps				
	TVI : 1080P@25/30fps、720P@25/30fps、				
	CVBS : 960H				
解說					
解析度		1080P (1920×1080)、720P (1280×720)、960H (960×576/960×480)			
日夜切換		ICR 自動切換			
背光模式		背光補償 / 強光抑制 / 寬動態			
寬動態		DWDR			
白平衡		自動 / 手動			
增益控制		自動 / 手動			
雜訊抑制		2D 降噪			
智慧型紅外線		有			
除霧		電子除霧			
鏡像功能		關/開			
隱私遮罩		關/開 · 8 區矩形			
介面					
影像輸出		透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS			
電源					
電源供應		DC 12V ±30%			
消耗功率		<2.7W (12V DC · 紅外線啟用)			
環境					
工作溫度		-40°C~+ 60°C · 濕度<95%			
儲存溫度		-40°C~+ 60°C · 濕度<95%			
防護等級		IP67			
外觀結構					
材質		全金屬			
尺寸		166.6mm×69.7mm×70.0mm			
重量		0.33kg			

選購配件

Optional Accessories



PFA134

接線防水盒



PFA130-E

路燈(圓柱)支架



PFA152-E

路燈(圓柱)支架



PFM800-E

絞線傳輸器



PFM820

UTC 控制器

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主