



Choose DJS
changes your Life



25 倍 200 萬紅外線網路快速球

DJS-2N425D



產品特色

Product Features

- 深度學習的人體和車輛目標分類
- 支援人臉抓拍，最多可同時捕捉 5 張臉
- 200 萬高品質影像畫質
- 採用 DarkFighter 技術呈現出色的低光性能
- 25 倍光學變焦和 16 倍數位變焦，可近距離觀察寬廣的區域
- 紅外線距離高達 100 米，夜視效果更寬廣
- 支援 H.265+ / H.265 影像壓縮

DJS-2N425D

攝影機

影像感測器	1/2.8 英吋逐行掃描 CMOS
解析度	1920×1080
最低照度	彩色 : 0.005Lux@(F1.6, AGC ON) · 黑白 : 0.001Lux@(F1.6, AGC ON) · 0 Lux(紅外線開啟)
快門速度	1 秒 ~ 1/30,000 秒
白天和夜晚	紅外線濾光片切換
變焦	25 倍光學變焦 · 16 倍數位變焦
慢速快門	支援

鏡頭

焦距	4.8mm ~ 120mm (25 倍光學變焦)
視野角度	水平 : 57.6°~2.5° 垂直 : 34.4°~1.4° 對角 : 64.5°~2.9°
對焦	自動、半自動、手動
光圈	最大 F1.6
變焦速度	約 3.6 秒

夜視功能

夜視類型	紅外線
紅外線距離	最遠 100 米

PTZ

平移範圍	360 °
垂直範圍	-15°~90° (自動翻轉)
平移速度	可設定從 0.1°至 80°/秒；預置點速度 : 80°/秒
垂直速度	可設定從 0.1°至 80°/秒，預置點速度 : 80°/秒
比例平移	有
預設點	300
預設點鎖定	支援
巡航	8 個巡航掃描，每條巡航掃描最多可設定 32 個預設點
模式掃描	4 種模式掃描
閒置動作	預設點掃描、模式掃描、巡邏掃描、自動掃描、傾斜掃描、隨機掃描、畫面掃描、全景掃描
3D 定位	支援
PTZ 狀態顯示	有
定時任務	預設點掃描、模式掃描、巡邏掃描、自動掃描、傾斜掃描、隨機掃描、畫面掃描、全景掃描、球機重啟、球機調整、輔助輸出
斷電記憶	有

影像

主碼流	50Hz: 25 張/秒(1920×1080 · 1280×960 · 1280×720)
	60Hz: 30 張/秒(1920×1080 · 1280×960 · 1280×720)
子碼流	50Hz : 25 張/秒 (704×576 · 640×480 · 352×288) 60Hz : 30 張/秒 (704×480 · 640×480 · 352×240)
	50Hz: 25 張/秒(1920×1080 · 1280×960 · 1280×720 · 704×576 · 640×480 · 352×288) 60Hz: 30 張/秒(1920×1080 · 1280×960 · 1280×720 · 704×480 · 640×480 · 352×240)
第三碼流	主碼流 : H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 子碼流 : H.265 / H.264 / MJPEG 第三碼流 : H.265 / H.264 / MJPEG
	影像位元率 32kbps ~ 16384kbps
H.264 類型	基本配置檔、主要配置檔、高配置檔
H.265 類型	主要配置檔
可適性視訊編碼 (SVC)	H.264 和 H.265 編碼
重點區域(Roi)	8 個固定區域
影像參數切換	有
影像設定	飽和度、亮度、對比、銳利度、增益、白平衡透過用戶端或瀏覽器可調
日夜切換	白天、夜晚、自動、時間表
寬動態	120 dB
訊號雜訊比	≥ 52 dB
除霧	數位除霧
影像增強	背光補償、強光抑制、3D 數位降噪
隱私遮罩	24 個可編程多邊形隱私遮罩，可配置遮罩顏色或馬賽克
區域重點	有
區域曝光	有
聲音	
聲音壓縮	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
聲音位元率	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32-192 Kbps (MP2L2)
聲音採樣率	8kHz / 16kHz / 32kHz / 48kHz
環境噪音過濾	有

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主

DJS-2N425D




網路	
網路協定	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour
同步及時取景	最多 20 個頻道
應用程式介面	開放網路視訊介面 (版本 19.12、Profile S、Profile G、Profile T) 、ISAPI、SDK、ISUP
使用者/主機	最多 32 個用戶 3 個使用者等級：管理員、操作員、用戶
安全	密碼保護、複雜密碼、HTTPS 加密、802.1X 驗證 (EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、浮水印、IP 位址過濾器、HTTP/HTTPS 的基本和摘要身份驗證、HTTPS 上的 RTP/RTSP、控制逾時、安全審計日誌、TLS 1.
網路儲存	NAS (NFS、SMB/CIFS) 、自動網路補充 (ANR)
應用程式	Guarding Vision
Web 瀏覽器	Chrome 57.0+、Firefox 52.0+、Safari 11+、IE11
介面	
網路介面	1 個 RJ45 10M/100M
聲音	1 組輸入、1 組輸出
警報	1 個輸入、1 個輸出
重置	有

事件	
基本事件	移動偵測、影像遮擋警報、異常、警報輸入輸出
智慧事件	越界偵測、區域入侵偵測、進入區域偵測、離開區域偵測、行李遺失偵測、物品移走偵測、音訊異常偵測
聯動	上傳至 FTP/NAS、通知監控中心、發送電子郵件、觸發警報輸出、觸發錄影，以及 PTZ 操作 (如預置位、巡視掃描、模式掃描)
深度學習功能	
人臉偵測	同時偵測最多 5 張臉，支援運動中人臉偵測、抓拍、分級、篩選，並輸出最佳人臉圖片
周界防護	越界、入侵、進入區域、離開區域，支援指定目標類型 (人和車輛) 觸發警報
一般	
電源	DC12V，最大功耗 18W(包含加熱器為 1.6W，紅外線為 9W) 或 PoE (802.3af)
尺寸	Ø 164.5mm×290mm
重量	約 2kg
材質	壓鑄鋁合金 (ADC12)
工作溫度	-30 °C ~ 65 °C，濕度 ≤ 90% (非凝結)
除霧器	有
防護	
設備防護	IP66、TVS 6000V 防雷、防突波和電壓瞬變保護

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主

產品尺寸

Product Size

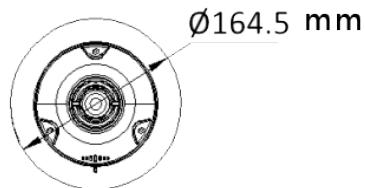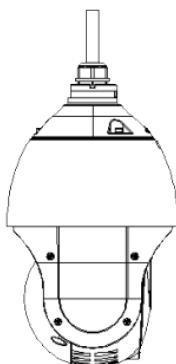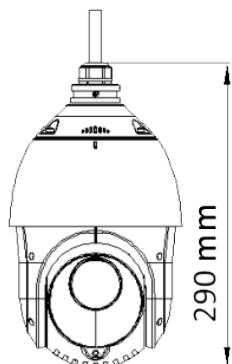

1618ZJ
鋁合金牆壁短壁掛
支架

選購配件

Optional Accessories



1661ZJ
20 公分
安裝支架



1662ZJ
50 公分
安裝支架



1667ZJ
150-250 公分
球機吊裝支架



1663ZJ
吸頂式安裝



1674ZJ
接線盒



4650ZJ-WC
支架



4660ZJ-WC
支架



1671ZJ-SDM9
支架

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主