




Choose DJS
changes your Life



200 萬 智慧雙光 聲音半球型網路攝影機

DJS-2N133LS

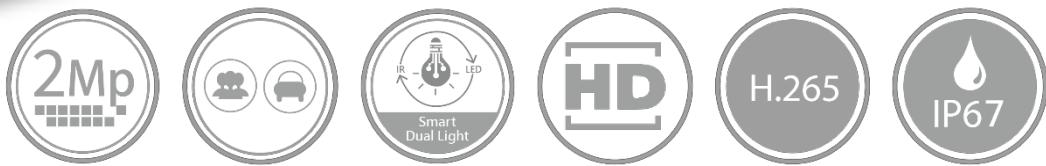

產品特色

Product Features


- 200 百萬畫素，1920×1080 解析度
- 支援智慧雙光，提高安全性
- H.265+編解碼器，高壓縮率，低位元率
- 2.8mm、4mm 定焦鏡頭
- 內建紅外線及暖光，最大距離 30M，在夜晚也清晰
- 智慧檢測：人車偵測，雙向對講功能
- DC 12V / IP67 / PoE / 內建麥克風

攝影機	
影像感測器	1/2.9 英吋逐行掃描 CMOS
解析度	1920×1080
最低照度	彩色 : 0.005Lux@(F1.6, AGC ON) · 黑白 : 0 Lux (紅外線開啟)
快門速度	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
白天和夜晚	紅外線濾光片切換
角度調整	水平 : 0° ~ 360° · 垂直 : 0° ~ 75° · 旋轉 : 0° ~ 360°
鏡頭	
鏡頭類型	2.8mm、4mm 固定鏡頭
視野角度	2.8mm : 水平 : 103° · 垂直 : 56° · 對角 : 121° 4mm : 水平 : 83° · 垂直 : 44° · 對角 : 99°
鏡頭接口	M12
光圈類型	固定光圈
最大光圈	F1.6
DORI	
DORI	2.8mm : D : 45m · O : 18m · R : 9m · I : 4m 4mm : D : 56m · O : 22m · R : 11m · I : 5m
夜視功能	
夜視類型	紅外線、白光
紅外線距離	紅外線 30 米 · 白光 30 米
智慧雙光	有
IR 波長	850nm
影像	
主碼流	50Hz : 25 張/秒 (1920×1080 · 1280×720) 60Hz : 30 張/秒 (1920×1080 · 1280×720)
子碼流	50Hz : 25 張/秒 (640×480 · 640×360) 60Hz : 30 張/秒 (640×480 · 640×360)
影像壓縮	主 碼 流 : H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 子 碼 流 : H.265 / H.264 / MJPEG
影像位元率	32kbps ~ 8Mbps
H.264 類型	基本配置檔、主要配置檔、高配置檔
H.265 類型	主要配置檔
位元率控制	CBR/VBR
重點區域 (ROI)	1 個固定區域
寬動態範圍 (WDR)	數位寬動態
訊號雜訊比	≥52dB
日夜切換	白天、夜晚、自動、時間表
影像增強	背光補償、強光抑制、3D 數位降噪
影像設定	旋轉模式、飽和度、亮度、對比、銳利度、增益、白平衡，透過用戶端軟體或瀏覽器調整

隱私遮罩	4 個可編程多邊形隱私遮罩
聲音	
聲音類型	單聲道
環境噪音過濾	有
聲音採樣率	8 kHz/16 kHz
聲音壓縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
聲音位元率	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16 ~ 64 Kbps (AAC-LC)
網路	
安全	密碼保護、複雜密碼、浮水印、HTTP 的基本和摘要認證、開放網路視訊介面的 WSSE 和摘要認證、安全審計日誌、主機認證 (MAC 位址)
同步即時取景	最多 6 個頻道
應用程式介面	ISAPI、SDK
網路協定	TCP/IP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、NTP、IGMP、IPv4、IPv6、UDP、QoS、FTP、SMTP
使用者/主機	最多 32 位用戶 3 個用戶級別：管理員、操作員、用戶
應用程式	Guarding Vision
網頁瀏覽器	IE10、IE11、Chrome57 以上、Firefox52 以上
介面	
網路介面	1 個 RJ45 10M/100M
麥克風	內建 1 麥克風
事件	
基本事件	移動偵測 (支援指定目標類型 (人和車輛) 觸發警報)、視訊遮擋警報、異常
聯動	發送電子郵件、通知監控中心、觸發抓拍
一般	
電源	DC12VDC ± 25% · 0.4A · 最大 5W · Ø5.5mm 電 源 插 頭 · 反 極 性 保 護 · PoE : IEEE 802.3af · 最大 6.5W
材質	金屬 + 塑膠
尺寸	Ø110mm × 89.2mm
重量	約 340g
儲存溫度	-30°C ~ 60°C · 濕度 ≤ 95% (非凝結)
工作溫度	-30°C ~ 60°C · 濕度 ≤ 95% (非凝結)
一般功能	抗閃爍、鏡像、密碼保護、透過電子郵件重置密碼
防護	
防護等級	IP67

產品尺寸

Product Size

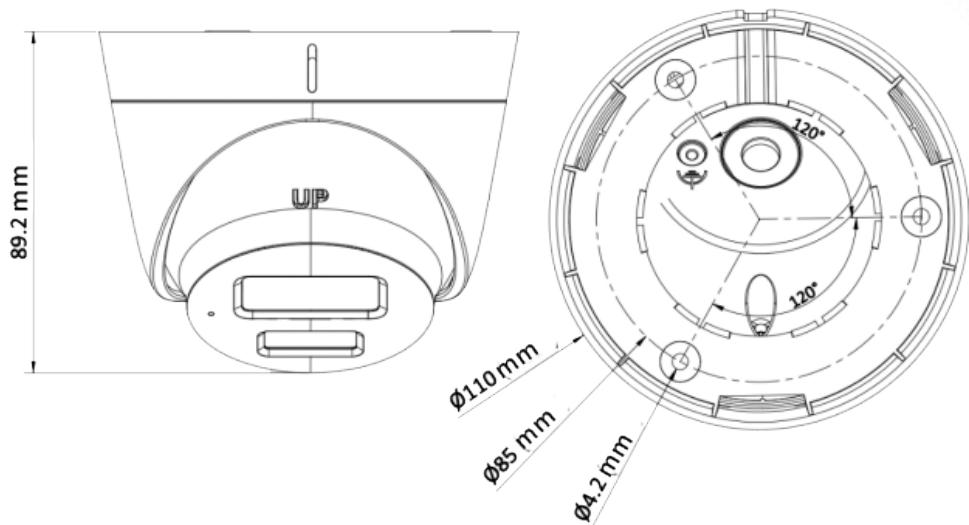

選購配件

Optional Accessories



1280ZJ-XS
接線盒



2280ZJ-WA110
接線盒



1275ZJ-SUS
垂直桿安裝



1276ZJ-SUS
角落安裝



1272ZJ-110-TRS
壁掛式安裝



1280ZJ-XS
接線盒



1271ZJ-110-TRS
懸掛式安裝



2210ZJ-WA-110
懸掛式安裝



2200ZJ-WA-110
角落安裝



2200ZJ-WAJ110
壁掛式安裝

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主