



Choose DJS
changes your Life



200 萬變焦 智慧雙光槍型網路攝影機

DJS-2N163LZAS

產品介紹

Product Introduction

- 200 萬畫素解析度，智慧雙光功能(紅外線與白光)，白光具嚇阻與照明作用，適用於全暗無光的環境。
- 內建麥克風確保即時聲音安全，人車智慧分析，減少誤報機率。
- 50 米長距離投射照明(紅外線&白光)，支援 PoE 供電技術，安裝容易。
- 2.8~12mm 電動變焦鏡頭，易於安裝和監控。

產品特色

Product Features

- 具有 200 萬高畫質解析度
- 支援人和車輛偵測
- 智慧雙光：具有長距離的先進技術
- DWDR 技術，在強背光下也能呈現清晰影像
- 高效率的 H.265+壓縮技術
- 內建麥克風，確保即時聲音安全
- 2.8~12mm 電動變焦鏡頭
- IP67 防水防塵等級

| 攝影機 | |
|---------------|--|
| 影像感測器 | 1/2.9 英吋逐行掃描 CMOS |
| 解析度 | 1920×1080 |
| 最低照度 | 彩色 : 0.005Lux@(F1.6, AGC ON) · 黑白 : 0 Lux (紅外線開啟) |
| 快門速度 | 1/3 秒 ~ 1/100,000 秒 |
| 白天和夜晚 | 紅外線濾光片切換 |
| 角度調整 | 水平 : 0° ~ 360° · 垂直 : 0° ~ 90° · 旋轉 : 0° ~ 360° |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭類型 | 2.8~12mm 電動變焦鏡頭 |
| 視野角度 | 2.8~12~mm : 水平 : 102.4~°31.2° · 垂直 : 54.4~°17.5° · 對角 : 121.8~°35.7° |
| 鏡頭接口 | Ø14 |
| 光圈類型 | 固定光圈 |
| 最大光圈 | F1.6 |
| DORI | |
| DORI | D : 45.7~141.4m · O : 18.1~56.1m · R : 9.1~23.8m · I : 4.6~141.1m |
| 夜視功能 | |
| 夜視類型 | 紅外線、白光 |
| 紅外線/白光距離 | 紅外線 50 米 · 白光 50 米 |
| 智慧雙光 | 有 |
| IR 波長 | 850nm |
| 影像 | |
| 主碼流 | 50Hz : 25 張/秒 (1920×1080 · 1280×720) 60Hz : 30 張/秒 (1920×1080 · 1280×720) |
| 子碼流 | 50Hz : 25 張/秒 (640×480 · 640×360) 60Hz : 30 張/秒 (640×480 · 640×360) |
| 影像壓縮 | 主碼流 : H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 子碼流 : H.265 / H.264 / MJPEG |
| 影像位元率 | 32kbps ~ 16Mbps |
| H.264 類型 | 基本配置檔、主要配置檔、高配置檔 |
| H.265 類型 | 主要配置檔 |
| 位元率控制 | CBR/VBR |
| 可適性視訊編碼 (SVC) | H.264 和 H.265 編碼 |
| 重點區域 (ROI) | 1 個固定區域 |
| 影像設定 | 旋轉模式、飽和度、亮度、對比、銳利度、增益、白平衡，透過用戶端軟體或 瀏覽器調整 |
| 日夜切換 | 白天、夜晚、自動、時間表 |

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主

| | |
|----------------|--|
| 寬動態範圍 (WDR) | 數位寬動態 |
| 訊號雜訊比 | ≥52dB |
| 影像增強 | 背光補償、強光抑制、3D 數位降噪 |
| 隱私遮罩 | 4 個可編程多邊形隱私遮罩 |
| 聲音 | |
| 聲音類型 | 單聲道 |
| 聲音壓縮 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| 聲音位元率 | 64Kbps (G.711ulaw / G.711alaw) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32 至 160Kbps (MP2L2) / 16 至 64Kbps (AAC-LC) |
| 聲音採樣率 | 8kHz / 16kHz |
| 環境雜訊過濾 | 有 |
| 網路 | |
| 網路協定 | TCP/IP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、NTP、IGMP、IPv6、UDP、QoS、FTP、SMTP |
| 同步即時取景 | 最多 6 個頻道 |
| 應用程式介面 (API) | 開放網路視訊介面 (Profile S、Profile G、Profile T)、ISAPI、SDK |
| 使用者/主機 | 最多 32 個用戶 3 個使用者等級：管理員、操作員、用戶 |
| 安全 | 密碼保護、複雜密碼、浮水印、HTTP 的基本和摘要認證、開放網路視訊介面的 WSSE 和摘要認證、安全審計日誌、主機認證 (MAC 位址) |
| 應用程式 | Guarding Vision |
| Web 瀏覽器 | IE10、IE11、Chrome57 以上、Firefox52 以上、Edge 89 以上 |
| 介面 | |
| 網路介面 | 1 個 RJ45 10M/100M |
| 麥克風 | 內建麥克風 |
| 聲音 | 1 個輸入、1 個輸出 |
| 警報 | 1 個輸入、1 個輸出 |
| 重置鍵 | 有 |
| 連接類型 | 有線 |
| 記憶卡類型 | 無 |
| 影像儲存方式 | 專用錄影設備 |
| 事件 | |
| 基本事件 | 移動偵測 (支援指定目標類型 (人和車輛) 觸發警報)、視訊遮擋警報、異常 |
| 聯動 | 通知監控中心、發送電子郵件、觸發錄影、觸發抓拍、聲音警告、觸發警報輸出 |

產品規格


Product Model

一般

| | |
|------|---|
| 電源 | DC12VDC ± 25% · 0.9A · 最大 11W · Ø5.5mm 電源插頭 · 反極性保護 · PoE : IEEE 802.3af · 最大 12.9W |
| 材質 | 半金屬 (前蓋&支架 : 金屬 , 機身 : 塑膠) |
| 尺寸 | 88.1mm×83.4mm×252mm |
| 重量 | 約 570g |
| 儲存溫度 | -30°C ~ 60°C · 濕度 ≤ 95% (非凝結) |
| 工作溫度 | -30°C ~ 60°C · 濕度 ≤ 95% (非凝結) |
| 一般功能 | 抗閃爍、鏡像、密碼保護、透過電子郵件重置密碼 |
| 防護 | |
| 設備防護 | IP67 |

產品尺寸

Product Size

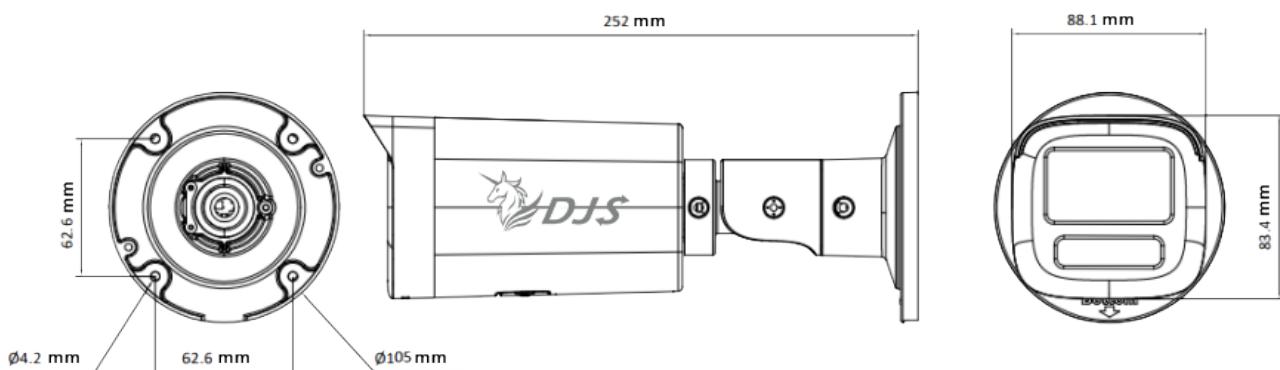

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主