



Choose DJS
changes your Life



64 路 AI NVR

DJS-NF644K8M

產品介紹

Product Introduction

- ▶ H.265+壓縮有效減少儲存空間高達 75%
- ▶ 雙流錄影帶節省頻寬
- ▶ 採用 Stream over TLS 加密技術，提供更安全的串流服務
- ▶ 支援播放和下載雙重驗證

產品特色

Product Features

- 最多 64 路 IP 攝影機輸入
- 高達 2 路 32 MP、2 路 24 MP、4 路 12 MP、8 路 8 MP、16 路 4 MP、32 路 1080P 解碼能力
- 高達 400Mbps 的輸入頻寬和 400Mbps 的輸出頻寬
- 2 個 HDMI (不同訊號源) 和 2 個 VGA (不同訊號源) 介面，視訊輸出解析度高達 8K 或雙 4K
- 支援特殊攝影機，包括人數統計攝影機、ANPR (自動車牌辨識) 攝影機和魚眼攝影機
- 先進的串流技術可在較差的網路條件下實現流暢的即時觀看
- 支援 RAID 0、1、5、6、10 及 N+M 热備援硬碟，資料儲存更可靠，有效避免資料遺失風險
- 最多可連接 8 聲道 IP 喇叭

影像&聲音

網路攝影機輸入	64 路
輸入頻寬	400 Mbps
輸出頻寬	400 Mbps
HDMI 1 輸出	8K (7680×4320) /30Hz、4K (3840×2160) /60Hz、4K (3840×2160) /30Hz、2K (2560×1440) /60Hz、1920×1080/60Hz
HDMI 2 輸出	4K (3840 × 2160) /60 Hz、4K (3840 × 2160) /30 Hz、2K (2560 × 1440) /60 Hz、1920 × 1080/60 Hz *當 HDMI 1 輸出為 8K 解析度為 8K 20 Hz。
VGA 1 輸出	1920 × 1080/60Hz
VGA 2 輸出	1920 × 1080/60Hz
影像輸出模式	HDMI 1 和 VGA 1 提供同步影像輸出，並作為主輸出 HDMI 2 和 VGA 2 提供同步影像輸出，並做為輔助輸出
CVBS 輸出	1 路，BNC 介面 C (1.0 Vp-p, 75 Ω)
聲音	2 路，RCA (線性，1 KΩ)
雙向對講	1 路，RCA (2.0Vp-p，1KΩ，使用聲音輸入)

解碼

壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
錄影解析度	32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
同步回放	16 路
解碼能力	2 路 32MP(30 張/秒) /2 路 8MP(30 張/秒) /10 路 8MP(30 張/秒) /20 路 4MP(30 張/秒) /40 路 1080P(30 張/秒)
聲音壓縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM

網路

網路協定	TCP/IP、DHCP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SADP、SMTP、SNMP、NFS、iSCSI、ISUP、UPnP™、HTTP、HTTPS、ONVIF (2.2 版)、OTAP
網路介面	2 個 RJ-45 10/100/1000Mbps 自動偵測乙太網路介面
攝影機接入協議	ONVIF (版本 2.5)、RTSP

RAID

RAID 類型	RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10
---------	-------------------------------------

介面

序列介面	1 組 RS-485 (全雙工)、1 組 RS-232
SATA	8 個 SATA 接口，支援熱插拔
eSATA	1 個 eSATA 介面
硬碟容量	8 顆，單顆支援 16TB 硬碟
警報	16 輸入/9 輸出
USB 介面	前面板：2×USB 2.0，後面板：2×USB 3.0
Ctrl 12V	可控制的 12V 直流電壓，1A 電源輸出，用於外接警報設備；當警報輸出被觸發時，此電源將啟用。 *備註：Ctrl 12V 電源由 警報輸出 9 控制。
DC 12V	DC 12V，1A 穩定電源輸出 (持續供電)

產品規格

Product Model

一般


電源	100 ~ 240 VAC · 50~60Hz
功耗	≤50W (不含硬碟)
工作溫度	-10°C ~ 55°C
工作濕度	10% ~ 90%
機殼	2U
尺寸 (寬 x 深 x 高)	442 x 462 x 88 mm
重量	≤10 kg (不含硬碟)

認證

獲得認證	CE、FCC
CE	EN 55032:2015、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 50130-4
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014


產品尺寸

Product Size

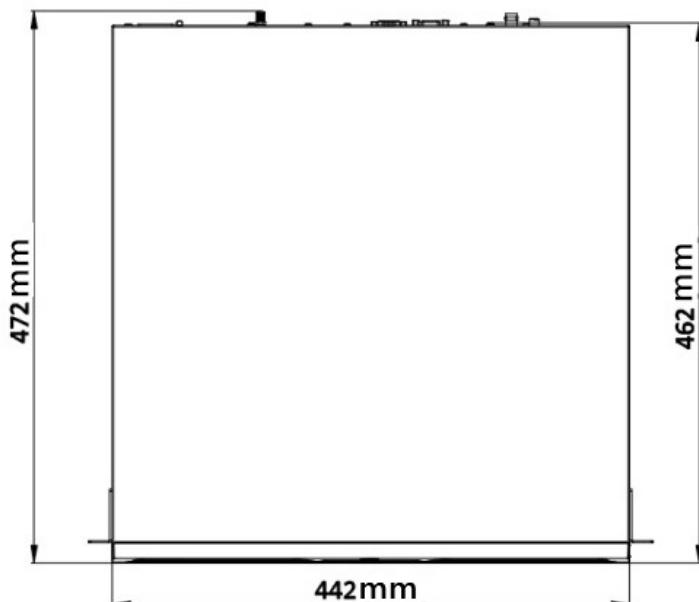

後視圖

Rear view

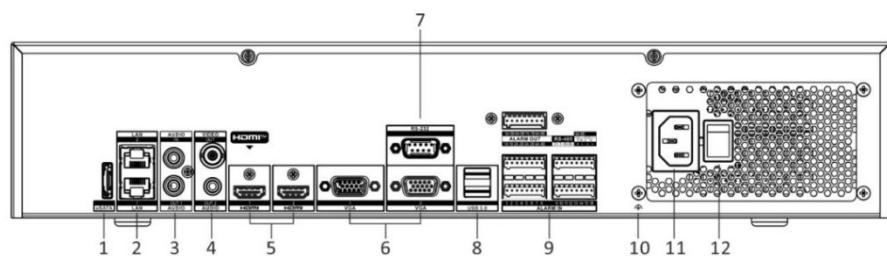

- | | |
|-------------------|---|
| 1 eSATA介面 | 7 RS-232 |
| 2 LAN介面 | 8 USB 3.0 |
| 3 聲音輸入和輸出 | 9 警報輸入/輸出、RS 485串口介面、Ctrl 12V和DC 12V報輸出 |
| 4 聲音輸出和影像輸出 | 10 接地 (GND) |
| 5 HDMI 1和HDMI 2介面 | 11 100至240 VAC電源供應 |
| 6 VGA 1和VGA 2介面 | |

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主