



Choose DJS  
changes your Life



## 32 倍 200 萬紅外線高畫質快速球

DJS-2T532D

### 產品介紹

Product Introduction

- ▶ DJS-2T532D 具 200 萬畫素解析度，在低光源環境下也能捕捉高品質影像。
- ▶ 透過 32 倍光學變焦、16 倍數位變焦、紅外線照射距離高達 150 米，可在廣闊區域內呈現更多細節。
- ▶ 支援 120 dB 真實寬動態 (WDR) 和即時  $1920 \times 1080$  解析度。

### 產品特色

Product Features

- 具有 200 萬高畫質解析度
- 採用 DarkFighter 技術，提供出色的低光性能
- 採用 120 dB WDR 技術，在強背光條件下也能實現清晰成像
- 平移和傾斜功能使攝影機能夠監控感興趣的區域
- 32 倍光學變焦可近距離觀察廣闊區域中的物體
- 紅外線範圍高達 150 米，確保夜間安全
- 可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS 影像輸出

**攝影機**

影像感測器	1/2.8 英吋逐行掃描 CMOS
解析度	1920 × 1080
最低照度	彩色 : 0.005Lux@(F1.2, AGC ON) 黑白 : 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON) 0 lux (紅外線開啟)
快門速度	PAL : 1/1 秒至 1/10,000 秒 NTSC : 1/1 秒至 1/10,000 秒
白天和夜晚	紅外線濾光片切換
變焦	32 倍光學變焦 · 16 倍數位變焦

**鏡頭**

焦距	4.8mm ~ 153mm ( 32 倍光學變焦 )
視野角度	水平 : 55.6° 至 2.04° · 垂直 : 32.4° 至 1.14° · 對角 : 63° 至 2.34°
對焦	自動、半自動、手動
光圈	F1.2 至 F4.4
有效對焦距離	100 mm 至 1500 mm ( 廣角到望遠 )
變焦速度	約 5.6 秒(光學 · 廣角到望遠 )

**夜視功能**

夜視類型	紅外線
紅外線距離	最遠 150 米
紅外線強度	根據變焦倍數自動調整

**PTZ**



平移範圍	360 °無限旋轉
垂直範圍	-15°~90° ( 自動翻轉 )
平移速度	手動平移速度 : 0.1°至 120°/秒 ; 預設水平速度 : 120°/秒
垂直速度	手動垂直速度 : 0.1°至 80°/秒 · 預設垂直速度 : 80°/秒
比例平移	旋轉速度可依變焦倍數自動調整
預設點	256
預設點鎖定	有
巡航	10 條巡航掃描 · 每條巡航掃描最多可設定 32 個預設點
模式掃描	5 種模式掃描 · 每次掃描記錄時間超過 10 分鐘
閒置動作	預設點掃描/巡邏掃描/模式掃描/平移掃描/垂直掃描/全景掃描/日間模式/夜間模式/ 無
PTZ 狀態顯示	開/關
定時任務	預設點掃描/巡邏掃描/模式掃描/平移掃描/垂直掃描/全景掃描/日間模式/夜間模式/ 原點校正/無
斷電記憶	有

★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主

影像	
張數	50Hz: 25 張/秒(1920 × 1080) 60Hz: 30 張/秒(1920 × 1080)
白平衡	自動/手動/半自動/自動白平衡/室內/室外
自動增益控制	自動/手動
降噪	3D 數位降噪
寬動態範圍 (WDR)	≥ 120dB
影像增強	背光補償、強光抑制、3D 數位降噪
區域對焦	支持
影像穩定	EIS
隱私遮罩	8 個可編程多邊形隱私遮罩
網路	
協定	UTC 協定
介面	
影像輸出	可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS 影像輸出 ( NTSC 或 PAL 複合訊號 · BNC 接頭 )
警報	2 輸入 · 1 輸出
RS-485	半雙工模式
連接類型	BNC 有線接頭
記憶卡類型	無
影像儲存方式	專用錄影設備
一般	
電源	AC 24V · 最大 30W (紅外線 : 10W )
重量	約 3.3 kg
尺寸	Ø 208 mm × 305 mm
工作溫度	-30°C ~ 65°C · 濕度 ≤ 90% ( 非凝結 )
防護	
設備防護	IP66 ( 室外球型攝影機 ) TVS 4,000 V 防雷擊、防突波和電壓瞬變保護

## 產品尺寸

Product Size

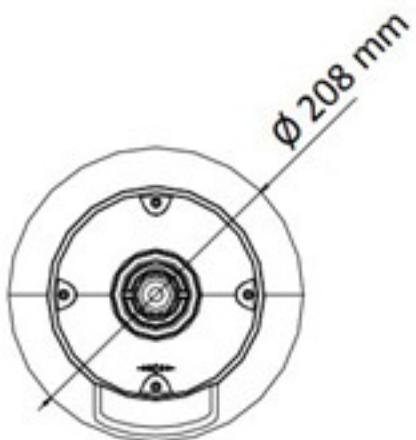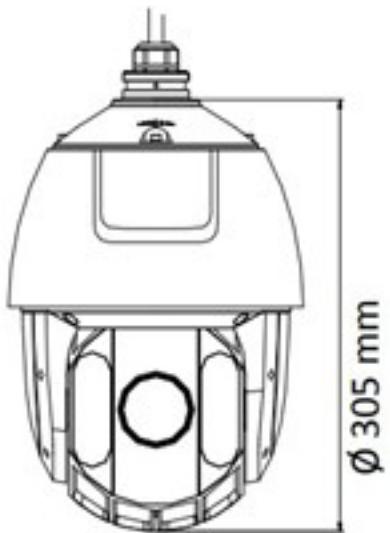

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主