



Choose DJS  
changes your Life



## 超星光全彩 400 萬 智慧雙光槍型網路攝影機

DJS-4N1T7CLS-S

### 產品介紹

Product Introduction

- ▶ DJS-4N1T7CLS-S 具 400 萬畫素解析度，F 值 1.0 超大光圈，呈現日夜全彩影像，適用於日夜間各種環境下使用。
- ▶ 智慧雙光功能(紅外線與白光)，白光具照明與嚇阻作用，更適用於全暗無光的環境。
- ▶ 內建麥克風，確保即時聲音安全，人車智慧分析，減少誤報機率。

### 產品特色

Product Features

- 具有全彩 400 萬高畫質解析度
- 運動偵測 3.0，人車辨識更精準
- 智慧雙光，可依現場環境與用戶需求選擇照明模式
- 高效率的 H.265+壓縮技術
- 內建麥克風，確保即時聲音安全
- IP67 防水防塵等級
- 支援 PoE 供電技術，安裝容易

**攝影機**

影像感測器	1/1.8 英吋逐行掃描 CMOS
解析度	2560 × 1440
最低照度	彩色 : 0.0001Lux@(F1.0, AGC ON)
快門速度	1 秒 ~ 1/100,000 秒
白天和夜晚	紅外線濾光片切換
角度調整	水平 : 0° ~ 360° , 垂直 : 0° ~ 90° , 旋轉 : 0° ~ 360°

**鏡頭**

鏡頭類型	4mm 固定鏡頭
視野角度	4mm : 水平 : 89.3° , 垂直 : 48.2° , 對角 : 106.5°
鏡頭接口	M16
光圈類型	固定光圈
最大光圈	F1.0
景深	4 mm: 2.8 公尺 至 ∞

**DORI**

DORI	4mm : D : 68m , O : 27m , R : 13m , I : 6m
------	--

**夜視功能**

夜視類型	紅外線、白光
紅外線/白光距離	紅外線 50 米 , 白光 50 米
智慧雙光	有
IR 波長	850nm

**影像**

主碼流	50Hz : 25 張/秒 ( 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720 ) 60Hz : 24 張/秒 ( 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720 )
子碼流	50Hz : 25 張/秒 ( 768 × 432, 640 × 360 ) 60Hz : 24 張/秒 ( 768 × 432, 640 × 360 )
影像壓縮	主碼流 : H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 子碼流 : H.265 / H.264 / MJPEG
影像位元率	32kbps ~ 16Mbps
H.264 類型	基本配置檔、主要配置檔、高配置檔
H.265 類型	主要配置檔
位元率控制	CBR/VBR
重點區域 (ROI)	1 個固定區域
可適性視訊編碼 (SVC)	H.264 和 H.265 編碼
影像設定	旋轉模式、飽和度、亮度、對比、銳利度、增益、白平衡，透過用戶端軟體或瀏覽器調整

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主

日夜切換	白天、夜晚、自動、時間表
寬動態範圍 ( WDR )	120 dB
訊號雜訊比	≥52dB
影像增強	背光補償、強光抑制、3D 數位降噪
隱私遮罩	4 個可編程多邊形隱私遮罩
<b>聲音</b>	
聲音類型	單聲道
聲音壓縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
聲音位元率	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 至 160 Kbps (MP2L2)/16 至 64 Kbps (AAC-LC)
聲音採樣率	8kHz / 16kHz
環境雜訊過濾	有
<b>網路</b>	
網路協定	TCP/IP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、NTP、IPv4、IPv6、IGMP、UDP、QoS、FTP、SMTP
同步即時取景	最多 6 個頻道
應用程式介面 ( API )	ONVIF ( Profile S、Profile G )、ISAPI、SDK
安全	密碼保護、複雜密碼、浮水印、HTTP 的基本和摘要認證、開放網路視訊介面的 WSSE 和摘要認證、安全審計日誌、主機認證 ( MAC 位址 )
使用者/主機	最多 32 個用戶 3 個使用者等級：管理員、操作員、用戶
應用程式	Guarding Vision
Web 瀏覽器	Chrome 80 以上、Firefox 80 以上、Edge 89 以上
<b>介面</b>	
網路介面	1 個 RJ45 10M/100M 自動切換乙太網路連接埠
喇叭	無
麥克風	有，1 個內建麥克風
重置鍵	有
連接類型	RJ45 有線接頭
記憶卡類型	無
影像儲存方式	專用錄影設備
<b>事件</b>	
基本事件	移動偵測 ( 支援指定目標類型 ( 人和車輛 ) 觸發警報 )、視訊遮擋警報、異常
聯動	上傳到 FTP、通知監控中心、發送電子郵件、觸發錄影、觸發抓拍

## 產品規格


Product Model

### 一般

電源	DC12V ± 25% · 0.84A · 最大 10.08W · Ø5.5mm 同軸電源插頭 · 反極性保護 PoE : IEEE 802.3af · Class 3 · 最大 12W
材質	前蓋：金屬、機身：塑膠、支架：金屬
重量	約 480 g
尺寸	81 mm × 83.7 mm × 211 mm
儲存溫度	-30°C ~ 60°C · 濕度 ≤ 95% ( 非凝結 )
工作溫度	-30°C ~ 60°C · 濕度 ≤ 95% ( 非凝結 )
一般功能	運作狀態報告、鏡像、警示燈紀錄、透過電子郵件重置密碼、密碼保護、抗閃爍
警示燈	白光
防護	
設備防護	IP67

## 產品尺寸

Product Size

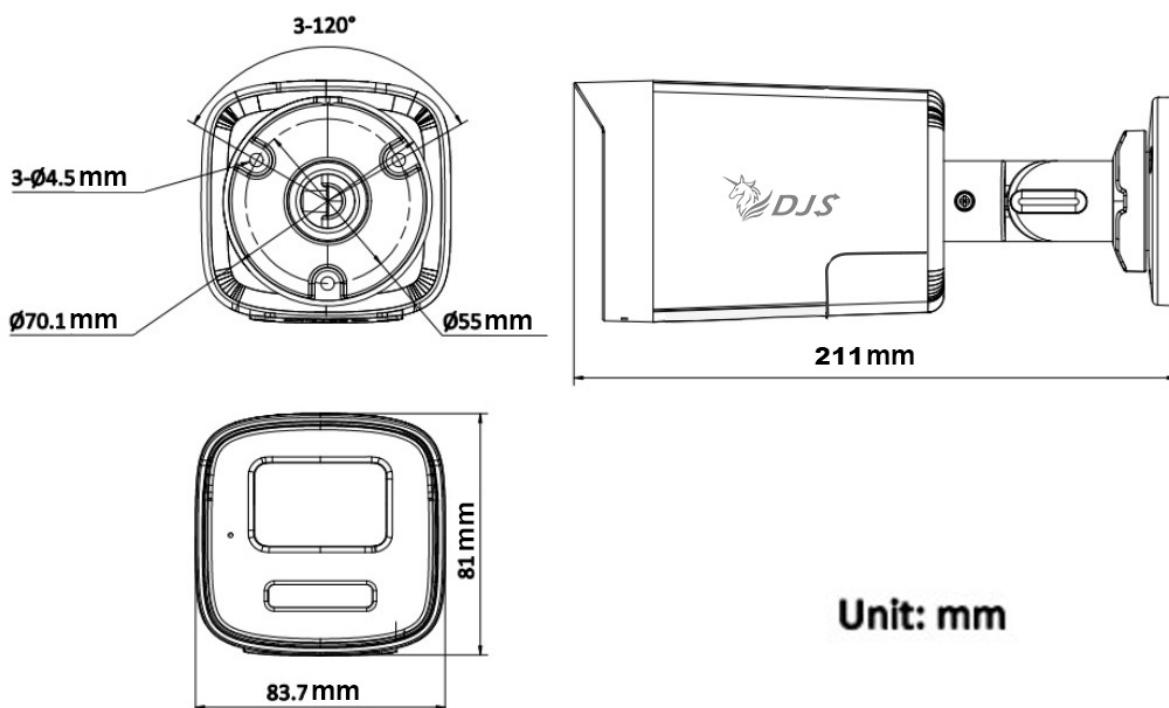

Unit: mm