



Choose DJS
changes your Life



H.265 軟硬體全台灣研發製造 32 路 4K NVR

K1-16



4K



PoE Management



H.265

產品特色

Product Features

- 最高支援同時監看 32 頻道的即時影像與回放
- 最高支援 4 HDD (2U model)
- 最高支援 640Mps 傳輸量 – 即時呈現且記錄影像
- 支援 3MP / 5MP / 4K IP 網路攝影機
- 支援硬體 RAID 等級 0、1、5、10
- 內建 DisplayPort / 2*HDMI 顯示輸出接口
- 內建 Smart PoE Switch
- 內建 16 PoE 埠，支援 802.3af/at
- 內建 2*Giga WAN 和 2*Giga LAN
- 內建數位訊號輸入/繼電器輸出介面&RS232/RS485
- 軟硬體百分之百台灣研發製造


K1-16

系統	
主處理器	Intel 多核心 CPU
作業系統	嵌入式 Linux
操作界面	Web、GUI
容量	
記憶體	8 GB
影像	
存取頻道	32 路
網路頻寬	640Mbps
解析度	12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、1.3MP、720p、D1...等
解碼能力	32 路 1080P@30 fps
分割畫面	分割畫面 1、4、9、16 *2 頁
影像輸出	HDMI1 : 3840x2160 @30Hz or 2560x1600 @60Hz (HDMI 1.4b)*2 組 Display : 4096x2160 @60Hz
壓縮	
影像	H.265 / H.264
聲音	PCM、G.711A、G.711U、G.726
網路	
POE	16 組 IEEE 802.3 af/at x16
回放&備份	
回放分割畫面	1、4、9、16(自定義)
錄影模式	手動錄影/排程錄影(定時、位移、警報、位移和警報)

儲存	硬碟、iSCSI 、NAS
瀏覽器	Chrome、IE9 以上版本、Firefox
備份模式	USB 設備
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、全畫面、備份選擇、畫面縮放
輔助介面	
聲音	1 輸入・1 輸出 (TRS phone jack)
硬碟	4 個 SATA III Port・支援 RAID 0/1/5/10
警報 (選配)	4 輸入・4 輸出
RS-232	1 組
RS-485	1 組
USB	5 組 (前面 USB 2.0×2・後面 USB 3.0×3)
HDMI	2
Display	1
網路	4 組 RJ-45 10/100/1000Mbps WAN*2 LAN*2
電源 & 環境 & 外觀	
電源供應	AC110V~240V・50~60Hz
消耗功率	<520W (無硬碟)
重量	6.1kg (無硬碟)
尺寸	428mm x 435mm x 44mm
工作溫度	-10°C ~ +40°C・濕度10%~93%
儲存溫度	0°C ~ +40°C・濕度30%~85%
認證	
安規	CE、FCC

後視圖

Rear view

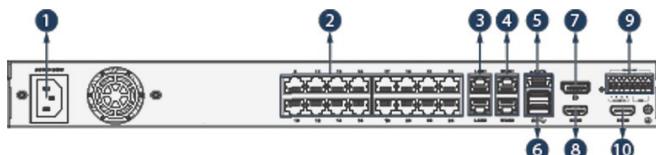

- | | |
|----------|--------------|
| 1 電源輸入 | 6 USB 3.0 |
| 2 POE | 7 Display 輸出 |
| 3 LAN | 8 HDMI1 |
| 4 WAN | 9 警報輸入/輸出 |
| 5 e-SATA | 10 HDMI2 |

★規格如有變動恕不另行通知，現有產品為主