

星光級高解析紅外線攝影機





DJS-701

主要特色

- ◆ HD-AHD / TVI / CVI 1080P 高畫質影像輸出
- ◆ OSD (UTC) 設定選單
- ◆ 內建星光級高感度 CMOS / 高解析變焦鏡頭
- ◆ 全彩模式下微弱燈光下也能有彩色畫面
- ◆ 內建 12 顆陣列高功率 LED
- ◆ 自動白平衡 / 自動增益
- ◆ 燈板感應器使用 Light Sensor，提高感應準確度

尺寸

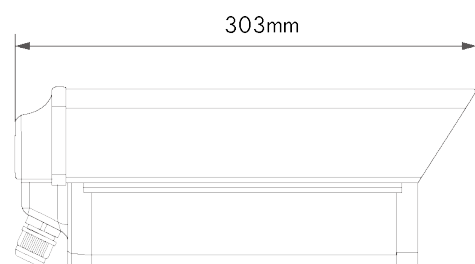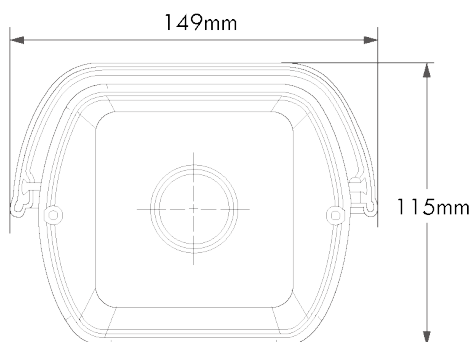

| 攝影機 | |
|-------------|--|
| 影像感應器 | 1/2.8" SONY IMX 307 CMOS Sensor |
| 影像畫素 | 1920 (H) x 1080 (V) |
| 水平解析度 | 1080p@30FPS |
| 最低照度 | 0.005 Lux (F1.2) / 0 Lux (紅外線啟動) |
| S / N 雜訊比 | 大於 41dB (AGC OFF) |
| 增益控制 | 自動 |
| 紅外線 LED 數量 | 內建 12 顆陣列高功率 LED |
| 紅外線 LED 規格 | SP IR LED 壽命可達 15,000 小時 |
| 紅外線有效距離 | 最遠 100 米 (搭配 V4 或 V5) |
| 電子快門 | 自動 1/30 (1/25) ~ 50000 Sec. |
| 逆光補償 | BLC / HSBLC / 關 |
| 動態雜訊抑制 | 2D / 3D |
| 影像輸出 | AHD / TVI / CVI / CVBS 可切換 · 1.0Vp-p 75ohm |
| 白平衡 | AWB / ATW / AWC → SET / 室內 / 室外 / 手動 |
| 數位寬動態 | 自動 / 關 |
| OSD 螢幕顯示 | 有 / COC (UTC) 同軸控制 |
| IR CUT | 有 |
| OSD / 指撥 控制 | 選配 |
| 防水等級 | IP66 |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消耗功率 | 560mA |
| 附件 | 支架 (選配) |
| 鏡頭形式 | f3.6mm / f6mm / F2.0 2 百萬機板鏡頭 |
| 操作溫度 | -10°C ~ +50°C |
| 重量 | 1000 公克 (含支架 1365 公克) |
| 尺寸 | 149mm (W)×115mm (H)×303mm (D) |

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主