



Choose DJS
changes your Life



32 路 AI NVR

DJS-SNK432-AI

產品介紹

Product Introduction

- ▶ DJS 飛馬系列 AI NVR 具人臉辨識、周界防護、移動偵測 2.0、人車智慧影像分析，減少影像誤報，支援最高 1200 萬畫素網路攝影機輸入，可搭配 AI 網路攝影機進行各項影像智慧分析功能。
- ▶ 專業 H265+ 壓縮格式有效減少儲存空間高達 75%。
- ▶ HDMI 輸出高達 4K 超高解析度。

產品特色

Product Features

- 最多 32 路 IP 攝影機輸入
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 壓縮格式
- 高達 2 路 12MP、4 路 8MP、8 路 4MP、16 路 1080P 解碼能力
- 高達 256Mbps 的輸入頻寬
- 採用最新 AI 技術有效提升安全防護

智慧分析	
NVR AI 功能	人臉辨識、周界防護、移動偵測 2.0
搭配網路攝影機 AI 功能	人臉辨識、周界防護、樓上拋物、移動偵測 2.0、車牌辨識、智慧影像內容分析(Smart VCA)
人臉辨識	
人臉偵測與分析	人臉圖片比對、人臉抓拍、人臉圖片搜尋
人臉圖庫	最多 16 個人臉圖庫，總共最多 20,000 張人臉圖片 (每張圖片≤4MB，總容量≤1GB)
人臉偵測和分析性能	1 路，8MP
人臉圖片對比	4 路
移動偵測 2.0	
搭配網路攝影機	32 路
周界防護	
NVR AI 功能	2 路，4 MP 影像分析，用於人員和車輛辨識，以減少誤報
搭配網路攝影機	32 路
影像 & 聲音	
網路攝影機輸入	32 路
輸入頻寬	256Mbps
輸出頻寬	256Mbps
HDMI 輸出	1 路，4K(3840×2160)/30Hz、2K(2560×1440)/60Hz、1920×1080/60Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz
VGA 輸出	1 路，1920 × 1080/60Hz，1280 × 1024/60Hz，1280 × 720/60Hz
影像輸出模式	HDMI / VGA 獨立輸出
CVBS 輸出	無
聲音	1 輸入、1 輸出 / RCA
雙向對講	有 (使用聲音輸入)
解碼	
壓縮格式	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264
錄影解析度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
同步回放	16 路
解碼能力	AI 開啟：2 路 12MP(30 張/秒) / 3 路 8MP(30 張/秒) / 6 路 4MP(30 張/秒) / 12 路 1080P(30 張/秒) AI 關閉：2 路 12MP(30 張/秒) / 4 路 8MP(30 張/秒) / 8 路 4MP(30 張/秒) / 16 路 1080P(30 張/秒)
串流類型	影像、影像和聲音
聲音壓縮	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC
網路	
遠端連線	128
API	ONVIF (profile S/G)、SDK、ISAPI
瀏覽器	IE11、Chrome V57、Firefox V52、Safari V12、Edge V89 或更高版本
網路協定	TTCP/IP、DHCP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SADP、SMTP、SNMP、NFS、iSCSI、ISUP、UPnP™、HTTP、HTTPS
網路介面	2 個 RJ-45 10/100/1000Mbps 自動偵測乙太網路介面

產品規格

Product Model

輔助介面


SATA	4 個 SATA 接口
硬碟容量	4 顆 · 單顆支援 16TB 硬碟
序列介面	2 組 RS-485 (半雙工) · 1 組 RS-232
USB 介面	前面板：2×USB 2.0 · 後面板：1×USB 3.0
警報	16 輸入 / 4 輸出

一般規格

電源	AC100 ~ 240V · 50~60Hz
功耗	≤20W (不含硬碟)
工作溫度	-10°C ~ 55°C
工作濕度	10% ~ 90%
尺寸 (寬×深×高)	445mm×400mm×75mm
重量	≤5kg (不含硬碟)


產品尺寸

Product Size

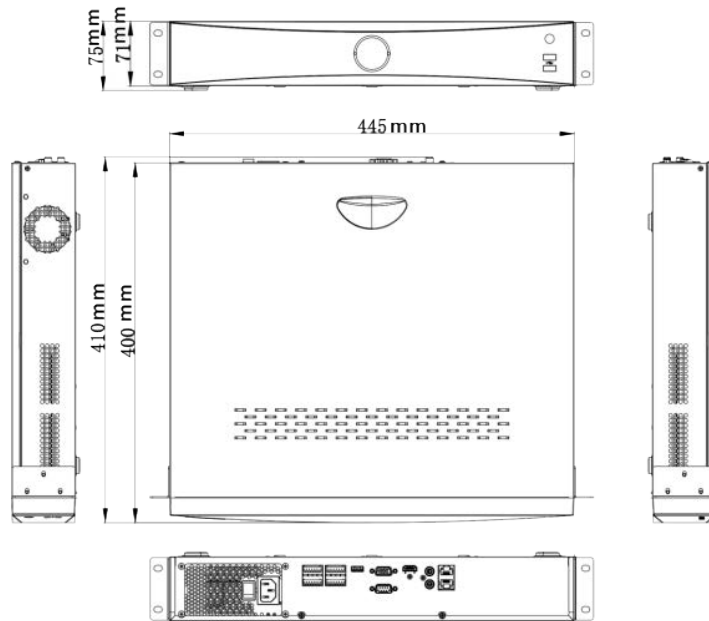

後視圖

Rear view

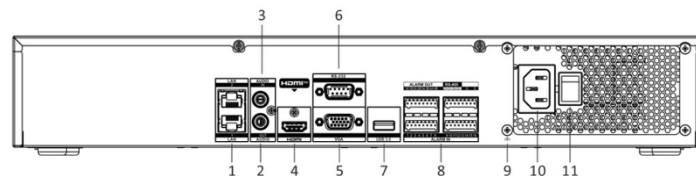

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1 網路 RJ45 1、RJ45 2 | 7 USB 3.0 |
| 2 聲音輸入(RCA) | 8 警報輸入/警報輸出/RS-485 |
| 3 聲音輸出(RCA) | 9 GND |
| 4 HDMI | 10 電源輸入 |
| 5 VGA | 11 電源開關 |
| 6 RS-232 | |

★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主