



Choose DJS
changes your Life



16 路 AI NVR

DJS-SNK416-AI

產品介紹

Product Introduction

- ▶ DJS 飛馬系列 AI NVR 具人臉辨識、周界防護、移動偵測 2.0、人車智慧影像分析，減少影像誤報，支援最高 1200 萬畫素網路攝影機輸入，可搭配 AI 網路攝影機進行各項影像智慧分析功能。
- ▶ 專業 H265+ 壓縮格式有效減少儲存空間高達 75%。
- ▶ HDMI 輸出高達 4K 超高解析度。

產品特色

Product Features

- 最多 16 路 IP 攝影機輸入
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 壓縮格式
- 高達 2 路 12MP、4 路 8MP、8 路 4MP、16 路 1080P 解碼能力
- 高達 160Mbps 的輸入頻寬
- 採用最新 AI 技術有效提升安全防護

| 智慧分析 | |
|---------------|---|
| NVR AI 功能 | 人臉辨識、周界防護、移動偵測 2.0 |
| 搭配網路攝影機 AI 功能 | 人臉辨識、周界防護、樓上拋物、移動偵測 2.0、車牌辨識、智慧影像內容分析(Smart VCA) |
| 人臉辨識 | |
| 人臉偵測與分析 | 人臉圖片比對、人臉抓拍、人臉圖片搜尋 |
| 人臉圖庫 | 最多 16 個人臉圖庫，總共最多 20,000 張人臉圖片 (每張圖片≤4MB，總容量≤1GB) |
| 人臉偵測和分析性能 | 1 路，8MP |
| 人臉圖片對比 | 4 路 |
| 移動偵測 2.0 | |
| 搭配網路攝影機 | 16 路 |
| 周界防護 | |
| NVR AI 功能 | 2 路，4 MP 影像分析，用於人員和車輛辨識，以減少誤報 |
| 搭配網路攝影機 | 16 路 |
| 影像 & 聲音 | |
| 網路攝影機輸入 | 16 路 |
| 輸入頻寬 | 160Mbps |
| 輸出頻寬 | 160Mbps |
| HDMI 輸出 | 1 路，4K(3840×2160)/30Hz、2K(2560×1440)/60Hz、1920×1080/60Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz |
| VGA 輸出 | 1 路，1920 × 1080/60Hz，1280 × 1024/60Hz，1280 × 720/60Hz |
| 影像輸出模式 | HDMI / VGA 獨立輸出 |
| CVBS 輸出 | 無 |
| 聲音 | 1 輸入、1 輸出 / RCA |
| 雙向對講 | 有 (使用聲音輸入) |
| 解碼 | |
| 壓縮格式 | H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 |
| 錄影解析度 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| 同步回放 | 16 路 |
| 解碼能力 | AI 開啟：1 路 12MP(30 張/秒) / 2 路 8MP(30 張/秒) / 4 路 4MP(30 張/秒) / 8 路 1080P(30 張/秒) AI 關閉：2 路 12MP(30 張/秒) / 3 路 8MP(30 張/秒) / 6 路 4MP(30 張/秒) / 12 路 1080P(30 張/秒) |
| 串流類型 | 影像、影像和聲音 |
| 聲音壓縮 | G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC |
| 網路 | |
| 遠端連線 | 128 |
| API | ONVIF (profile S/G)、SDK、ISAPI |
| 瀏覽器 | IE11、Chrome V57、Firefox V52、Safari V12、Edge V89 或更高版本 |
| 網路協定 | TTCP/IP、DHCP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SADP、SMTP、SNMP、NFS、iSCSI、ISUP、UPnP™、HTTP、HTTPS |
| 網路介面 | 2 個 RJ-45 10/100/1000Mbps 自動偵測乙太網路介面 |

產品規格

Product Model

輔助介面


| | |
|--------|-------------------------------|
| SATA | 4 個 SATA 接口 |
| 硬碟容量 | 4 顆 · 單顆支援 16TB 硬碟 |
| 序列介面 | 2 組 RS-485 (半雙工) · 1 組 RS-232 |
| USB 介面 | 前面板：2×USB 2.0 · 後面板：1×USB 3.0 |
| 警報 | 16 輸入 / 4 輸出 |

一般規格

| | |
|------------|------------------------|
| 電源 | AC100 ~ 240V · 50~60Hz |
| 功耗 | ≤20W (不含硬碟) |
| 工作溫度 | -10°C ~ 55°C |
| 工作濕度 | 10% ~ 90% |
| 尺寸 (寬×深×高) | 445mm×400mm×75mm |
| 重量 | ≤5kg (不含硬碟) |


產品尺寸

Product Size

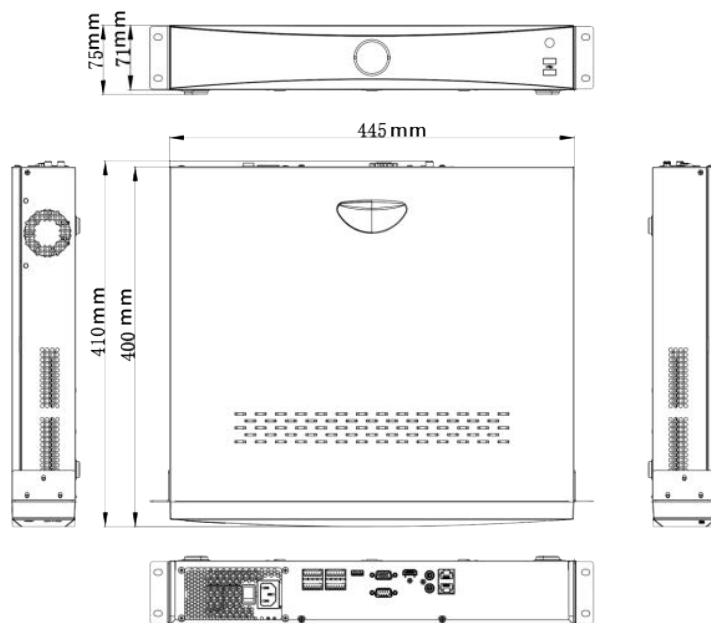

後視圖

Rear view

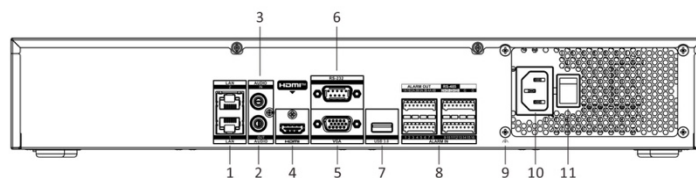

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1 網路 RJ45 1、RJ45 2 | 7 USB 3.0 |
| 2 聲音輸入(RCA) | 8 警報輸入/警報輸出/RS-485 |
| 3 聲音輸出(RCA) | 9 GND |
| 4 HDMI | 10 電源輸入 |
| 5 VGA | 11 電源開關 |
| 6 RS-232 | |

★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主