



Choose DJS
changes your Life



32 路 AI NVR

DJS-SNK832-AI

產品介紹

Product Introduction

- ▶ DJS 飛馬系列 AI NVR 具人臉辨識、周界防護、移動偵測 2.0、人車智慧影像分析，減少影像誤報，支援最高 1200 萬畫素網路攝影機輸入，可搭配 AI 網路攝影機進行各項影像智慧分析功能。
- ▶ 專業 H265+ 壓縮格式有效減少儲存空間高達 75%。
- ▶ HDMI 輸出高達 4K 超高解析度。

產品特色

Product Features

- 最多 32 路 IP 攝影機輸入
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 壓縮格式
- 高達 2 路 12MP、3 路 8MP、6 路 4MP、12 路 1080P 解碼能力
- 高達 256Mbps 的輸入頻寬
- 2 個 HDMI (不同源) 和 2 個 VGA (不同源) 介面
- 可安裝 8 顆硬碟，1 組 eSATA
- 採用最新 AI 技術有效提升安全防護

人臉辨識	
人臉偵測與分析	人臉圖片比對、人臉抓拍、人臉圖片搜尋
人臉圖庫	最多 16 個人臉圖庫，總共最多 50,000 張人臉圖片 (每張圖片≤4MB，總容量≤1GB)
人臉偵測和分析性能	1 路，8MP
人臉圖片對比	4 路
移動偵測 2.0	
NVR AI 功能	32 路，4MP 影像分析，用於人員和車輛辨識，以減少誤報
搭配網路攝影機	32 路
周界防護	
人員/車輛分析	2 路，4MP (高畫質網路攝影機，高達 8MP，H.264/H.265)，用於人員和車輛辨識，以減少誤報
影像 & 聲音	
網路攝影機輸入	32 路
輸入頻寬	256Mbps
輸出頻寬	160Mbps
HDMI 1 輸出	4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、1920×1080/60Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
HDMI 2 輸出	1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
VGA1 輸出	1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
VGA2 輸出	1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
影像輸出模式	HDMI 1 和 VGA 1 提供同步影像輸出，並作為主輸出 / HDMI 2 和 VGA 2 提供同步影像輸出，並做為輔助輸出
CVBS 輸出	無
聲音	1 輸入、2 輸出 / RCA
雙向對講	有 (使用聲音 1 輸入)
解碼	
壓縮格式	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264
錄影解析度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
同步回放	16 路
解碼能力	AI 開啟：1 路 12MP(30 張/秒) / 2 路 8MP(30 張/秒) / 4 路 4MP(30 張/秒) / 8 路 1080P(30 張/秒) AI 關閉：2 路 12MP(30 張/秒) / 3 路 8MP(30 張/秒) / 6 路 4MP(30 張/秒) / 12 路 1080P(30 張/秒)
串流類型	影像、影像和聲音
聲音壓縮	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC
網路	
遠端連線	128
API	ONVIF (profile S/G)、SDK、ISAPI
瀏覽器	IE11、Chrome V57、Firefox V52、Safari V12、Edge V89 或更高版本
網路協定	TCP/IP、DHCP、IPv4、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SADP、SMTP、SNMP、NFS、iSCSI、ISUP、UPnP™、HTTP、HTTPS
網路介面	2 個 RJ-45 10/100/1000Mbps 自動偵測乙太網路介面

產品規格

Product Model

輔助介面



SATA	8 個 SATA 接口
硬碟容量	8 顆 · 單顆支援 10TB 硬碟
eSATA	1 個 eSATA 介面
序列介面	1 組 RS-485、1 組 RS-232
USB 介面	前面板：2×USB 2.0 · 後面板：1×USB 3.0
警報	16 輸入/9 輸出 · 第 9 個報警輸出支援控制 DC12V

一般規格

電源	AC100 ~ 240V · 50~60Hz
功耗	≤30W (不含硬碟)
工作溫度	-10°C ~ 55°C
工作濕度	10% ~ 90%
尺寸 (寬×深×高)	441mm×457mm×91mm
重量	≤8kg (不含硬碟)


產品尺寸

Product Size

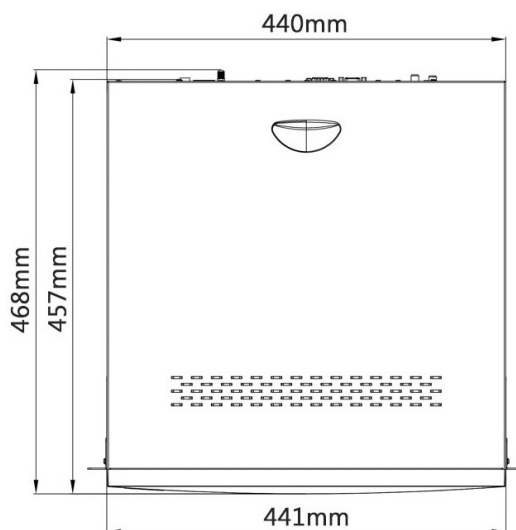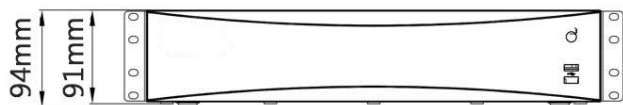

後視圖

Rear view

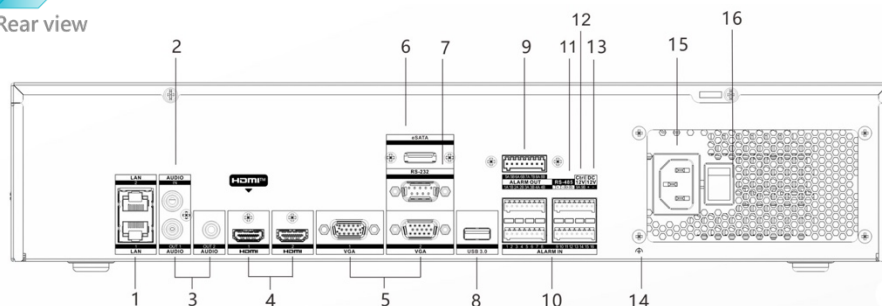

- | | | |
|--------------------|----------------|-------------|
| 1 網路 RJ45 1、RJ45 2 | 7 RS-232 | 13 DC12V 輸出 |
| 2 聲音輸入(RCA) | 8 USB 3.0 | 14 GND |
| 3 聲音輸出 1/2(RCA) | 9 警報輸出 | 15 電源輸入 |
| 4 HDMI 1 / HDMI 2 | 10 警報輸入 | 16 電源開關 |
| 5 VGA 1 / VGA 2 | 11 RS-485 | |
| 6 eSATA | 12 控制 DC12V 輸出 | |

★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主