



Choose DJS
changes your Life



32 路 1080P 智慧型錄影主機

DJS-DC3224A



產品特色

Product Features

- 深度學習的周界防護與動作偵測
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 影像壓縮
- 最多 32 路類比高清攝影機輸入和 4 個 SATA 接口
- 高達 1080p@15fps 的編碼能力
- 支援 32 路 TVI 同軸收音
- TVI/AHD/CVI/CVBS/IP 影像輸入
- POS 觸發錄音和 POS 資訊疊加

DJS-DC3224A

動作偵測	
人/車分析	所有頻道預設開啟深度學習的動作偵測，可對人車進行分類，大幅減少樹葉、燈光等物體所引起的誤報，支援按物件或事件類型快速搜尋
周界防護	
人/車分析	最多 8 路，僅適用於頻道 1/2/3/4/17/18/19/20
影像 & 聲音	
IP 影像輸入	16 路 (最多 48 路) 解析度高達 6MP，支援 H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP 攝影機
類比高清影像輸入	32 路，BNC 介面 (1.0Vp-p · 75Ω)
輸入頻寬	200Mbps
輸出頻寬	160Mbps
TVI 輸入	5MP (2880 × 1620) @25 fps、5 MP (2592 × 1944) @20 fps、4 MP (2560 × 1440) @30 fps、4 MP (2560 × 1440) @25 fps、1080p @30 fps、720p @25 fps
AHD 輸入	4MP、1080P @25 fps、1080P @30 fps、720P @25 fps、720P @30 fps
CVI 輸入	1080P @25 fps、1080P @30 fps、720P @25 fps、720P @30 fps
CVBS 輸入	NTSC
CVBS 輸出	1 路，BNC 介面 (1.0Vp-p · 75Ω)，解析度：NTSC 704×480
HDMI 1 輸出	1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz · 1024×768/60Hz
HDMI 2 輸出	4K (3840×2160) /30Hz · 2K (2560×1440) /60Hz · 1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz · 1024×768/60Hz
VGA 輸出	1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz · 1024×768/60Hz
影像輸出模式	HDMI1/VGA 同時輸出，HDMI2/VGA 獨立輸出
聲音輸入	4 路，RCA (2.0 Vp-p · 1 KΩ) 支援 32 路 TVI 同軸收音
聲音輸出	1 路，RCA (Linear · 1 KΩ)
雙向對講	1 路，RCA (2.0 Vp-p · 1 KΩ) (獨立)
同步回放	16 路

錄影	
影像壓縮	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
編碼解析度	未啟用 1080P Lite 模式時：3K lite / 5MP lite / 4MP lite / 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF 啟用 1080P Lite 模式時：3K lite / 5MP lite / 4MP lite / 1080P lite / 720P lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF
錄影張數	主碼流： 未啟用 1080P Lite 模式時： 3K 串流存取：3K Lite@12fps；4MP Lite@15fps / 1080P Lite@20fps · 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF@20fps 5MP 串流存取：5MP Lite@12fps；4MP Lite@15fps / 1080P Lite@20fps · 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF@20fps 4MP 串流存取：4MP Lite@15fps / 1080P Lite@25fps (P) / 30fps (N) · 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF@25fps (P) / 30fps (N) 1080P 串流存取：1080P / 720P@15fps · VGA / WD1 / 4CIF / CIF@25fps (P) / 30fps (N) 720P 串流存取：720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF@25fps (P) / 30fps (N) 啟用 1080P Lite 模式時： 3K Lite / 5MP Lite@12fps · 4MP Lite@15fps · 1080P Lite / 720P Lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF@25fps (P) / 30fps (N) 子碼流：WD1 / 4CIF@12fps · CIF@25fps (P) / 30fps (N)
影像位元率	32Kbps ~ 6Mbps
雙串流	支援
串流類型	影像、影像和聲音
聲音壓縮	G.711u
聲音位元率	64 Kbps
網路	
遠端連線	128
網路協定	TCP/IP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF、SNMP
網路介面	2 組 RJ45 10M/100M/1000M

產品規格

Product Model

DJS-DC3224A

輔助介面


序列介面	RS-232、RS-485 (全雙工)、鍵盤
硬碟容量	可裝 4 個硬碟(SATA) (每個硬碟最大容量 12TB)
eSATA	支援
警報	16 輸入/4 輸出
USB 介面	前面板：2×USB 2.0 · 後面板：1×USB 3.0

一般

電源	AC100V ~ 240V · 50/60 Hz
功率	≤ 40W (不含硬碟)
工作環境	-10 °C ~ 55 °C
工作濕度	10-90%
尺寸 (寬×深×高)	440 × 399 × 72mm
重量	≤ 7 公斤 (不含硬碟)


產品尺寸

Product Size

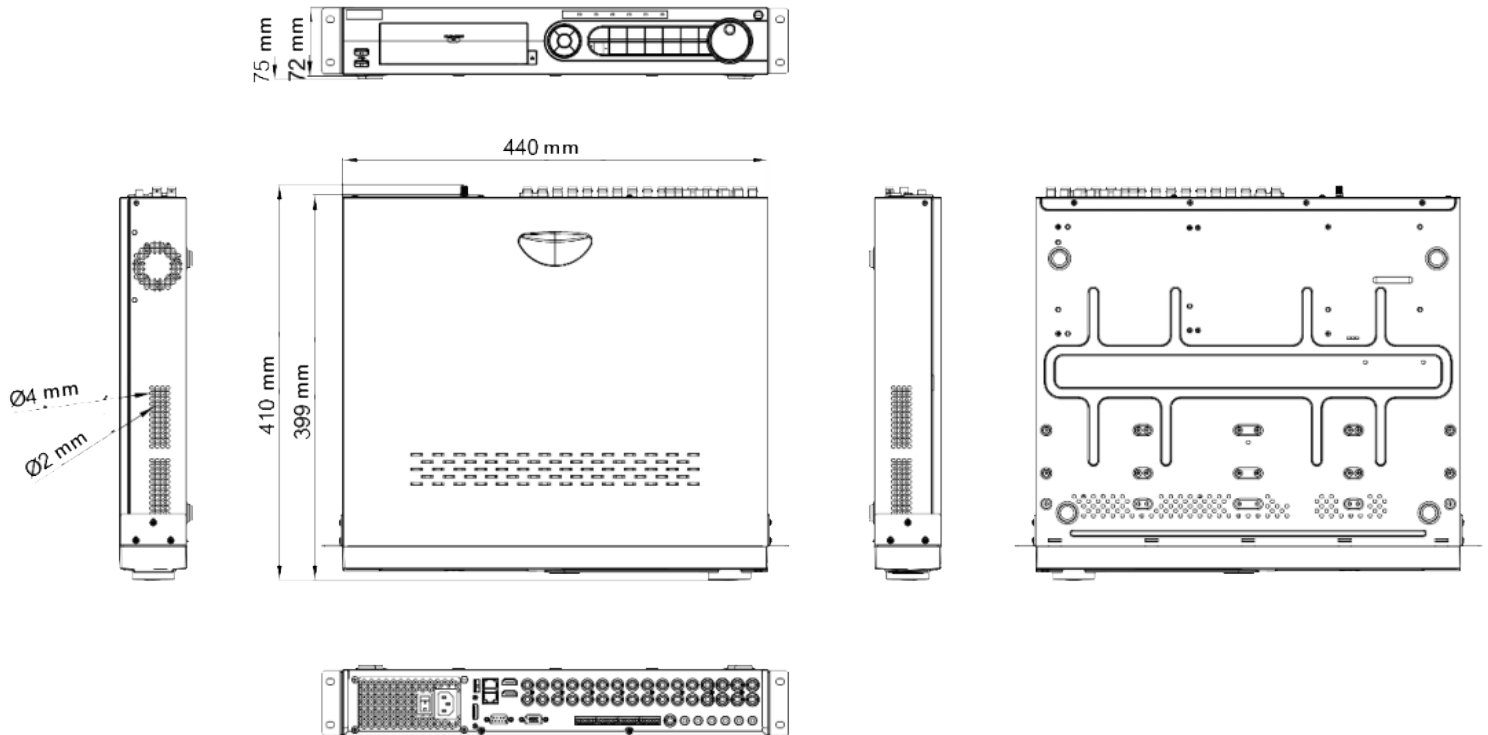

後視圖

Rear view

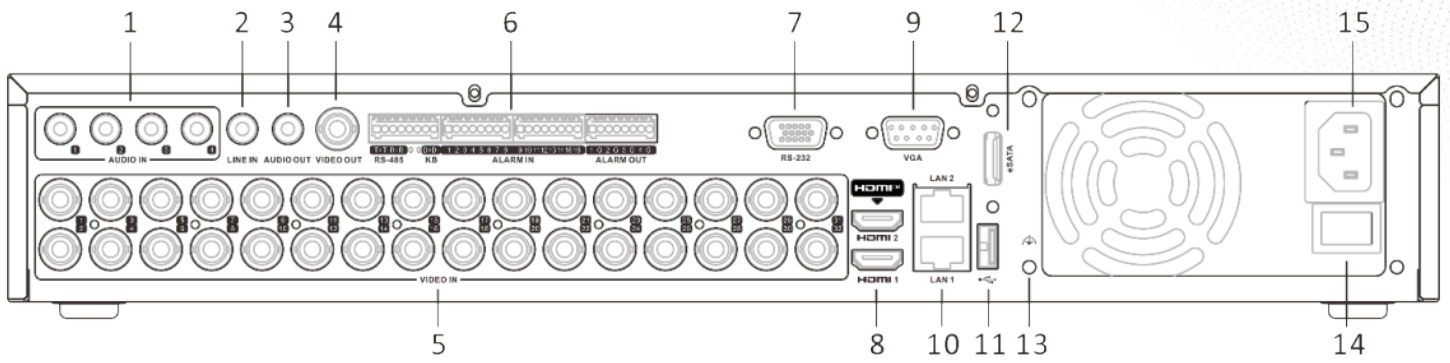

- | | | | |
|----|-------------------|----|----------|
| 1 | 聲音輸入 | 11 | USB 介面 |
| 2 | 線路輸入 | 12 | eSATA 介面 |
| 3 | 聲音輸出 | 13 | 接地線 |
| 4 | 影像輸出 | 14 | 電源開關 |
| 5 | 影像輸入 | 15 | 電源 |
| 6 | 警報輸出/輸入、RS-485、鍵盤 | | |
| 7 | RS-232 | | |
| 8 | HDMI1、HDMI2 | | |
| 9 | VGA | | |
| 10 | LAN1、LAN2 | | |

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主